

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Parafoudre et parasurtenseur combinés enfichables, selon type 1+2/classe I+II, pour réseaux électriques triphasés, avec N et PE séparés (L1, L2, L3, PE, N).

Propriétés produit

- ✓ Combinaison coordonnée directe d'éclateur type 1 dénué de courant de suivi et d'éclateur à varistance type 2
- ✓ Spécialement appropriée pour la protection maximale d'appareils sensibles dans un environnement défavorable
- ✓ Tension permanente élevée de 350 V AC pour réseaux 230/400 V AC présentant de fortes variations de tension
- ✓ Enfichable
- ✓ Faible niveau sonore de 1,5 kV
- ✓ Voyant de diagnostic et d'état optique et mécanique
- ✓ Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
- ✓ Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER 2



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pcs
GTIN	 4 046356 950664
Poids par pièce (hors emballage)	0.22222 KGM
Numéro du tarif douanier	85363030
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	95,2 mm
Largeur	142,4 mm
Profondeur	74,5 mm
Pas	8 UL

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Indice de protection	IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl (au-dessus du niveau de la mer))
Humidité de l'air admissible (service)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	30g (half sinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (fonctionnement)	5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Généralités

Normes/prescriptions	CEI 61643-11 2011
	EN 61643-11 2012
Classe d'essai CEI	I + II
	T1 + T2
	T1
	I
Types EN	T1 + T2
	T1
Système d'alimentation CEI	TN-S
	TT
Nombre de ports	One
Conception SPD	Type combiné
Circuits de protection	L-N
	L-PE
	N-PE
Type de montage	Profilé : 35 mm
Coloris	gris clair RAL 7035
	gris signalisation A RAL 7042
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT-FR
Degré de pollution	2
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Type	Module pour profilés enfichables en deux parties
Nombre de pôles	4
Message protection antisurtension défectueuse	optique, contact de signalisation à distance

Circuit de protection

Tension nominale U_N	240/415 V AC (TN-S)
	240/415 V AC (TT)
Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale U_C (L-N)	350 V AC

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Caractéristiques techniques

Circuit de protection

Tension permanente maximale U_C (N-PE)	350 V AC
Courant de charge nominal I_L	125 A (< 55 °C)
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 0,01$ mA
Courant nominal de décharge I_n (8/20) μ s (L-N)	25 kA
Courant nominal de décharge I_n (8/20) μ s (L-PE)	25 kA
Courant nominal de décharge I_n (8/20) μ s (N-PE)	100 kA
Courant de foudre d'essai (10/350) μ s (L-N), charge	12,5 As
Courant de foudre d'essai (10/350) μ s (L-N), énergie spécifique	160 kJ/ Ω
Courant de foudre d'essai (10/350) μ s (L-N), valeur de crête I_{imp}	25 kA
Courant de foudre d'essai (10/350) μ s (L-PE), charge	12,5 As
Courant de foudre d'essai (10/350) μ s (L-PE), énergie spécifique	160 kJ/ Ω
Courant de foudre d'essai (10/350) μ s (L-PE), valeur de crête I_{imp}	25 kA
Courant de foudre d'essai (10/350) μ s (N-PE), charge	50 As
Courant de foudre d'essai (10/350) μ s (N-PE), énergie spécifique	2500 kJ/ Ω
Courant de foudre d'essai (10/350) μ s (N-PE), valeur de crête I_{imp}	100 kA
Capacité de suppression du courant de suite I_{fi} (L-N)	25 kA (264 V AC)
	3 kA (350 V AC)
Capacité de suppression du courant de suite I_{fi} (N-PE)	100 A (350 V AC)
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	25 kA (264 V AC)
	3 kA (350 V AC)
Niveau de protection en tension U_p (L-N)	$\leq 1,5$ kV
Niveau de protection en tension U_p (L-PE)	$\leq 2,2$ kV
Niveau de protection en tension U_p (N-PE)	$\leq 1,5$ kV
Tension résiduelle U_{res} (L-N)	$\leq 1,5$ kV (pour I_n)
	$\leq 1,2$ kV (pour 10 kA)
	≤ 1 kV (à 5 kA)
	$\leq 0,9$ kV (pour 3 kA)
Tension résiduelle U_{res} (L-PE)	$\leq 2,2$ kV (pour I_n)
	≤ 2 kV (pour 10 kA)
	$\leq 1,8$ kV (à 5 kA)
	$\leq 1,6$ kV (pour 3 kA)
Tension résiduelle U_{res} (N-PE)	$\leq 1,5$ kV (pour I_n)
	≤ 1 kV (pour 10 kA)
	$\leq 0,9$ kV (à 5 kA)
	$\leq 0,8$ kV (pour 3 kA)
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) μ s (L-N)	$\leq 1,5$ kV
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) μ s (L-PE)	$\leq 2,2$ kV
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) μ s (N-PE)	$\leq 1,5$ kV

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Caractéristiques techniques

Circuit de protection

Réponse au TOV pour U_T (L-N)	415 V AC (5 s / mode résistance)
	457 V AC (120 min / mode défaillance sécurisée)
Réponse au TOV pour U_T (N-PE)	1200 V AC (200 ms / mode résistance)
Temps d'amorçage t_A (L-N)	≤ 25 ns
Temps d'amorçage t_A (N-PE)	≤ 100 ns
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation	315 A (gG)
Fusible en amont maximum pour câblage simple en V	125 A (gG)

Affichage / Signalisation à distance

Dénomination connexion	Contact de signalisation à distance de défaut
Fonction de commutation	Inverseur
Tension de service	12 V AC ... 250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
Courant de service	10 mA AC ... 1 A AC
	1 A DC (30 V DC)
Mode de raccordement	Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée
Filetage vis	M2
Couple de serrage	0,25 Nm
Longueur à dénuder	7 mm
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	1,5 mm ²
Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm ²
Section conduct. AWG	28 ... 16

Caractéristiques de raccordement

Mode de raccordement	Blocs de jonction à vis
Section de conducteur souple min.	2,5 mm ²
Section de conducteur souple max.	25 mm ²
Section de conducteur rigide min.	2,5 mm ²
Section de conducteur rigide max.	35 mm ²
Section conduct. AWG	13 ... 2
Filetage vis	M5
Couple de serrage	4,5 Nm
Longueur à dénuder	18 mm

Spécifications UL

Type SPD	4CA
Tension permanente maximale (MCOV L-L)	528 V AC
Tension maximale permanente (MCOV L-N)	264 V AC
Tension permanente maximale MCOV (L-G)	528 V AC

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Caractéristiques techniques

Spécifications UL

Tension maximale permanente MCOV (N-G)	264 V AC
Tension nominale	240/415 V AC
Circuits de protection	L-L
	L-N
	L-G
	N-G
Système de distribution d'énergie	3Y
Fréquence nominale	50/60 Hz
Tension limite mesurée MLV (L-L)	2470 V
Tension limite mesurée MLV (L-N)	1340 V
Tension limite mesurée MLV (L-G)	1550 V
Tension limite mesurée MLV (N-G)	1080 V
Courant de décharge nominal I_n (L-L)	20 kA
Courant nominal de décharge I_n (L-N)	20 kA
Courant nominal de décharge I_n (L-G)	20 kA
Courant nominal de décharge I_n (N-G)	20 kA
Courant de suite (L-N)	10 kA (264 V AC)
Courant de suite (N-G)	200 A (264 V AC)

UL Affichage / Signalisation à distance

Tension de service	125 V AC
Courant de service	1 A AC
Couple de serrage	4 lb _F -in.
Section conduct. AWG	30 ... 14

UL caractéristiques de raccordement

Section conduct. AWG	12 ... 2
Couple de serrage	40 lb _F -in.

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27140201
eCl@ss 6.0	27140201
eCl@ss 8.0	27130808

ETIM

ETIM 5.0	EC001457
----------	----------

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / CCA / IECEE CB Scheme / GL / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations

UL Recognized 

KEMA-KEUR 

cUL Recognized 

CCA

IECEE CB Scheme 

GL

EAC

cULus Recognized 

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Accessoires

Accessoires

Crampon terminal

Butée - CLIPFIX 35 - 3022218



Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, largeur : 9,5 mm, coloris : gris

Crayon de marquage

Crayon de marquage - X-PEN 0,35 - 0811228



Crayon de marquage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm

Repérage d'appareils

Etiquette - EML (20XE)R - 0803452



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Type de montage: Collage, Surface utile: sans fin x 20 mm

Etiquette - EML (20XE)R YE - 0803453



Etiquette, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Type de montage: Collage, Surface utile: sans fin x 20 mm

Repérage ZB - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : Traceur, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Surface utile: 18 x 5 mm

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Accessoires

Repérage ZB - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128



Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : Traceur, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Surface utile: 18 x 5 mm

Repère pour appareil imprimé

Repères pour blocs de jonction - ZBN 18,LGS:ERDE - 2749589



Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, longitudinal: Symbole de mise à la terre, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 18 mm, Surface utile: 18 x 5 mm

Repère pour borne vierge

Planche de repérage ZB, plate - ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 0803595



Planche de repérage ZB, plate, Planche, blanc, vierge, repérable avec : Traceur, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Surface utile: 5 x 4,5 mm

Pièces détachées

Connecteur de protection antisurtension, type 1/2 - FLT-SEC-T1-350/25-P - 2905471



Connecteur de rechange pour parafoudre et parasurtenseur de la gamme de produits FLASHTRAB SEC, pour les lignes L-N et L-PEN.

Connecteur de protection antisurtension type 2 - VAL-SEC-T2-350-P - 2905346



Connecteur de rechange pour parasurtenseur de la gamme de produits VALVETRAB SEC pour les lignes L-N et L-PEN.

Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Accessoires


Connecteur de protection antisurtension type 1 - FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - 2905473



Connecteur de rechange pour parafoudre de la gamme de produits FLASHTRAB SEC, pour la ligne L-PE.

Schémas

Dessin coté

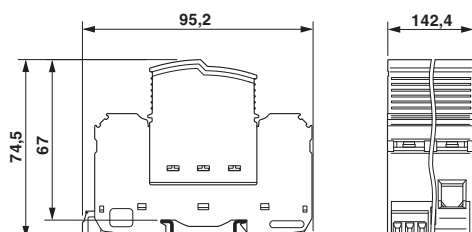

Dessin du produit


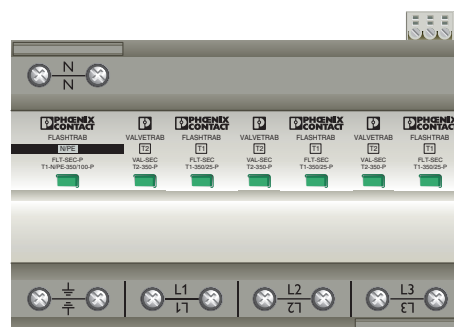


Schéma de connexion



Modules combinés de protection primaire et moyenne, type 1 + 2 - FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - 2905470

Dessin de l'application

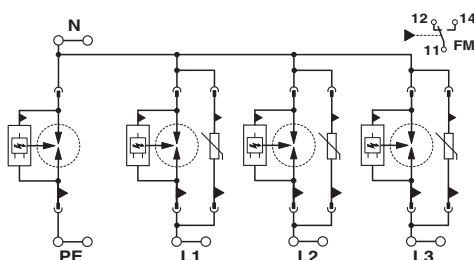