

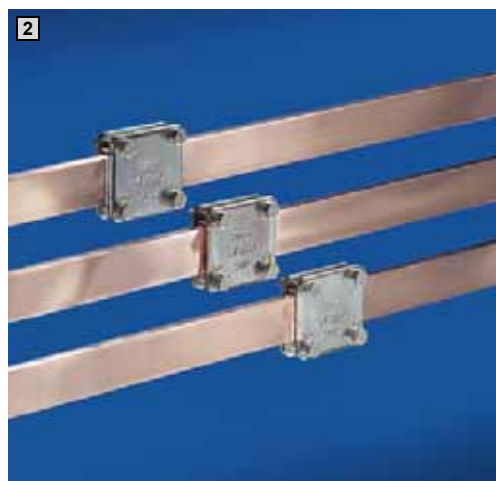


Rittal RiLine60 railsystemen 800/1600 A (60 mm)

Aansluitklemmen/systeemafdekkappen

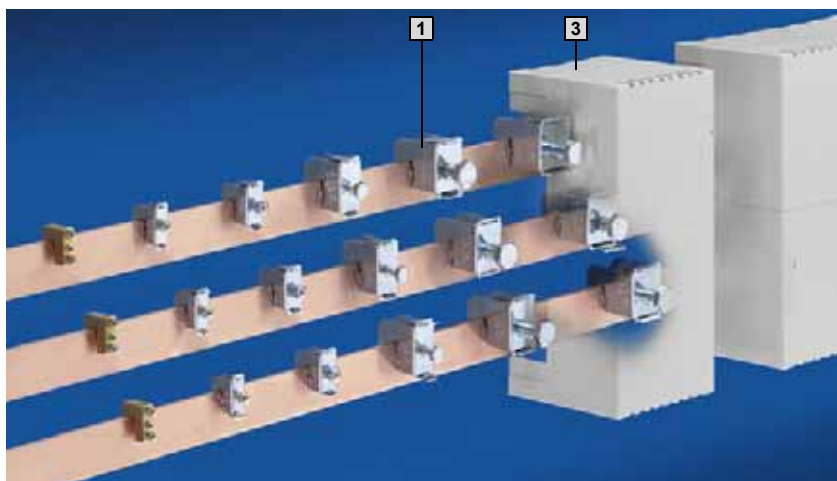

1 Aderaansluitklemmen

Voor raildikte mm	Aansluiting van ronde aders ¹⁾ mm ²	Klemruimte voor gelamelleerd railkoper mm	Aandraaimoment Nm	Breedte (B) mm	Hoogte (H) mm		LE	Bestelnr. SV
					min.	max.		
3 – 5	1 – 4	–	2	8,0	–	–	15 st.	3550.000
5	1 – 4	–	2	11,0	17	23	15 st.	3450.500
5	2,5 – 16	8 x 8	3	14,0	22	29	15 st.	3451.500
5	16 – 50	10,5 x 11	6 – 8	18,5	26	39	15 st.	3452.500
5	35 – 70	16,5 x 15	10 – 12	24,5	39	57	15 st.	3453.500
5	70 – 185	22,5 x 20	12 – 15	30,5	44	66	15 st.	3454.500
6 – 10	1 – 4	–	2	8,0	–	–	15 st.	3555.000
10	1 – 4	–	2	11,0	17	23	15 st.	3455.500
10	2,5 – 16	8 x 8	3	14,0	22	29	15 st.	3456.500
10	16 – 50	10,5 x 11	6 – 8	18,5	26	39	15 st.	3457.500
10	35 – 70	16,5 x 15	10 – 12	24,5	39	57	15 st.	3458.500
10	70 – 185	22,5 x 20	12 – 15	30,5	44	66	15 st.	3459.500

¹⁾ Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt.


Materiaal:

Plaatstaal, verzinkt, gepassiveerd
(SV 3450.500 – SV 3459.500),
Messing
(SV 3550.000/SV 3555.000)



Toebehoren:

Gelamelleerde systeemstroomrails
zie pagina 411.



2 Vlakke klemmen

Voor railkoper 12 x 5 – 30 x 10 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper:
34 x 10 mm.
Aandraaimoment: 6 – 8 Nm.


Materiaal:

Plaatstaal, verzinkt, gepassiveerd



Toebehoren:

Gelamelleerde systeemstroomrails
zie pagina 411.



3 Systeemafdekkappen

Voor aderaansluit- en vlakke klemmen.

Materiaal:

ABS
Continue bedrijfstemperatuur max. 80 °C
Vlamdovend volgens UL 94-V0

Opmerking:

Toepassing alleen mogelijk bij systeem zonder bodemplaat.

Breedte (B) mm	Hoogte (H) mm	LE	Bestelnr. SV
50	80	4 st.	3086.000
100	80	4 st.	3087.000
100	110	4 st.	3090.000
200	80	4 st.	3088.000
200	110	4 st.	3091.000