


Schuifladeventilatoren

Voor 19", luchtverplaatsing 320/480 m³/h

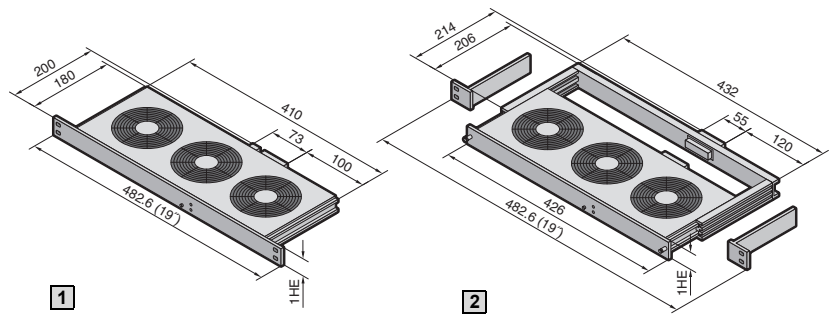

Levering schuifladeventilator/ Vario schuifladeventilator:

Compleet aansluitgereed,
incl. klemmenstrook en
bevestigingsmateriaal

Levering geleideframe:

Geleideframe incl. connector
en gemonteerde aansluitkabel
(3 m), montagebeugel voor
optionele inbouw in 19"-systemen,
bevestigingsmateriaal



Bovendien is noodzakelijk:

Bijbehorend geleideframe
meebestellen.

Toelatingen:

zie pagina 86.

Detailtekening:
zie pagina 1295.

Karakteristieken:
vindt u op internet.

	[1] Schuifladeventilatoren					[2] Vario schuifladeventilatoren				
	Bestelnr. SK					Bestelnr. SK				
2 ventilatoren hartafstand 85 mm	3340.024 ¹⁾	3340.115 ¹⁾	3340.230	–	–	3350.024 ¹⁾	3350.115 ¹⁾	3350.230	–	–
3 ventilatoren hartafstand 85 mm	3341.024 ¹⁾	3341.115	3341.230	–	9769.002 ¹⁾²⁾	3351.024 ¹⁾	3351.115 ¹⁾	3351.230	–	–
3 ventilatoren hartafstand 105 mm	3342.024	3342.115 ¹⁾	3342.230	3342.500 ²⁾³⁾	–	3352.024 ¹⁾	3352.115 ¹⁾	3352.230	3352.500 ¹⁾³⁾	–
Nominale spanning Volt	24 V (DC)	115 V (AC)	230 V (AC)	24 V (DC) 115 – 230 V (AC)	36 V (DC) tot 72 V (DC)	24 V (DC)	115 V (AC)	230 V (AC)	24 V (DC) 115 – 230 V (AC)	–
Bestelnr. SK bijbehorend geleideframe	–	–	–	–	–	3356.100 ¹⁾	3355.100	3355.100	3357.100 ¹⁾	–

Toebehoren	Pagina									
Temperatuurindicator 230 V (AC)	714	3114.100	3114.115	3114.100	3114.024	–	3114.100	3114.115	3114.100	3114.024
Thermostaat	715	3110.000								
Toerentalregeling	716	3120.000	3120.115	3120.000	–	–	3120.000	3120.115	3120.000	–

Technische gegevens

Bestelnr. SK/CS	3340.230 3350.230	3340.115 3350.115	3340.024 3350.024	3341.230 3351.230 3342.230 3352.230	3341.115 3351.115 3342.115 3352.115	3341.024 3351.024 3342.024 3352.024	3342.500 ²⁾ 3352.500 ²⁾	9769.002
Nominale spanning Volt, Hz	AC 230 V 50/60 Hz	AC 115 V 50/60 Hz	DC 24 V –	AC 230 V 50/60 Hz	AC 115 V 50/60 Hz	DC 24 V –	DC 24 V AC 115 – 230 V 50/60 Hz	36 V (DC) tot 72 V (DC)
Nominale stroom max.	0,24 A/ 0,22 A	0,46 A/ 0,46 A	0,49 A	0,36 A/ 0,33 A	0,69 A/ 0,69 A	0,74 A	0,85 A	0,28 A
Voorzekering, traag	6,0 A							6,0 A
Aantal ventilatoren	2			3				3
Luchtverplaatsing vrijblazend	320 m ³ /h			480 m ³ /h				250 m ³ /h
Temperatuurbereik	–10 °C tot +55 °C							–33 °C tot +55 °C
Geluidsniveau	51 dB (A)	52 dB (A)	51 dB (A)	51 dB (A)	52 dB (A)	51 dB (A)		52 dB (A)

¹⁾ Levertijd op aanvraag.

²⁾ Schuifladeventilatoren voor metrische profielen op aanvraag.

³⁾ Uitvoering met controlefunctie.

Toebehoren pagina 710 Ontwerpsoftware pagina 1155