



Plaque passe-câbles

pour segments presse-étoupes, pour coffrets EL

Plaque à bords repliés, avec joint d'étanchéité moulé «in situ» et découpes pour les segments presse-étoupes.


Matériau :

Tôle d'acier de 1,5 mm

Teinte :

RAL 7035

UE	Référence EL
1 p.	2235.005

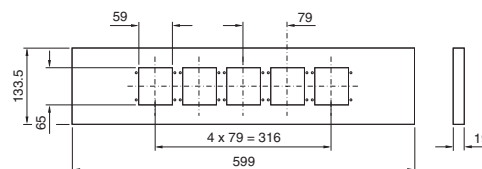

Segments presse-étoupes

pour coffrets EL

Segments en plastique avec découpes préestampées pour l'introduction des câbles par presse-étoupes. Ils peuvent être vissés ultérieurement sur les plaques passe-câbles EL 2235.005.



Matériau :

ABS, autoextinguible selon UL 94-V0.

Teinte :

RAL 7035

Taille des presse-étoupes	UE	Référence EL
29	5 p.	2235.015
21	5 p.	2235.025
21/11	5 p.	2235.035
16	5 p.	2235.045
16/13,5	5 p.	2235.055
13,5	5 p.	2235.065
11	5 p.	2235.075
plein	5 p.	2235.085

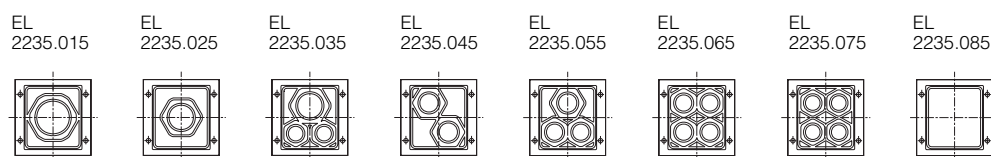

Garniture brosse

Pour l'équipement des pièces plates, plaques passe-câbles et panels. La garniture brosse s'emboîte sur toutes les découpes d'entrée de câbles pratiquées dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits ou plaques de fond, offrant ainsi un meilleur niveau de finition.

UE	Référence DK
2 m	7072.200

Caractéristiques techniques :

Pour épaisseur de tôle : 1,5 – 2 mm
Longueur des poils : 30 mm
Gaine en plastique : 18 mm
Surface d'emboîtement : 10 mm
Hauteur max. des découpes : 38 mm



Garnitures brosse haute étanchéité

Pour passages de câbles et plaques passe-câbles modulaires. Lorsque des découpes doivent être pratiquées dans les panneaux latéraux, les panneaux arrière, les portes ou les tôles de toit et de fond, ces garnitures brosse spéciales permettent d'assurer une étanchéité supérieure au niveau des entrées de câbles, grâce au positionnement décalé des brosses sur plusieurs niveaux. Les pertes de pression aux entrées de câbles sont ainsi réduites au minimum, assurant un brassage d'air optimal à l'intérieur du coffret ou de la baie.

UE	Référence DK
2 x 1 m	7825.375

Matériau :

Garniture brosse : plastique selon UL 94-V0

Composition de la livraison :

2 garnitures brosse de 1m de long (une pour montage à droite, l'autre pour montage à gauche).

Caractéristiques techniques :

Pour épaisseur de tôle : 1,5 – 2 mm
Longueur de poils : 51 mm
Gaine en plastique : 14 mm
Surface d'emboîtement : 11,5 mm
Largeur des découpes : 88 – 90 mm