

Kabeldoorvoermoduul

CP-L, Ø 130 mm

Wordt gebruikt bij draagarmuitsparing CP-L, rond aan de wand gemonteerde behuizingen voor een dichte kabelinvoer. Kan naderhand bij reeds ingevoerde kabels worden aangebracht. Voorzien van een montagebevestiging voor het opvangen van de kabels. Zeer geschikt voor kabels met gelijke doorsneden.

Materiaal:


Plaatstaal, verzinkt, gechromateerd

Levering:

Incl. bevestigingsmateriaal



LE	Bestelnr. CP
1 st.	6052.500

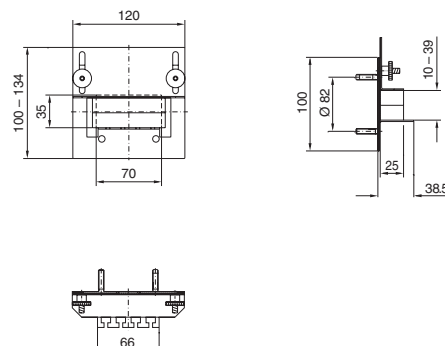

Dubbele membraansteunen

voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm

Dankzij de dubbele afdichting kan bij de kabelinvoer een hoge beschermklasse worden bereikt.

Materiaal:

Kunststof volgens UL 94-HB

Beschermklasse:

IP 66 bij zorgvuldige kabelinvoer

Voor boring	Afdichtings-bereik mm	LE	Bestelnr. SZ
M16	5 – 9	50 st.	2898.160
M20	7 – 12	50 st.	2898.200
M25	9 – 16	50 st.	2898.250
M32	14 – 21	25 st.	2898.320



Trapvormige nippel

voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm

Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.

Materiaal:

Kunststof volgens UL 94-HB

Beschermklasse:

IP 54 bij zorgvuldige kabelinvoer

Voor boring	Afdichtings-bereik mm	LE	Bestelnr. SZ
M20	5 – 16	100 st.	2899.200
M25	5 – 21	50 st.	2899.250
M32	13 – 26,5	25 st.	2899.320
M40	13 – 34	20 st.	2899.400



Randbeveiliging

Voor het ommantelen van uitsparingen met scherpe randen. Biedt bescherming tegen verwonding resp. voorkomt beschadiging van de doorgevoerde kabels. De randbeveiliging is geschikt voor materiaaldikten van ca. 1,0 – 2,0 mm en kan individueel op lengte worden ingekort.

Materiaal:

Kunststof pvc

Kleur:

Zwart

LE	Bestelnr. DK
10 m	7072.100