



Afdichting voor doorsteektechniek

het koellichaam van frequentieomvormers

Bij toepassing in koele en schone omgevingslucht biedt de doorsteektechniek een zeer effectieve mogelijkheid een substantieel deel van het vermogensverlies aan de omgevingslucht buiten de kast af te geven.

Toepassingsgebieden:

- Voor moderne koeling van aandrijvingen, voor het doorsteken van het koellichaam van frequentieomvormers, kleppen, remweerstand of andere componenten met extreme koelprofielen
- Voor verzonken inbouw van de hoofdschakelaar
- Voor veilige montage van bedieningsoppervlakken.

Inbouw: tussen een uitsparing in de kastachterwand en de montageplaat.

Afhankelijk van het aantal frequentieomvormers worden afdichtingen met verschillende afmetingen toegepast.

Mogelijkheden:

De koellichamen van de voor doorsteektechniek geschikte frequentieomvormers worden naar buiten verplaatst. Hierdoor wordt de meeste warmte afgevoerd, zonder de kastbinnenlucht te belasten.

De afdichting wordt m.b.v. draadstiften aan de wand of deur vastgeschroefd. Aan de andere zijde drukt de afdichting tegen de achterzijde van de vooruitgeschoven montageplaat of een deelmontageplaat voor de hoofdschakelaar.

Materiaal:


Plaatstaal, gelakt, RAL 7035

Beschermklasse:


IP 54 (bij correcte montage)

Levering:

Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal

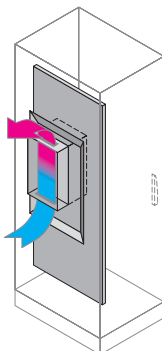

Voor inbouw in de kast-breedte/-diepte mm	Buitenafmetingen afdichting mm	LE	Bestelnr. SZ
600	465 x 635 x 75	1 st.	2390.000
600	465 x 635 x 100	1 st.	2390.010
800	665 x 635 x 75	1 st.	2390.020
800	665 x 635 x 100	1 st.	2390.030
1000	865 x 635 x 75	1 st.	2390.040
1000	865 x 635 x 100	1 st.	2390.050
1200	1065 x 635 x 75	1 st.	2390.060
1200	1065 x 635 x 100	1 st.	2390.070

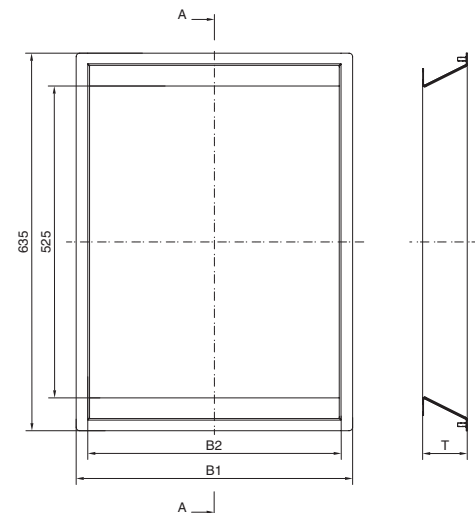

B = Breedte
T = Diepte

B1	B2	T	Bestelnr. SZ
465	420	75	2390.000
465	420	100	2390.010
665	620	75	2390.020
665	620	100	2390.030
865	820	75	2390.040
865	820	100	2390.050
1065	1020	75	2390.060
1065	1020	100	2390.070



Montageplaat-tussenstuk

voor TS

Voor doorlopende montagevlakken bij samen gebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op de achterste positie is gemonteerd.

Materiaal:

Plaatstaal, verzinkt

Levering:

Incl. bevestigingsmateriaal

Voor kasthoogte mm	Bestelnr. TS
1800	4590.700
2000	4591.700
2200	4592.700