
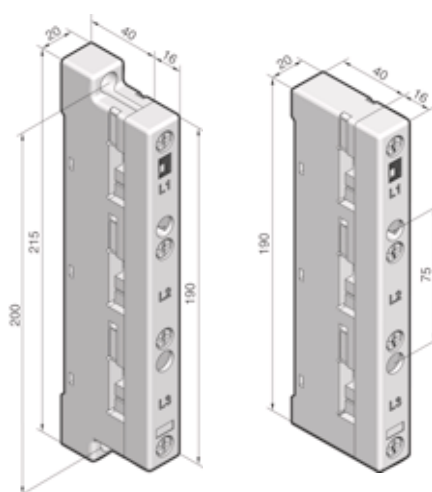


Rittal RiLine60 railsystemen 800 A (60 mm)

Railsteun (3-polig)

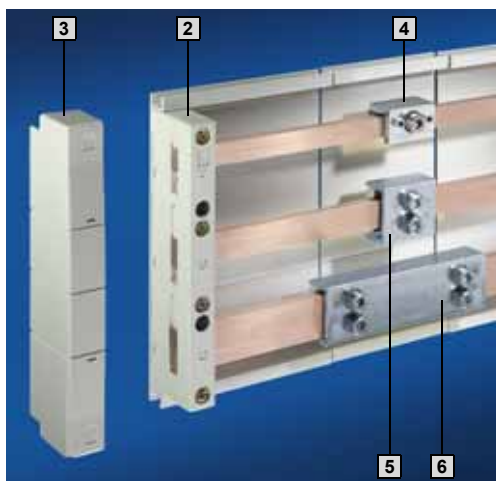

1 Met buitenliggende bevestigingsgaten

2 Met binnenliggende bevestigingsgaten

Materiaal:
Polyamide (PA 6.6),
25% glasvezelversterkt
Continue bedrijfstemperatuur
max. 130 °C
Vlamdovend volgens
UL 94-V0

Kleur:
RAL 7035

Kortsluitvastheidsgrafiek,
zie pagina 1229.

Technische informatie
voor de berekening van de
nominale stroom,
zie pagina 1247.

Uitvoering	LE	1 Met externe bevestiging	2 Met interne bevestiging	pagina
Aantal polen		3-polig	3-polig	
Railhartafstand		60 mm	60 mm	
Voor railkoper E-Cu		12 x 5/10 mm ¹⁾ , 15 x 5 – 30 x 10 mm		
Aandraaimoment		3 – 5 Nm	3 – 5 Nm	
• bevestigingsschroef (M5 x 16)		1 – 3 Nm	1 – 3 Nm	
• dekselbevestiging				
Bestelnr. SV	4 st.	9340.010	9340.000	
Toebehoren				
3 Eindafdekstroken voor de zijdelingse bescherming tegen aanraking	2 st.	9340.070	9340.070	
Afstandsstukken voor SV 9340.000/010	12 st.	9340.090	9340.090	400

¹⁾ Bij toepassing van systeemstroomrails 12 x 5/10 mm is bovendien het afstandsstuk SV 9340.090 noodzakelijk.

Systeemstroomrails E-Cu

Volgens DIN EN 13 601.
Lengte: 2400 mm/rail.

Afmetingen mm	LE	Bestelnr. SV	pagina
12 x 5	1 st.	3580.000	
12 x 10	1 st.	3580.100	
15 x 5	1 st.	3581.000	
15 x 10	1 st.	3581.100	
20 x 5	1 st.	3582.000	
20 x 10	1 st.	3585.000	
25 x 5	1 st.	3583.000	
30 x 5 ¹⁾	1 st.	3584.000²⁾	
30 x 10 ¹⁾	1 st.	3586.000²⁾	
Toebehoren			
Afdekprofielen (lengte 1 m/st.)	10 st.	3092.000	408
Railkoppeling voor E-Cu			
4 12 x 5 – 15 x 10 mm (enkelvoudige koppeling)	3 st.	9350.075	410
5 20 x 5 – 30 x 10 mm (enkelvoudige koppeling)	3 st.	9320.020	410
6 20 x 5 – 30 x 10 mm (koppelverbinding) ³⁾	3 st.	9320.030	410

¹⁾ Andere lengten systeemstroomrails, zie pagina 409.

²⁾ Vertinde uitvoering op aanvraag.

³⁾ Van behuizing naar behuizing.

Aansluitadapters pagina 356/357 **Aansluitklemmen** pagina 358 **OM-adapters** pagina 362 – 365 **OM-dragers** pagina 368
Apparatenadapters pagina 359 – 361, 370/371 **Zekeringhouders** pagina 372/373 **NH-zekeringglastscheiderstroken** pagina 374
NH-zekeringglastscheiders pagina 375 – 379 **Toebehoren** pagina 400 – 411