
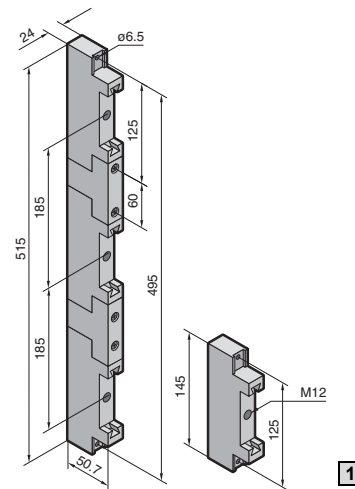


Railsystemen tot 1600 A (185 mm)

Railsteun, (3-polig)

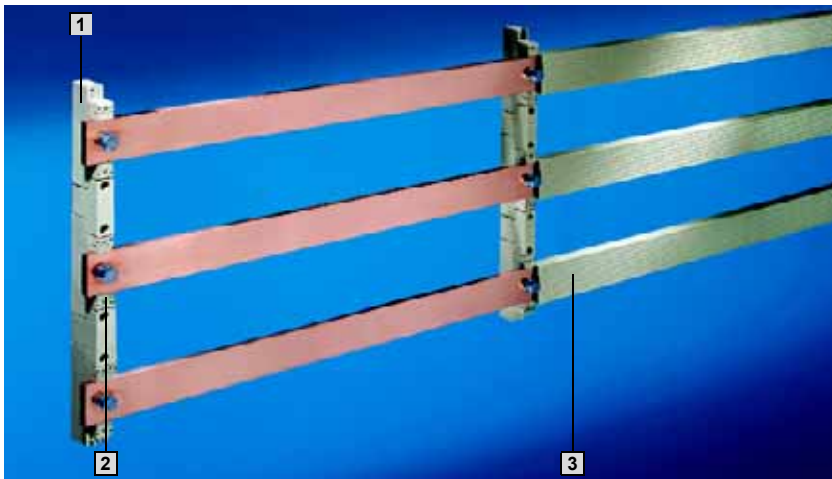

Materiaal:

Glasvezelversterkt,
thermoplastisch polyester (PBT)
Continue bedrijfstemperatuur
max. 140 °C
Vlamdovend volgens
UL 94-V0

Kleur:

RAL 7035

Opmerking:

Het basiselement van de
railhouder is ook als
1-polige railhouder toepasbaar.

Kortsluitvastheidsgrafiek,
zie pagina 1232.

Technische informatie

voor de berekening van de
nominale stroom,
zie pagina 1247.

B
2.4

Railsystemen tot 1600 A (185 mm)

Uitvoering	LE	1
Aantal polen		3-polig
Railhartafstand		185 mm
Max. raildikte zonder inzetstukjes		80 x 10 mm
Met inzetstukjes voor railopname		50 – 60 x 10 mm
Aandraaimoment		3 – 5 Nm
• Bevestigingsschroef		40 Nm
• Railbevestigingsschroef		
Bestelnr. SV	2 st.	3052.000
Toebehoren		
2 Inzetstukjes voor aanpassing van de railafmetingen		
50 x 10 mm	24 st.	3074.000
60 x 10 mm	24 st.	3075.000

Railkoper E-Cu

Volgens DIN EN 13 601.
Lengte: 2400 mm/rail.

Afmetingen mm	LE	Bestelnr. SV	pagina
50 x 10	1 st.	3588.000	
60 x 10	1 st.	3589.000	
80 x 10 ¹⁾	1 st.	3590.000	
Toebehoren			
3 Afdekprofielen (lengte 1 m/st.) voor E-Cu			
50 x 10 – 60 x 10 mm	10 st.	3085.000	408

¹⁾ Andere lengtes systeemstroomrails, zie pagina 409.