


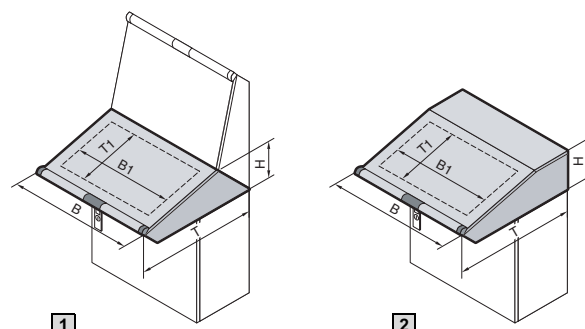

Matériau :
Tôle d'acier
Coffret : 1,5 mm
Couvercle : 2,0 mm
Poignée intégrée design : aluminium
Angles de protection et capot de recouvrement de la serrure : matière plastique autoextinguible

Finition :
Boîtier et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement extérieur poudre teinte RAL 7035 texturé
Poignée intégrée design : anodisé incolore
Angles de protection et capot de recouvrement de la serrure : teinte RAL 7015

Indice de protection :
IP 55 selon EN 60 529/09.2000, NEMA 12 est respecté en combinaison avec une partie supérieure, une plaque de recouvrement pour les parties supérieures et centrales, une plaque passe-câbles et une partie inférieure.

Composition de la livraison :
Coffret avec couvercle monté sur charnières à l'arrière, 2 béquilles de sécurité avec enclenchement et déblocage automatiques.
Ouverture dans la base du coffret prévue pour le passage des câbles à travers une plaque passe-câbles.



Service Rittal :

- Dimensions spéciales, découpes ou perçages nous consulter.
- Partie centrale de pupitre équipée à l'arrière d'un couvercle monté sur charnières, avec découpe de montage et renforcement pour le bras porteur CP-L, sur demande.

1 Ouverture en haut à l'arrière pour le montage d'une partie supérieure de pupitre

2 Avec couvercle monté sur charnières à l'arrière

Plans détaillés :
voir page 1190.

		UE	1 Prévu pour le montage d'une partie supérieure				2 Avec couvercle monté sur charnières, à l'arrière				Page
Largeur (B) en mm			600	800	1200	1600	600	800	1200	1600	
Hauteur (H) en mm			235	235	235	235	235	235	235	235	
Profondeur (T) en mm			750	750	750	750	750	750	750	750	
Découpe max. couvercle du pupitre	Largeur (B1) en mm		488	688	1088	1488	488	688	1088	1488	
	Profondeur (T1) en mm		413	413	413	413	413	413	413	413	
Référence TP			6714.500	6715.500	6716.500	6717.500	6710.500	6711.500	6712.500	6713.500	
Accessoires											
Plaques de recouvrement pour parties supérieures et centrales		1 p.	6730.200	6730.210	6730.220	6730.230	–	–	–	–	163
Plaque passe-câbles	Taille		4	5	4	5	4	5	4	5	Page 1048 et suivantes
	Nombre		1	1	2	2	1	1	2	2	
Rails pour équipement intérieur	pour la largeur	4 p.	5001.050	5001.051	5001.053	5001.055	5001.050	5001.051	5001.053	5001.055	992
Châssis 17 x 73 mm ¹⁾	en profondeur	4 p.	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	8612.150	993
Traverses de montage ¹⁾	en profondeur	20 p.	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	4695.000	997
Rails de montage 18 x 38 mm ¹⁾		4 p.	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	8612.250	996
Plaques de montage partielles	200 mm de largeur	1 p.	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	6730.310	986
	500 mm de largeur	1 p.	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	6730.330	986
	700 mm de largeur	1 p.	–	6730.340	6730.340	6730.340	–	6730.340	6730.340	6730.340	986

Systèmes de fermeture

Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre un dispositif de verrouillage de 27 mm modèle A (voir page 956).

Extension de référence .800 pour les parties centrales de pupitres apprêtées. Délai de livraison sur demande.

¹⁾ Montage possible dans le couvercle et dans la base du coffret.



Plaques passe-câbles métalliques
Elles servent à fermer l'ouverture prévue pour le passage des câbles, lorsque les coffrets sont utilisés sans partie inférieure.
Réf., voir 1049.



Presse-étoupes
en polyamide ou en laiton, Réf., voir page 1054.