



Premium TFT 17", IP 69K


Totaaloplossing die bestand is tegen hogedrukreiniging.

Technische gegevens:
Zie TFT-monitor 17"


Materiaal:
Roestvast staal 1.4301 (AISI 304)

Oppervlak:
in één richting geschuurd, korrel 240

Beschermklasse:
IP 69K volgens DIN 40 050-9



T = Diepte



Draagarm-aansluiting	B mm	H mm	T1 mm	T2 mm	Bestelnr. SM
onder	530	360	120	70	6450.100
boven	530	360	120	70	6450.110


Uitvoering in roestvast staal 1.4404 (AISI 316L) op aanvraag.

! Bovendien is noodzakelijk:

Voeding SM 6450.050 en aansluitkabel SM 6450.060, zie pagina 1134, wanneer in plaats van 12 V DC alleen een bedrijfsspanning van 100 – 240 V AC aanwezig is.

+ Toebehoren:

Achterwandbeugel CP 6682.000, zie pagina 962.
Draagarmsysteem CP-S roestvast staal, zie pagina 313.

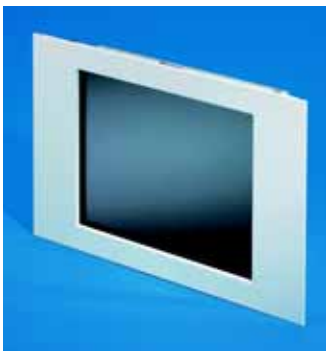

TFT-monitor

Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizing.

Voordelen:

- Hoogwaardige industrie-uitvoering
 - Gereduceerde montagetijden dankzij het geïntegreerde frontraam
 - Geen extra beluchting vereist
 - Zeer geringe inbouwdiepte (45 mm)
- Resistief touchscreen voor bediening met geschikte stift, vinger en handschoen.

Frontraam:

Aluminium, poedercoating, RAL 7035
Schroefdraadbouten aan de achterzijde M5 (14 stuks)

Beschermklasse:

IP 65 volgens EN 60 529/09.2000, aan de voorzijde

Levering:

Incl. afdichting, zeskantmoeren (voor de inbouw in vlakke delen), VGA-kabel en eventueel DVI-kabel. Touch-uitvoeringen met geïntegreerde aansluitkabel en cd-rom met drivers.

Grootte	Interfaces	Bestelnr. SM		
		Touch		
		zonder ²⁾	resistief, serieel	resistief, USB
15"	VGA	6450.010	6450.030	–
	VGA + DVI	6450.150¹⁾	6450.120¹⁾	6450.070¹⁾
17"	VGA	6450.020	6450.040	–
	VGA + DVI	6450.160¹⁾	6450.130¹⁾	6450.080¹⁾
19"	VGA + DVI	6450.170¹⁾	6450.140¹⁾	6450.090¹⁾

¹⁾ Levertijd ca. 2 weken

²⁾ Met ontspiegeld veiligheidsglas.

! Bovendien is noodzakelijk:

Bevestigingsset CP 6053.800 (bij inbouw in Comfort-Panel), zie pagina 1122.
Bevestigingsset CP 6053.500 (bij de inbouw in VIP 6000 en Optipanel), zie pagina 1121.
Voeding SM 6450.050 en Aansluitkabel RJ 6450.060, zie pagina 1134, wanneer in plaats van 12 V DC alleen een bedrijfsspanning van 100 – 240 V AC aanwezig is.

Detailtekening,
zie pagina 1304.

Technische gegevens	15"	17"	19"
Resolutie display (max. aantal pixels)	1024 x 768	1280 x 1024	
Resolutie controller/kleuren	VGA-SXGA/16,2 miljoen		
Helderheid (cd/m ²)	400	300	250
Contrastverhouding	500 : 1		
Leeshoek horizontaal (rechts/links)	65°/65°	75°/75°	88°/88°
Leeshoek verticaal (boven/onder)	45°/65°	65°/65°	88°/88°
Levensduur lamp ¹⁾ (uur)	min. 35.000	typ. 50.000	min. 40.000
On Screen Display (OSD)	aan de achterzijde		
VGA-ingang	D-SUB HD 15-polig		
DVI-ingang (indien aanwezig)	DVI-D Single TMDS (alle pinnen aan de displayzijde)		
Bedrijfstemperatuur (°C)/opslagtemperatuur (°C)	0 tot +50/-20 tot +60		
Spanningsingang	12 V DC		
Opgenomen vermogen (W)	30	35	40
H-sync. (kHz)/V-sync. (Hz)	31,5 tot 80/60 tot 75		
Luchtvochtigheid tijdens bedrijf (%)	20 tot 80 (niet condenserend)		
Luchtvochtigheid tijdens opslag (%)	5 tot 95 (niet condenserend)		

¹⁾ Tot aan het bereiken van de halve uitgangshelderheid.