

Capteurs magnétiques

Capteurs magnétiques de niveau

Série ILM

CARLO GAVAZZI



- Boîtier sphérique AISI 316 en acier inoxydable
- Fonctions de sortie NO, NF ou CO
- Raccordement de sortie avec câble silicone ou PVC
- Fonction de sortie réversible par renversement du flotteur

Description du produit

Les modèles ILM, en acier inoxydable, sont constitués par un flotteur coulissant le long d'une tige.

La fonction de sortie peut être inversée simplement par renversement du flotteur ou de la tige.

Référence

ILM S 2

Type _____
 Fonction de sortie _____
 Type de contact reed _____

Tableau de sélection

Diamètre du flotteur	Raccordement	Fonction de sortie	Référence
Ø 53	Câble en silicone L= 0.5m	NO, NF*	ILM 2
Ø 53	Câble en silicone L= 0.5m	NO, NF*	ILM 8
Ø 53	Câble en silicone L= 0.5m	CO	ILM S 2

Les diamètres sont spécifiés en millimètres (mm)

* Fonction de sortie réversible par renversement du flotteur

Caractéristiques de sortie


Sortie	
ILM2, ILM8 ILMS2	NO, NF Commutation
Contacts	
Tension max de commutation	
ILM2	250 VCA
ILM8	1500 VCA
ILMS2	230 VCA
Courant max de commutation	
ILM2	3 A
ILM8	3 A
ILMS2	1 A
Puissance max de commutation	
ILM2	100 VA
ILM8	120 VA
ILMS2	60 VA

Caractéristiques générales

Température de fonctionnement	-25 à +120 °C
Degré de protection	IP 67
Flotteur	
Diamètre	Ø 53 mm
Matériau	AISI 316 acier inoxydable
Min gravité spécifique du liquide	0.75 kg/dm ³
Pression max	20 kg/cm ²
Marquage CE	Oui



Schémas de câblage

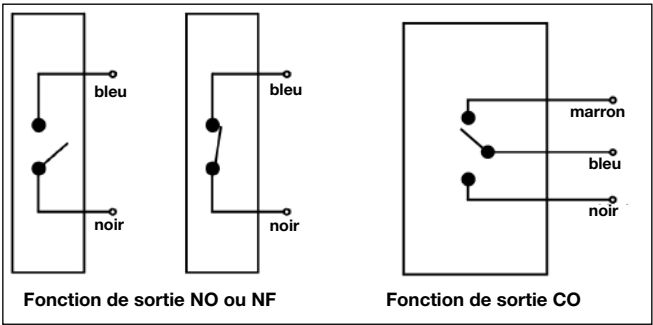

Dimensions

