



passerelle AS-Interface VBG-EP1-KE5-D

- Passerelle conforme à la spécification de l'interface AS 3.0
- Un réseau AS-Interface
- Configuration en ligne
- Mise en service possible via des appareils mobiles
- Compatible IIoT grâce à une API REST
- Compatible avec de nombreux protocoles pour PROFINET et Ethernet/IP

passerelle AS-Interface



EtherNet/IP™




Fonction

Le VBG-EP1-KE5-D est une passerelle PROFINET dotée d'1 unité réseau AS-Interface, conformément à la spécification AS-Interface 3.0. La passerelle permet de connecter les systèmes AS-Interface à des contrôleurs PROFINET de niveau supérieur. Grâce à son boîtier fin avec protection IP20, elle est particulièrement adaptée à une utilisation dans les armoires de commande. La passerelle est alimentée à partir du câble AS-Interface ou AUX.

Tous les paramètres du réseau AS-Interface sont définis via l'interface de service RJ45 et un navigateur Web standard. Pour faciliter la mise en service, les paramètres peuvent être stockés sur une carte micro SD et transférés vers d'autres appareils selon les besoins.

Dimensions

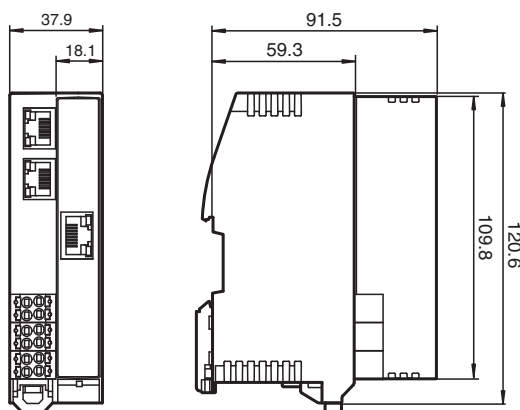

Données techniques

Caractéristiques générales

Spécification AS-Interface		V3.0
Surveillance de mise à la terre	EFD	intégré
Fonction de diagnostic		Fonction étendue via l'interface de diagnostic
numéro de fichier UL		E223772
MTBF		à 40 °C 60,7 a


Éléments de visualisation/réglage

Affichage LED	voir manuel
---------------	-------------


Données techniques

Bouton poussoir		Enregistrement de la configuration et réinitialisation
Caractéristiques électriques		
Tension assignée d'emploi	U _e	de AS-Interface 18 ... 31,6 V AUX éteint 20 ... 30 V
Courant assigné d'emploi	I _e	≤ 220 mA depuis le segment AS-Interface 1 ≤ 170 mA depuis AUX
Classe de protection		III
Tension assignée d'emploi		de AS-Interface 30 V DC AUX éteint 24 V C.C.
Interface 1		
Type d'interface		Bus de terrain
Physique		2 x RJ-45
Protocole		HTTP Ethernet/IP PROFINET IO
Vitesse de transfert		10 MBit/s / 100 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission
Interface 2		
Type d'interface		Interface de service
Physique		1 x RJ45
Vitesse de transfert		100 MBit/s
Interface 3		
Type d'interface		Emplacement de carte SD
Raccordement		
Ethernet		RJ45
AUX/AS-Interface		bornes à pince à ressort amovibles
Conformité aux directives		
Compatibilité électromagnétique		
Directive CEM selon 2014/30/EU		EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Conformité aux normes		
Compatibilité électromagnétique		EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protection		EN 60529:2000
norme de bus de terrain		
AS-Interface		EN 62026-2:2013
Résistance aux chocs		EN 61131-2:2004
Normes		EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Conditions environnementales		
Température ambiante		-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de démarrage à froid		-40 °C (-40 °F)
Humidité rel. de l'air		≤ 95 % sans condensation
Hauteur d'utilisation		≤ 5000 m au-delà de NMM
Caractéristiques mécaniques		
Degré de protection		IP20 (Déclaration constructeur)
Matériau		PA 66-FR
Masse		185 g
Forme constructive		Montage sur rail DIN

Connexion

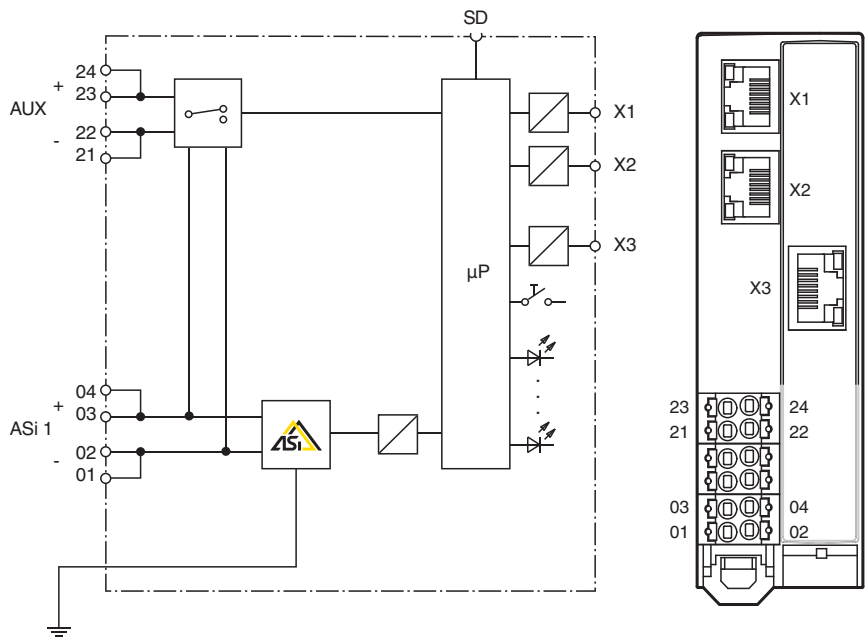

Indication

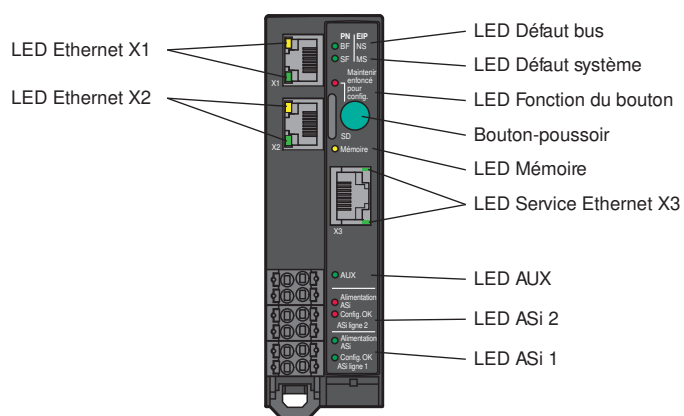

Date de publication: 2022-10-17 Date d'édition: 2022-10-17 : 322546_fra.pdf