



WS/WE24-2B430

W24-2

REFLEXTASTERS EN SENSOREN

SICK
Sensor Intelligence.



Afbeelding kan afwijken



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
WS/WE24-2B430	1017853

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.be/W24-2

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Sensor-/detectieprincipe	Zender-ontvanger
Afmetingen (B x H x D)	27 mm x 87,5 mm x 65 mm
Behuizingsvorm (lichtuittrede)	Blokvormig
Schakelafstand max.	0 m ... 60 m
Schakelafstand	0 m ... 50 m
Lichtsoort	Zichtbaar rood licht
Lichtbron	Led ¹⁾
Openingshoek	Ca. 1°
Lichtvlek grootte (afstand)	Ø 700 mm, 50 m
Instelling	Potentiometer
Tijdtype	Inschakelvertraging Uitschakelvertraging
Tijdvertraging	Instelbaar met keuzeschakelaar voor tijd fases, 0,5 s, 10 s

¹⁾ Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij T_U = +25 °C.

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Rimpel	< 5 V _{ss} ²⁾

¹⁾ Grenswaarden bij gebruik in netwerk met kortsluitbeveiliging max. 8 A.

²⁾ Mag de U_V-tolerantie niet onder- of overschrijden.

³⁾ Onbelast.

⁴⁾ Signaallooptijd bij Ohmse belasting.

⁵⁾ Bij licht-donkerverhouding 1:1.

⁶⁾ Aansluiting 90° draaibaar.

⁷⁾ A = U_V-aansluitingen ompoolbeveiligd.

⁸⁾ C = interferentie-onderdrukking.

⁹⁾ D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

¹⁰⁾ Nominale spanning: 50 V DC.

Stroomopname, zender	50 mA ³⁾
Stroomopname, ontvanger	40 mA ³⁾
Schakeloutput	NPN PNP
Type schakeling	Helder-/donkerschakelend
Schakeltype selecteerbaar	Selecteerbaar, met NPN/PNP-omschakelaar, Naar keuze, per licht-/donkerschakelaar
Uitgangsstroom I _{max}	100 mA
Responstijd	≤ 500 µs ⁴⁾
Schakelfrequentie	1.000 Hz ⁵⁾
Ontvangsthoek	Ca. 2,5°
Aansluitwijze	Stekker M12, 4-pins ⁶⁾
Beveiligingsschakelingen	A ⁷⁾ C ⁸⁾ D ⁹⁾
Beschermingsklasse	II ¹⁰⁾
Gewicht	660 g
Materiaal behuizing	Gegoten zinkMetaal
Materiaal, optiek	PMMA
Isolatieklasse	IP 69K
Testinput zender uit	TE na 0 V
Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 °C ... +60 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 °C ... +75 °C
UL-file-nr.	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

1) Grenswaarden bij gebruik in netwerk met korstluitbeveiliging max. 8 A.

2) Mag de U_V-tolerantie niet onder- of overschrijden.

3) Onbelast.

4) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.

5) Bij licht-donkerverhouding 1:1.

6) Aansluiting 90° draaibaar.

7) A = U_V-aansluitingen ompoolbeveiligd.


8) C = interferentie-onderdrukking.

9) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.

10) Nominale spanning: 50 V DC.

Instelmogelijkheden

WT24-2, WL24-2, WS/WE24-2, DC

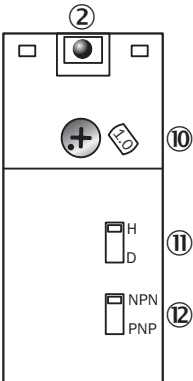


- ② Ontvangstindicator
- ⑩ Instelling schakelafstand (WT) / gevoeligheid (WL, WS/WE)
- ⑪ Licht-/donkeromschakelaar
- ⑫ NPN-/PNP-omschakelaar

Aansluitwijze



Aansluitschema

Cd-118

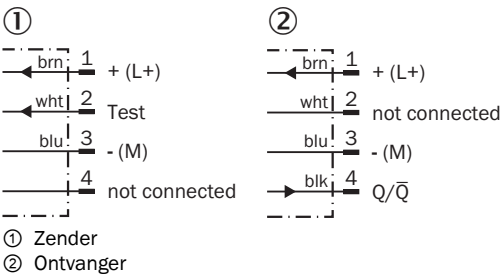

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.be/W24-2

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Universele klemsystemen			

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
	Universele klemhouder voor montagegaten met diameter 12 mm, Gegoten zink, zonder bevestigingsplaat en schroeven	BEF-KHS-KH3	5322626
	Plaat N04 voor universele klemhouder, staal, Staal, verzinkt (plaat), Gegoten zink (klemhouder), Universele klemhouder, bevestigingsmateriaal	BEF-KHS-N04	2051610
Apparaatbeveiliging (mechanisch)			
	Koelplaat voor waterkoeling	BEF-KP-W24	2015071
	Stofbeschermtubus met luchtspoeling, Aluminium (geëloxeerd), incl. bevestigingsmateriaal	OBS-W24	2015069
	Weerbestendige kap voor universele klemhouder, Staal, verzinkt, incl. bevestigingsmateriaal	OBW-KHS-M01	2023240
	Aluminium (geëloxeerd), incl. bevestigingsmateriaal	OBW-W24	2015070
		WSG1-01	1018470
Bevestigingshoeken en -platen			
	Roestvast staal, zonder bevestigingsmateriaal	BEF-WK-W24	4027532
	Roestvast staal (1.4301), incl. bevestigingsmateriaal	BEF-WN-W24	2015248
Stekkers en leidingen			
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, Recht Kop B: Kabel Kabel: geschikt voor sleepkettingen, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m	DOL-1204-G02M	6009382
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, Recht Kop B: Kabel Kabel: geschikt voor sleepkettingen, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 2 m	DOL-1204-G02MC	6025900
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, Recht Kop B: Kabel Kabel: geschikt voor sleepkettingen, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 5 m	DOL-1204-G05MC	6025901
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, Haaks Kop B: Kabel Kabel: geschikt voor sleepkettingen, PVC, Niet geïsoleerd, 2 m	DOL-1204-W02M	6009383
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, Haaks Kop B: Kabel Kabel: geschikt voor sleepkettingen, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 2 m	DOL-1204-W02MC	6025903
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, Haaks Kop B: Kabel Kabel: geschikt voor sleepkettingen, PUR, halogeenvrij, Niet geïsoleerd, 5 m	DOL-1204-W05MC	6025904
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, Recht Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	DOS-1204-G	6007302

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, Haaks Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	DOS-1204-W	6007303

Australia

Phone +61 3 9457 0600
1800 33 48 02 – tollfree
E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0)2 466 55 66
E-Mail info@sick.be

Brasil

Phone +55 11 3215-4900
E-Mail marketing@sick.com.br

Canada

Phone +1 905 771 14 44
E-Mail information@sick.com

Česká republika

Phone +420 2 57 91 18 50
E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +86 4000 121 000
E-Mail info.china@sick.net.cn
Phone +852-2153 6300
E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark

Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Deutschland

Phone +49 211 5301-301
E-Mail info@sick.de

España

Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

France

Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Great Britain

Phone +44 (0)1727 831121
E-Mail info@sick.co.uk

India

Phone +91-22-4033 8333
E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972-4-6801000
E-Mail info@sick-sensors.com

Italia

Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 (0)3 5309 2112
E-Mail support@sick.jp

Magyarország

Phone +36 1 371 2680
E-Mail office@sick.hu

Nederland

Phone +31 (0)30 229 25 44
E-Mail info@sick.nl

Norge

Phone +47 67 81 50 00
E-Mail sick@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail office@sick.at

Polska

Phone +48 22 837 40 50
E-Mail info@sick.pl

România

Phone +40 356 171 120
E-Mail office@sick.ro

Russia

Phone +7-495-775-05-30
E-Mail info@sick.ru

Schweiz

Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch

Singapore

Phone +65 6744 3732
E-Mail sales.gsg@sick.com

Slovenija

Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si

South Africa

Phone +27 11 472 3733
E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea

Phone +82 2 786 6321/4
E-Mail info@sickkorea.net

Suomi

Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se

Taiwan

Phone +886-2-2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw

Türkiye

Phone +90 (216) 528 50 00
E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 (0) 4 8865 878
E-Mail info@sick.ae

USA/México

Phone +1(952) 941-6780
1 800-325-7425 – tollfree
E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies
at www.sick.com