



BEGA**85 007**

Schijnwerper BEGA UniLink®

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

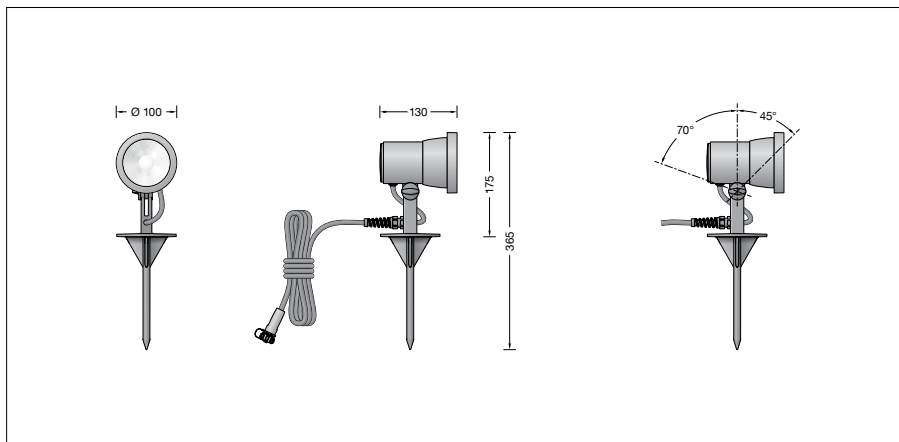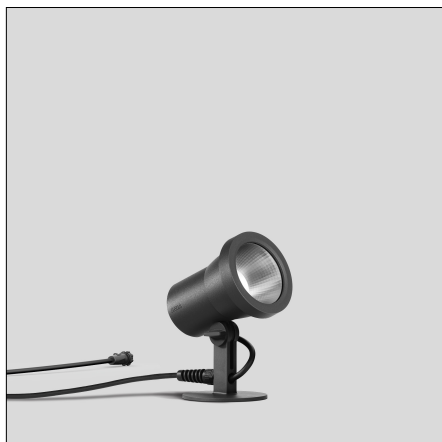

Productdatablad

Toepassing

Verplaatsbare schijnwerper BEGA UniLink® met grondpen en 5 m aansluitkabel met steekverbinding voor gebruik in de particuliere sector.

Voor de aansluiting van de schijnwerper is een apart te bestellen stekker nodig.

De nationale stekkers met 0,5 m aansluitkabel alsook verlengkabels en vijfvoudige verdelers zijn verkrijgbaar als accessoires.

Productbeschrijving

De schijnwerper bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Grondpen van glasvezelversterkt kunststof

Veiligheidsglas helder

Reflectoroppervlak van aluminium

Instellen van de brandstand zonder gereedschap

Zwenkbereik -45°/+70°

5 m Aansluitkabel

X05RN-F FEP 2 x 1[□] + 1G2,5[□] met

steekverbinding

LED-netdeel

220-240 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

Stootvastheid IK06

Bescherming tegen mechanische

stoten < 1 joule

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,0 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

6,1 W

Armaturen-aansluitvermogen

7,4 W

Nominale temperatuur

$t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur

$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$

Op verzoek bieden wij een modificatie aan voor hogere omgevingstemperaturen.

85 007 K3

Modulebenaming

LED-1285/930

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index:

CRI > 90

Modulelichtstroom

890 lm

Armaturen-lichtstroom

631 lm

Armatuurrendement

85,3 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: 80.000 h (L80 B50)

100.000 h (L70 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: 73.000 h (L80 B50)

100.000 h (L70 B50)

Lichttechniek

Strooiende lichtsterkteverdeling

Halve bundelbreedte 50°

Armatuurgegevens voor het lichttechnische

berekeningsprogramma DIALux voor

buitenverlichting, straatverlichting en

binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens

in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de

BEGA-website www.bega.com.

Totale belasting

Let er bij de samenstelling van uw

verlichtingssysteem op dat de max.

stroomopname van 6 A niet wordt overschreden.

Informatie over de stroomopname vindt u in de

gebruiksaanwijzingen en informatiebladen van

alle BEGA UniLink® armaturen.

Stroomverbruik: 0.06 A

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 6,8 A / 133 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze

bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 93 armaturen

B 16 A: 150 armaturen

C 10 A: 156 armaturen

C 16 A: 250 armaturen

Accessoires

0,5 m aansluitkabel met nationale stekkers

71 180 Stekker type F / E: in Duitsland en

Europa wijdverbreid systeem

71 181 Stekker type G: in Groot-Brittannië

("Commonwealth-stekker")

wijdverbreid systeem

71 182 Stekker type J: wijdverbreid systeem

Zwitserland en Liechtenstein

71 183 Stekkertype L: in Italië en Griekenland

wijdverbreid systeem

71 184 Stekker type K: in Denemarken en

Groenland wijdverbreid systeem

71 186 BEGA UniLink® Verlengkabel 5 m

71 187 BEGA UniLink® Verlengkabel 10 m

71 188 BEGA UniLink® Verlengkabel 20 m

71 247 Aansluitkabel 5 m

met vrije kabeleinden

71 256 Aansluitkabel 0,5 m

met vrije kabeleinden

71 189 BEGA UniLink® Vijfvoudige verdeler

Voor de accessoires is er een aparte

gebruiksaanwijzing.

Lichtverdeling

