

## UniLED IsoSafe Airtight Wit 630lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: **904321**  
 EAN: **7021989043218**



### Elektrisch

Wattage: 7W  
 System wattage: 8.5W  
 Spanning: 230V

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED (Niet-verwisselbare)  
 Stopcontact: CoB Holder  
 Lichtbron inbegrepen: Ja  
 Luminous flux: 630lm  
 Werkzaamheid: 74 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra 98  
 MacAdams factor: SDCM: 2  
 levensduur: L90/B10>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Reflector  
 Bundelhoek: 42°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Energieklasse (2021- ): F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Matwit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
 Koppeling: Schroefloos klemmenblok  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

### Afmetingen (mm)

Hoogte (mm) H: 37  
 Diameter (mm) D: 94  
 Cut-out (mm): 76  
 Ceiling void depth (mm): 35  
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.48 / 0.4

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95

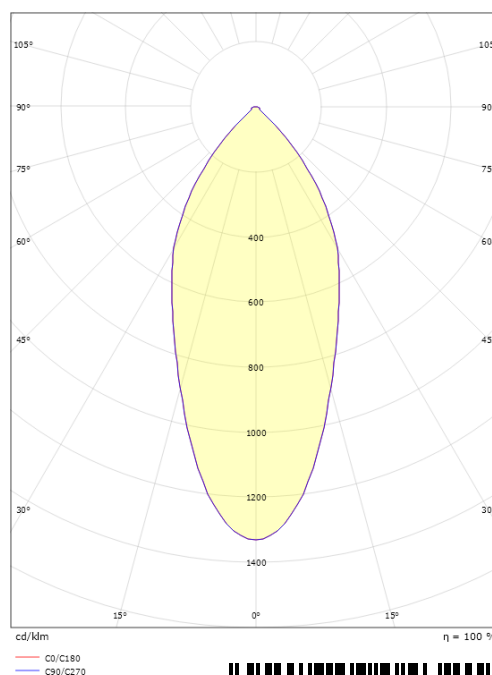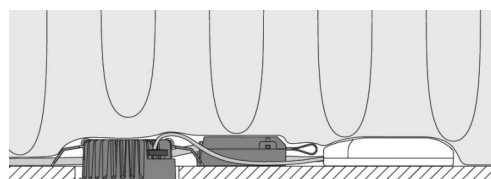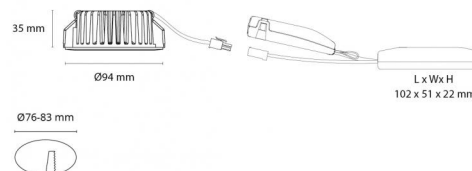

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 1 8