

UniLED IsoSafe Airtight Zwart 630lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: **904323**
 EAN: **7021989043232**



Elektrisch

Wattage: 7W
 System wattage: 8.5W
 Spanning: 230V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED (Niet-verwisselbare)
 Stopcontact: CoB Holder
 Lichtbron inbegrepen: Ja
 Luminous flux: 630lm
 Werkzaamheid: 74 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra 98
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Energieklasse (2021-): F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Zwart (RAL 9004)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
 Koppeling: Schroefloos klemmenblok
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Afmetingen (mm)

Hoogte (mm) H: 37
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 76
 Ceiling void depth (mm): 35
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.48 / 0.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95

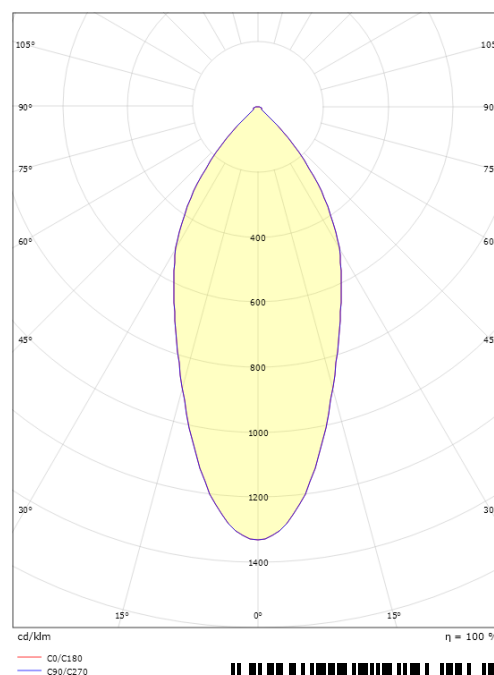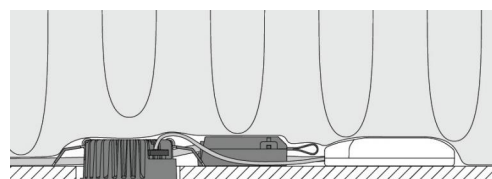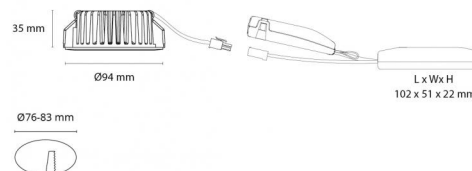

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 3 2