

Frame Graphite 670lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 605561
EAN: 7021986055610



Électrique

Wattage: 8W
System wattage: 8W
Tension: 230V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED (non interchangeable)
Source lumineuse incluse: Oui
Luminous flux: 670lm
Efficacité: 84 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B20>100,000
Durée de vie: L80/B20>75,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Plastic Opal
Faisceau: 110°
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe II
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Câble: Bornier sans vis
Embrayage: Bornier sans vis

Dimensions (mm)

Longueur (mm) L: 320
Largeur (mm) W: 180
Hauteur (mm) H: 77
Poids (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 328 x 188 x 92

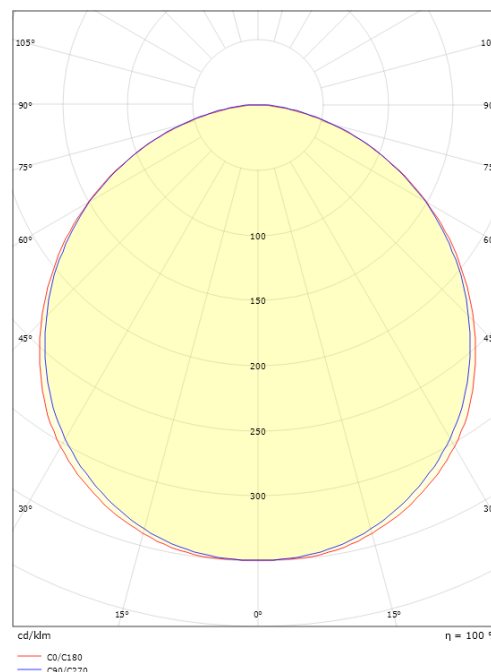

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 6 1 0