



Design: Christian Hvidt

Projecteur LED. Wax est un projecteur conçu pour de nombreuses applications différentes. Les distributions lumineuses différentes – spot et flood – en font le choix évident lorsqu'il faut éclairer une surface horizontale (places, esplanades, parcs de stationnement, etc.) ou une surface verticale (façades, monuments, détails architecturaux). Luminaire LED simple IP66. Corps en fonte d'aluminium, fermeture en verre trempé. Gris clair ou noir texturé, traité pour l'extérieur. Optique directe avec plusieurs solutions. Complet avec driver LED pour sources lumineuses LED montées sur platine. Pré-câblé avec câble de raccordement (10m). Prêt au montage sur poteau. Classe de protection II.

Les consoles de mât et de mur ne sont pas incluses, et sont vendues séparément.

Source lumineuse

Directe
LED (1)
230V
15/30W, 16/27W, 41W ou 48W
3000K ou 4000K
Ra>80
SDCM:2
L90/B10>100,000 at Ta=25°C
Faisceau: 13° ou Faisceau: 27°
Classe énergétique: A++

Montage/Connexion

Mât : Pour montage sur poteaux. Le luminaire est pré-câblé avec 10,0 m de câble - 2x1 mm². Disponible pour montage mural, dans le terre ou sur borne. Surface au vente 403 cm² - max 4 kg.
Protection
Classe II, IP66, Ta=25°C, CE, IK07

Optique

Réflecteur Diffus 27 dg. ou Réflecteur spot 13 dg.



Matériaux et finition



Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Gris (structure 2150 sablé) ou Noir (brillance 20%)
Optique: Verre

Product- and enviroment images



Detail images



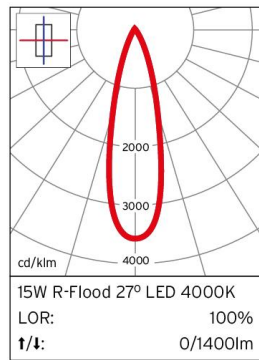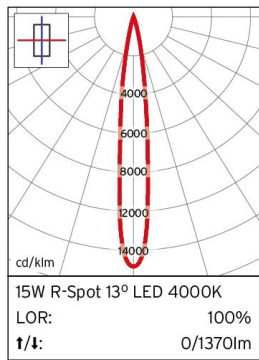

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
3000K				
 8246091480  Wax Noir 13° 1370/2460lm 3000K Ra>80 Non dimmable 15/30W LED 46 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 13°, Directe, Réflecteur spot 13 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable 	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	Ø180 x L268 x H268
 8246091464 Wax Noir 27° 1430/2440lm 3000K Ra>80 Non dimmable 16/27W LED 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable 	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	Ø180 x L268 x H268
 8246090986 Wax Gris 27° 1430/2440lm 3000K Ra>80 Non dimmable 16/27W LED 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable 	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	Ø180 x L268 x H268
 8246090711 Wax Gris 27° 3590lm 3000K Ra>80 Non dimmable 41W LED 88 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable 	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	Ø180 x L268 x H268
 8246091516 Wax Noir 27° 3590lm 3000K Ra>80 Non dimmable 41W LED 88 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable 	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	Ø180 x L268 x H268

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 8246090708 Wax Gris 13° 3200lm 3000K Ra>80 Non dimmable 48W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 13°, Directe, Réflecteur spot 13 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	Ø180 x L268 x H268
 8246091558 Wax Noir 13° 3200lm 3000K Ra>80 Non dimmable 48W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 13°, Directe, Réflecteur spot 13 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	Ø180 x L268 x H268
4000K				
 8246090698  Wax Gris 13° 1370/2460lm 4000K Ra>80 Non dimmable 15/30W LED 46 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 13°, Directe, Réflecteur spot 13 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	Ø180 x H268
 8246091493  Wax Noir 13° 1370/2460lm 4000K Ra>80 Non dimmable 15/30W LED 49 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 13°, Directe, Réflecteur spot 13 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	Ø180 x L268 x H268
 8246091477 Wax Noir 27° 1480/2520lm 4000K Ra>80 Non dimmable 16/27W LED 55 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.	Classe II IP66 IK07	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Outdoor Cable 2x1mm ² 10m	Ø180 x L268 x H268

Article		Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
	8246090999	Classe II	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre,	Ø180 x L268 x H268
	Wax Gris 27° 1480/2520lm 4000K	IP66		Outdoor	
	Ra>80 Non dimmable	IK07		Cable 2x1mm ² 10m	
	16/27W LED				
	55 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.				
	8246090672	Classe II	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre,	Ø180 x L268 x H268
	Wax Gris 27° 3710lm 4000K Ra>80	IP66		Outdoor	
	Non dimmable	IK07		Cable 2x1mm ² 10m	
	41W LED				
	91 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.				
	8246091532	Classe II	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre,	Ø180 x L268 x H268
	Wax Noir 27° 3710lm 4000K Ra>80	IP66		Outdoor	
	Non dimmable	IK07		Cable 2x1mm ² 10m	
	41W LED				
	91 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 27°, Directe, Réflecteur Diffus 27 dg.				
	8246091574	Classe II	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre,	Ø180 x L268 x H268
	Wax Noir 13° 3200lm 4000K Ra>80	IP66		Outdoor	
	Non dimmable	IK07		Cable 2x1mm ² 10m	
	48W LED				
	67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 13°, Directe, Réflecteur spot 13 dg.				
	8246087397	Classe II	Non dimmable	Pôle, mur, borne ou piquet de terre,	Ø180 x L180 x W180 x H268
	Wax Gris 13° 3200lm 4000K Ra>80	IP66		Outdoor	
	Non dimmable	IK07		Cable 2x1mm ² 10m	
	48W LED				
	67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 13°, Directe, Réflecteur spot 13 dg.				

Accessories

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
	8249044324 Wax Noir Support mural Aluminium coulé sous pression			L550 x W136 x H136
	8249044337 Wax Noir Boîte murale Aluminium coulé sous pression			L136 x W136 x H49
	8249044285 Wax Noir Piquet Aluminium			L406 x W80 x H80
	8249044052 Wax Gris Boîte murale Aluminium coulé sous pression			L136 x W136 x H49
	8249044298 Wax Noir Console pour poteau Aluminium coulé sous pression			L90 x W45 x H49
	8249044120 Wax Gris Borne Aluminium coulé sous pression			L759 x W160 x H160
	8249044081 Wax Gris Console pour poteau Aluminium coulé sous pression			L90 x W45 x H49
	8249042070 Ancrage au sol f/\"Cetong\" Acier			Ø155 x W108 x H450
	8249044078 Wax Gris Visière Aluminium			L179 x W179 x H110
	8249044311 Wax Noir Visière Aluminium			L179 x W179 x H110
	8249044308 Wax Noir			L759 x W160 x H160
	8249044065 Wax Gris Piquet Aluminium			L406 x W80 x H80
	8249042067 Ancrage au sol Acier			Ø155 x L248 x W108 x H450

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions (mm)
 8249044117 Wax Gris Support mural Aluminium coulé sous pression				L550 x W136 x H136

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.