met or zonder klemmen

DK 1010 G

- 4-10 mm², Cu 3~

IP 66

- Klemmen met 2 klemposities per pool
- 5-polig per pool 6 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 4 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² s
- met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor kabelinvoer via kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
- met twee kabelinvoeren in de onderkant, afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
- Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
- bevestigingsbandje en externe beugels voor wandbevestiging inbegrepen
- Kleur: grijs, RAL 7035
- {Zum Verschließen geöffneter Membranen Einsteck-Kabelstutzen Typ EDK nutzen. Schutzart = IP 66.}

nominale isolatiespanning	U_i = 690 V a.c./d.c.
nominale stroom:	63 A
materiaal	PP (polypropyleen)
beschermingsgraad	IP 66
breedte:	180 mm
hoogte:	130 mm
diepte:	77 mm
gewicht:	0,385 kg
Aandraaimoment klem	2,0 Nm
conform de norm	IEC 60670-22

Tekeningen

Maatschets

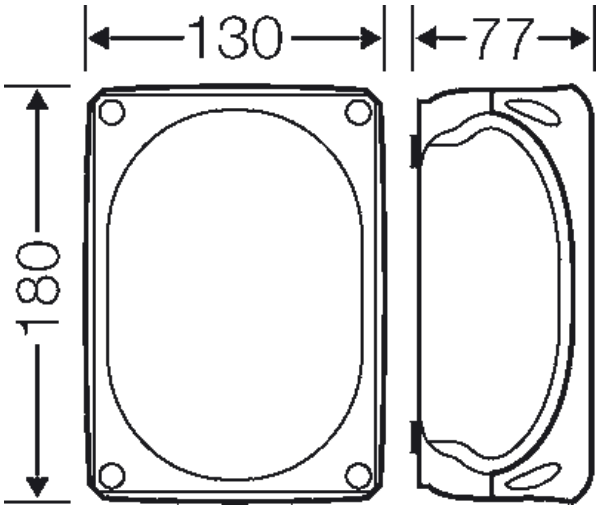

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Duitsland * Telefoon: +49 (0)2723/609-0 * Fax: +49 (0)2723/60052 * Datum: March 22. 2019

met or zonder klemmen

DK 1010 G

- 4-10 mm², Cu 3~

IP 66

Detailmaten

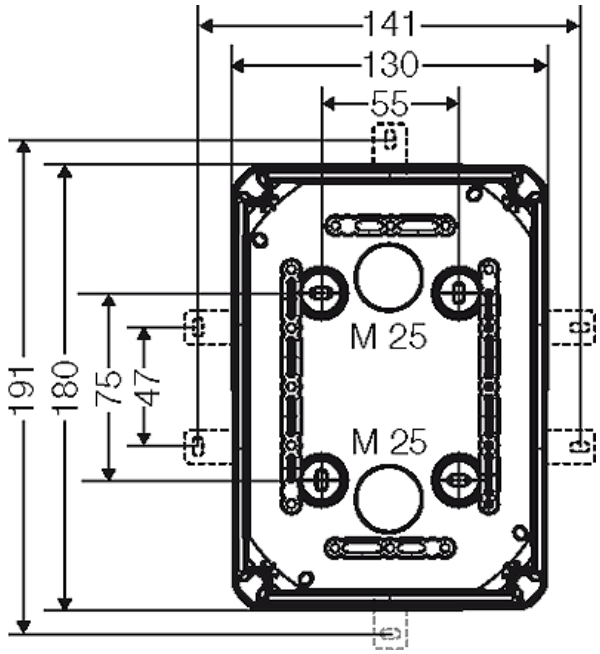

Behuizingswand

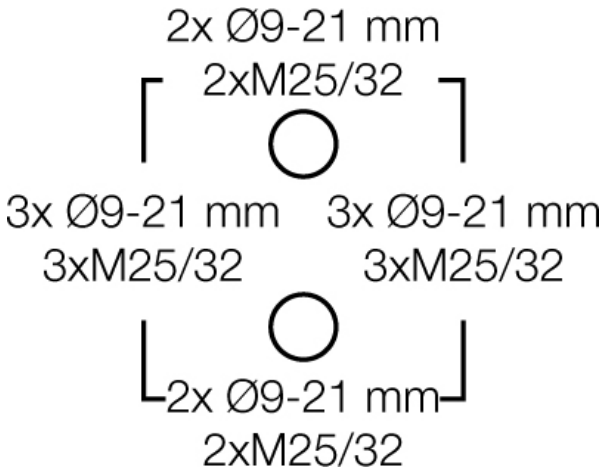

Gebruiks- en omgevingscondities

Toepassingsgebied	Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden.
Omgevingstemperatuur	Gemiddelde waarde over 24 uur + 35 °C Maximum waarde + 40 °C Minimum waarde - 25 °C
Relatieve vochtigheid	50% bij 40°C kortdurend 100% bij 25°C
Brandbeveiliging in geval van interne fouten	Eisen t.a.v. electrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen Minimale eisen: - gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: - 650° C voor behuizing en kabelinvoeren - 850° C voor stroomvoerende delen

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Duitsland * Telefoon: +49 (0)2723/609-0 * Fax: +49 (0)2723/60052 * Datum: March 22. 2019

met or zonder klemmen

DK 1010 G

- 4-10 mm², Cu 3~

IP 66

Brandgedrag	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 moeilijk ontvlambaar zelfdovend
Beschermingsgraad tegen mechanische belasting	IK07 (2 Joule)
Toxisch gedrag	halogeenvrij siliconenvrij 'Halogeenvrij' overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2
Opmerking	Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Duitsland * Telefoon: +49 (0)2723/609-0 * Fax: +49 (0)2723/60052 * Datum: March 22. 2019