

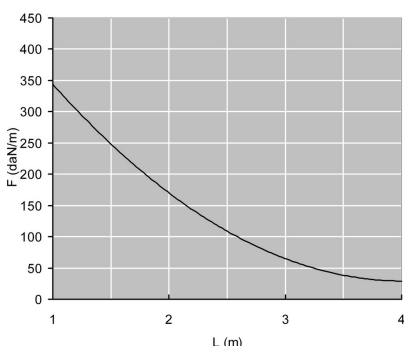


# KL60

## Echelle à câbles

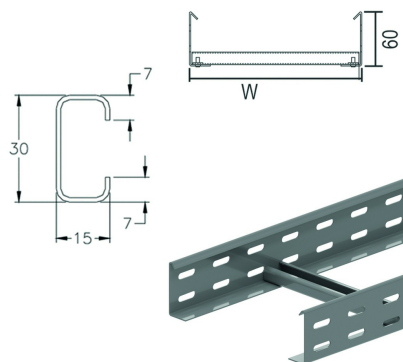

### A fixer avec:



Eclisse à  
boulonner  
V60.200



Boulon et écrou  
autobloquant  
VM

Longerons: profil en L perforé  
Echelons en C

Hauteur utile: 45 mm  
Distance échelons: 300 mm

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt. PE

Revêtement en poudre

| HD | Référence       | mm | mm  | mm | mm   | kg/m  |    | Magasin | Unité |
|----|-----------------|----|-----|----|------|-------|----|---------|-------|
| -  | <b>KL60.200</b> | 60 | 200 |    | 3000 | 2,370 | 24 | X       | M     |
| -  | <b>KL60.300</b> | 60 | 300 |    | 3000 | 2,570 | 24 | X       | M     |
| -  | <b>KL60.400</b> | 60 | 400 |    | 3000 | 2,770 | 24 | X       | M     |
| -  | <b>KL60.500</b> | 60 | 500 |    | 3000 | 2,970 | 24 | X       | M     |
| -  | <b>KL60.600</b> | 60 | 600 |    | 3000 | 3,200 | 24 | X       | M     |

### DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 par 10.3.3, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m) Déflexion max (m) = L/100

### CARACTERISTIQUES

- Maniable
- Robuste
- Fixation de la cloison SLOS35 sur l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant GM6 et boulon à tête ronde RB6.10.
- Système complet avec accessoires et éléments de raccordement identiques aux chemins de câbles.
- En cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.

### INFO TECHNIQUE

Longerons en L à bords pliés. Perforations linéaires. Echelons en profil C. Espacement tous les 300 mm par soudure à froid. Les ouvertures des échelons sont dirigées vers le haut.