KLMB

Courbe horizontale pour KLM

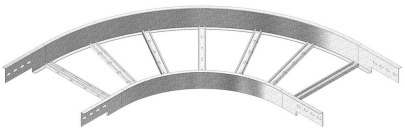

Rayon: 600 mm	
Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Magasin	Unité
HD	**KLMB200**	125	208			6,719	1		STK
HD	**KLMB300**	125	308			7,592	1		STK
HD	**KLMB400**	125	408			8,464	1		STK
HD	**KLMB500**	125	508			9,336	1		STK
HD	**KLMB600**	125	608			10,210	1		STK

A fixer avec:

Boulon à collet (DIN 603)
RBK

Ecrou elargi (DIN 6923)
RM

Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.