



ALTERNATIEF VOOR TRADITIONELE INBOUW FLUORESCENTIE-ARMATUREN

ALTERNATIVE AUX ARMATURES FLUORESCENTES
TRADITIONNELLES ENCASTRÉES

LED I-PANEL SERIE

SÉRIE LED I-PANEL

De LED I-Panel serie is een goed LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen. De strakke lijnen en de geringe hoogte geven deze serie een modern en tijdloos karakter. Door de verschillende montagevarianten; inbouw, opbouw en gependeld, heeft de LED I-Panel serie een zeer breed toepassingsgebied.

La série LED I-Panel est une bonne alternative aux armatures fluorescentes traditionnelles encastrées. Les lignes sobres et la hauteur minimale procurent un caractère moderne et intemporel. Grâce aux divers types de montage, (montage encastré, montage en applique et montage suspendu) la série LED I-Panel a un vaste domaine d'applications.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
- Uiterst geringe hoogte van 10.4mm
- Zeer egale lichtuittreding
- Standaard of dimbare driver separaat bij te bestellen


CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

- Les LEDs se trouvent sur le côté de l'armature
- Hauteur minimale négligeable de 10,4 mm
- Diffusion de lumière très égale
- Standard ou avec dimmer commandé séparément

LED I-Panel 295x295 mm

11W

4000790x




68

€ 45**LED I-Panel 595x295 mm**

22W

4000791x




69

€ 70**LED I-Panel 595x595 mm**

42W

4000792x




70

€ 77,50**LED I-Panel 595x595 mm**

36W

4000892x




71

€ 62,50**LED I-Panel 1195x295 mm**

42W

4000793x




72

€ 77,50**LED I-Panel 1195x295 mm**

36W

4000893x




73

€ 62,50**LED I-Panel 1195x595 mm**

85W

4000794x



74


€ 265

LED I-PANEL SERIE (SÉRIE LED I-PANEL)

LED I-Panel, IP65, 295x295 mm

11W

4000770x




76

€ 90

LED I-Panel, IP65, 595x295 mm

22W

4000771x




77

€ 145

LED I-Panel, IP65, 595x595 mm

42W

4000772x




78

€ 215

LED I-Panel, IP65, 1195x295 mm

42W

4000773x



79

€ 215

LED Trimless I-Panel 295x295 mm

11W

4000740x




80

€ 65

LED Trimless I-Panel 595x295 mm

22W

4000741x




81

€ 120

LED Trimless I-Panel 595x595 mm

42W

4000742x




82

€ 185

LED RGB I-Panel 295x295 mm

13W

40000109



83

€ 66**LED RGB I-Panel 595x295 mm**

26W

40000119




84

€ 104,50**LED RGB I-Panel 595x595 mm**

52W

40000129




85

€ 148,50**LED RGB I-Panel 1195x295 mm**

55W

40000139




86


€ 148,50**LED RGBW I-Panel 595x595 mm**

80W

4000080x




87


€ 195**LED I-Panel accessoires**

88

vanaf
à partir de
€ 4,95

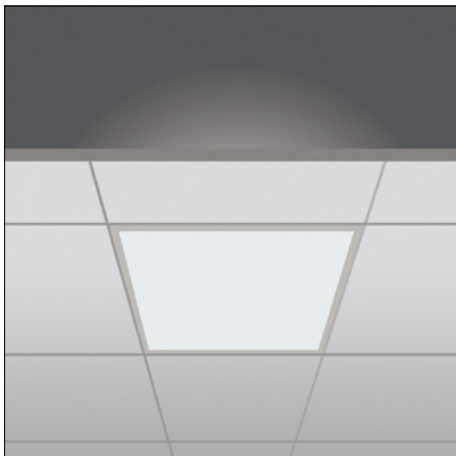

LED I-Panel 295x295 mm
11W



CE IP52

4000790/ ..

€ 45
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

5: Warm wit, 3000K
Blanc chaud

6: Puur wit, 4000K
Blanc pur

7: Koud wit, 6000K
Blanc froid



Separaat bij te bestellen (a commander séparément):

LED drivers (LED drivers)

40000514 Niet dimbaar € 12,50
Non dimmable

40000524 1-10V, push dimbaar € 60
1-10V, push avec gradateur

40000534 DALI dimbaar € 65
DALI avec gradateur

Noodunit (Fonction de secours)

41065040 Noodunit (1 uur) € 69
Fonction de secours (1 heure)

41065041 Noodunit (3 uur) € 79
Fonction de secours (3 heures)

- LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
 - Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
 - Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
 - Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
 - De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
 - Verschillende LED drivers zijn apart bij te bestellen (ook leverbaar in dimbare uitvoeringen)
 - Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003)

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
- En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
- L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Les drivers LED doivent être commandés séparément (également disponible dans des versions avec dimmer)
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus

* Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 880LM/935LM/990LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED stroom (Courant LED): 400mA


Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 11W



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE



* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.


* Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.

* Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.



LED I-Panel 595x295 mm
22W



CE IP52

- LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
 - Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
 - Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
 - Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
 - De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
 - Verschillende LED drivers zijn apart bij te bestellen (ook leverbaar in dimbare uitvoeringen)
 - Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003)

4000791/ ... **€ 70**
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

- 5: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
- 6: Puur wit, 4000K
Blanc pur
- 7: Koud wit, 6000K
Blanc froid

Separaat bij te bestellen (a commander séparément):

LED drivers (LED drivers)

- 40000513 Niet dimbaar € 15
Non dimmable
- 40000523 1-10V, push dimbaar € 65
1-10V, push avec gradateur
- 40000533 DALI dimbaar € 70
DALI avec gradateur

Noodunit (Fonction de secours)

- 41065040 Noodunit (1 uur) € 69
Fonction de secours (1 heure)
- 41065041 Noodunit (3 uur) € 79
Fonction de secours (3 heures)

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
- En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
- L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Les drivers LED doivent être commandés séparément (également disponible dans des versions avec dimmer)
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus

* Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 1760LM/1980LM/2090LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED stroom (Courant LED): 540mA


Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 22W



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE




* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.


* Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.

* Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

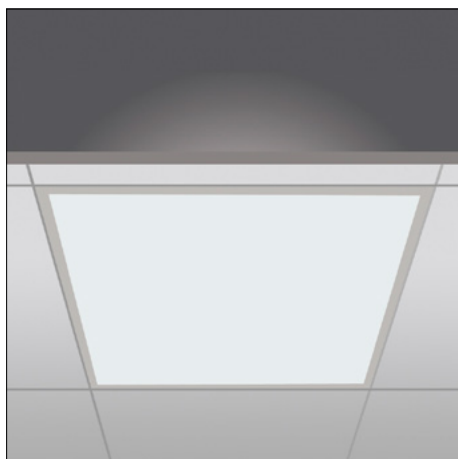

LED I-Panel 595x595 mm
42W



CE IP52

- LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
 - Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
 - Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
 - Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
 - De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
 - Verschillende LED drivers zijn apart bij te bestellen (ook leverbaar in dimbare uitvoeringen)
 - Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003)

4000792/ .. **€ 77,50**
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

- 5: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
- 6: Puur wit, 4000K
Blanc pur
- 7: Koud wit, 6000K
Blanc froid

Separaat bij te bestellen (a commander séparément):

LED drivers (LED drivers)

- 40000512 Niet dimbaar € 20
Non dimmable
- 40000522 1-10V, push en DALI dimbaar € 80
1-10V, push et DALI avec gradateur

Noodunit (Fonction de secours)

- 41065040 Noodunit (1 uur) € 69
Fonction de secours (1 heure)
- 41065041 Noodunit (3 uur) € 79
Fonction de secours (3 heures)

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
- En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
- L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Les drivers LED doivent être commandés séparément (également disponible dans des versions avec dimmer)
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus

* Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 4200LM/4620LM/4830LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED stroom (Courant LED): 1250mA


Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 42W



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
5 ANS DE GARANTIE




* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.


* Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.

* Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

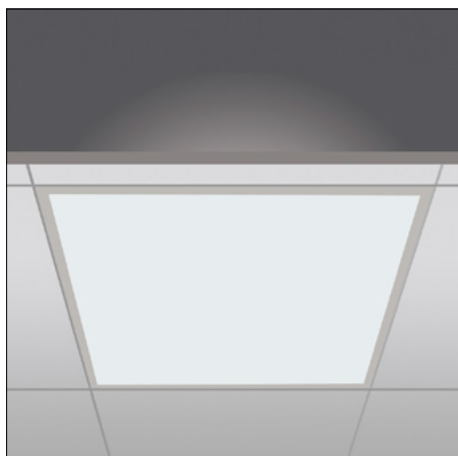

LED I-Panel 595x595 mm
36W



CE IP52

4000892/ ..

€ 62,50
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

5: Warm wit, 3000K
Blanc chaud

6: Puur wit, 4000K
Blanc pur

7: Koud wit, 6000K
Blanc froid

Separaat bij te bestellen (a commander séparément):

LED drivers (LED drivers)

40000516 Niet dimbaar € 15
Non dimmable

40000526 1-10V, push en DALI dimbaar € 70
1-10V, push et DALI avec gradateur

Noodunit (Fonction de secours)

41065040 Noodunit (1 uur) € 69
Fonction de secours (1 heure)

41065041 Noodunit (3 uur) € 79
Fonction de secours (3 heures)

- LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
 - Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
 - Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
 - Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
 - De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
 - Verschillende LED drivers zijn apart bij te bestellen (ook leverbaar in dimbare uitvoeringen)
 - Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003).

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
- En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
- L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Les drivers LED doivent être commandés séparément (également disponible dans des versions avec dimmer)
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus

* Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 3780LM/3960LM/4140LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED stroom (Courant LED): 1050mA


Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 36W



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
5 ANS DE GARANTIE



* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.


* Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.

* Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.



LED I-Panel 1195x295 mm
42W



CE IP52

4000793/ ..

€ 77,50
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

- 5: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
- 6: Puur wit, 4000K
Blanc pur
- 7: Koud wit, 6000K
Blanc froid

Separaat bij te bestellen (a commander séparément):

LED drivers (LED drivers)

- 40000512 Niet dimbaar € 20
Non dimmable
- 40000522 1-10V, push en DALI dimbaar € 80
1-10V, push et DALI avec gradateur

Noodunit (Fonction de secours)

- 41065040 Noodunit (1 uur) € 69
Fonction de secours (1 heure)
- 41065041 Noodunit (3 uur) € 79
Fonction de secours (3 heures)

- LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
 - Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
 - Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
 - Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
 - De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
 - Verschillende LED drivers zijn apart bij te bestellen (ook leverbaar in dimbare uitvoeringen)
 - Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003)

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
 - Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
 - Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
 - En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
 - L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
 - Les drivers LED doivent être commandés séparément (également disponible dans des versions avec dimmer)
 - Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus
- * Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.



Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's
Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K
Lichtstroom (Flux lumineux): 3780LM/3990LM/4170LM
Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80
Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C
Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000
LED stroom (Courant LED): 1250mA
Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 42W



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
5 ANS DE GARANTIE




- * Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.
- * Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.
- * Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.
- * Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.



LED I-Panel 1195x295 mm
36W



CE IP52

- LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
 - Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
 - Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
 - Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
 - De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
 - Verschillende LED drivers zijn apart bij te bestellen (ook leverbaar in dimbare uitvoeringen)
 - Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003)

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
- En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
- L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Les drivers LED doivent être commandés séparément (également disponible dans des versions avec dimmer)
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus

* Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's
 Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
 Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K
 Lichtstroom (Flux lumineux): 3010LM/3240LM/3420LM
 Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80
 Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C
 Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000
 LED stroom (Courant LED): 1050mA
 Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 36W

4000893/ ..

€ 62,50
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

5: Warm wit, 3000K
Blanc chaud

6: Puur wit, 4000K
Blanc pur

7: Koud wit, 6000K
Blanc froid



Separaat bij te bestellen (a commander séparément):

LED drivers (LED drivers)



40000516 Niet dimbaar € 15
Non dimmable

40000526 1-10V, push en DALI dimbaar € 70
1-10V, push et DALI avec gradateur

Noodunit (Fonction de secours)

41065040 Noodunit (1 uur) € 69
Fonction de secours (1 heure)

41065041 Noodunit (3 uur) € 79
Fonction de secours (3 heures)



* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.


* Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.

* Module de secours disponible sur demande.


Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.



LED I-PANEL SERIE (SÉRIE LED I-PANEL)

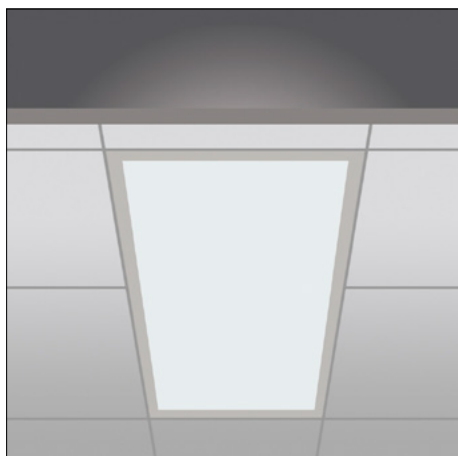

LED I-Panel 1195x595 mm
85W



CE IP52

4000794/ ..

€ 265
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

- 5: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
- 6: Puur wit, 4000K
Blanc pur
- 7: Koud wit, 6000K
Blanc froid

Separaat bij te bestellen (à commander séparément):

LED drivers (LED drivers)

40000515	Niet dimbaar Non dimmable	€ 51
40000525	Dimbaar (1-10V) Dimmable (1-10V)	€ 120
40000535	Dimbaar (Dali) Dimmable (Dali)	€ 120

Noodunit (Fonction de secours)

41065040	Noodunit (1 uur) Fonction de secours (1 heure)	€ 69
41065041	Noodunit (3 uur) Fonction de secours (3 heures)	€ 79

- LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
 - Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
 - Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
 - Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
 - De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
 - Verschillende LED drivers zijn apart bij te bestellen (ook leverbaar in dimbare uitvoeringen)
 - Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003).

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
- En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
- L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Les drivers LED doivent être commandés séparément (également disponible dans des versions avec dimmer)
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus

* Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): 85W

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 7310LM/8500LM/9010LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000



LED stroom (Courant LED): 2100mA



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
5 ANS DE GARANTIE



* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.

* Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.


* Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.




Referentie: Universitair Ziekenhuis Brussel, België (Référence: Hôpital Universitaire Bruxelles, Belgique)

LED I-PANEL SERIE (SÉRIE LED I-PANEL)

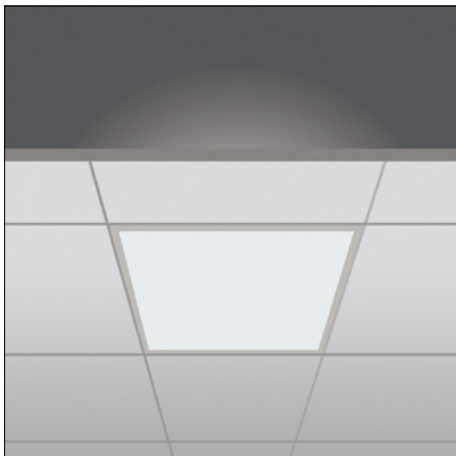

LED I-Panel, IP65, 295x295 mm
11W



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE

CE IP65

4000770/ ..

€ 90

Kleurtemperatuur
Température de couleur
0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
1: Puur wit, 4000K
Blanc pur
2: Koud wit, 6000K
Blanc froid



Separaat bij te bestellen (à commander séparément):

Noodunit (Fonction de secours)

41065040 Noodunit (1 uur)
Fonction de secours (1 heure)

€ 69

41065041 Noodunit (3 uur)
Fonction de secours (3 heures)

€ 79

Dimbaar door middel van een controller. Zie pagina 254 - 267 voor de geschikte controllers. LET OP: Deze controllers zijn NIET WATERDICHT!

Dimmable avec contrôleur adapté. Voir pages 254 - 267 pour les unités convenables. ATTENTION : ces unités NE SONT PAS ÉTANCHES!

- **Waterdicht LED armatuur (IP65) inclusief waterdichte 24Vdc voeding**
 - LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
 - Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
 - Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
 - Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuittrekking gerealiseerd
 - De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
 - Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003)


Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

Armature LED étanche (IP65) Y compris alimentation électrique étanche 24Vdc

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
 - Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
 - Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
 - En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
 - L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
 - Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus
- * Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's
Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K
Lichtstroom (Flux lumineux): 880LM/935LM/990LM
Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80
Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C
Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000
Voedingsspanning (Puissance d'alimentation): 24Vdc
Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 11W




- * Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.
- * Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.
- * Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.
- * Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.



LED I-Panel, IP65, 595x295 mm
22W



CE IP65

4000771/ ..

€ 145

Kleurtemperatuur
Température de couleur
0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
1: Puur wit, 4000K
Blanc pur
2: Koud wit, 6000K
Blanc froid



Separaat bij te bestellen (a commander séparément):

Noodunit (Fonction de secours)

41065040 Noodunit (1 uur)
Fonction de secours (1 heure)

€ 69

41065041 Noodunit (3 uur)
Fonction de secours (3 heures)

€ 79

Dimbaar door middel van een controller. Zie pagina 254 - 267 voor de geschikte controllers. LET OP: Deze controllers zijn NIET WATERDICHT!

Dimmable avec contrôleur adapté. Voir pages 254 - 267 pour les unités convenables. ATTENTION : ces unités NE SONT PAS ÉTANCHES!

- **Waterdicht LED armatuur (IP65) inclusief waterdichte 24Vdc voeding**
- LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
- Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
- Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10.4 mm
- Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
- De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
- Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
 - * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003)

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

• Armature LED étanche (IP65) Y compris alimentation électrique étanche 24Vdc

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opaque et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
- En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
- L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus
 - * Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 1760LM/1980LM/2090LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

Voedingsspanning (Puissance d'alimentation): 24Vdc



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 22W



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE




* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.


* Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.

* Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

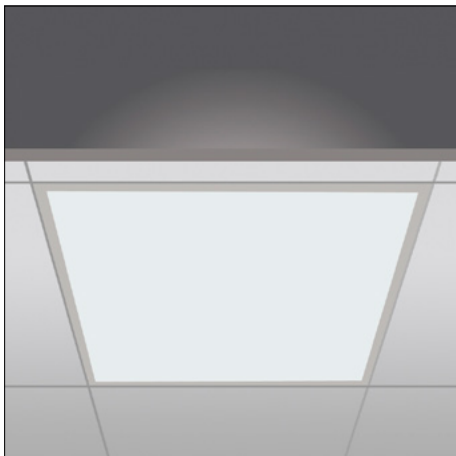

LED I-Panel, IP65, 595x595 mm
42W



CE IP65

4000772/ ..

€ 215

Kleurtemperatuur
Température de couleur

- 0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
- 1: Puur wit, 4000K
Blanc pur
- 2: Koud wit, 6000K
Blanc froid



Separaat bij te bestellen (a commander séparément):

Noodunit (Fonction de secours)

- 41065040 Noodunit (1 uur) € 69
Fonction de secours (1 heure)
- 41065041 Noodunit (3 uur) € 79
Fonction de secours (3 heures)

Dimbaar door middel van een controller. Zie pagina 254 - 267 voor de geschikte controllers. LET OP: Deze controllers zijn NIET WATERDICHT!

Dimmable avec contrôleur adapté. Voir pages 254 - 267 pour les unités convenables. ATTENTION : ces unités NE SONT PAS ÉTANCHES!

- **Waterdicht LED armatuur (IP65) inclusief waterdichte 24Vdc voeding**
- LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
- Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
- Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10.4 mm
- Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuittrekking gerealiseerd
- De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
- Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
 - * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003)


Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

• **Armature LED étanche (IP65) Y compris alimentation électrique étanche 24Vdc**

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
- En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
- L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus
 - * Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's
Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K
Lichtstroom (Flux lumineux): 4200LM/4620LM/4830LM
Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80
Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C
Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000
Voedingsspanning (Puissance d'alimentation): 24Vdc
Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 42W




- * Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.
- * Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.
- * Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.
- * Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.



LED I-Panel, IP65, 1195x295 mm
42W



CE IP65

- **Waterdicht LED armatuur (IP65) inclusief waterdichte 24Vdc voeding**
 - LED I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
 - Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
 - Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 10.4 mm
 - Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuittrekking gerealiseerd
 - De geanodiseerde aluminium* rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
 - Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- * Op aanvraag kan de rand in een andere kleur worden afgewerkt (bijvoorbeeld: RAL 9003)

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

Armature LED étanche (IP65) Y compris alimentation électrique étanche 24Vdc

- Le LED I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
 - Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
 - Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 10,4 mm
 - En appliquant un "panneau de guidage de lumière" une émission de lumière très efficace et uniforme est réalisée
 - L'aluminium anodisé* bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
 - Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus
- * Le bord est disponible, sur demande, dans une autre couleur. (par exemple RAL 9003)

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's
Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°
Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K
Lichtstroom (Flux lumineux): 3780LM/3960LM/4140LM
Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80
Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C
Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000
Voedingsspanning (Puissance d'alimentation): 24Vdc
Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 42W

4000773/ ..

€ 215

Kleurtemperatuur
Température de couleur

0: Warm wit, 3000K
Blanc chaud

1: Puur wit, 4000K
Blanc pur

2: Koud wit, 6000K
Blanc froid



Separaat bij te bestellen (à commander séparément):

Noodunit (Fonction de secours)

41065040 Noodunit (1 uur)
Fonction de secours (1 heure)

€ 69

41065041 Noodunit (3 uur)
Fonction de secours (3 heures)

€ 79

Dimbaar door middel van een controller. Zie pagina 254 - 267 voor de geschikte controllers. LET OP: Deze controllers zijn NIET WATERDICHT!



Dimmable avec contrôleur adapté. Voir pages 254 - 267 pour les unités convenables. ATTENTION : ces unités NE SONT PAS ÉTANCHES!



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK




5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE



- * Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.
- * Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.


- * Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.
- * Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

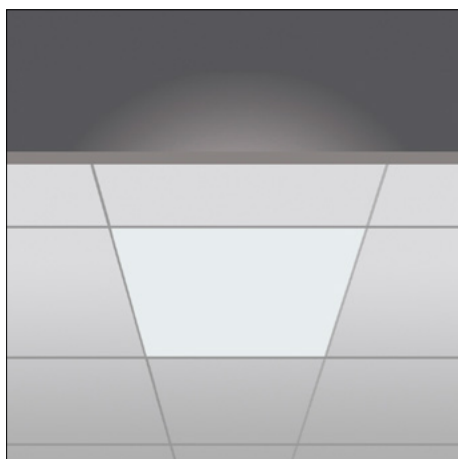

LED Trimless I-Panel 295x295 mm

14W



CE IP52 RoHS 1.32

- LED Trimless I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
- Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
- Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 16,8 mm
- Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
- De aluminium rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
- Verschillende LED drivers zijn apart bij te bestellen (ook leverbaar in dimbare uitvoeringen)
- Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

4000740/ ... **€ 65**
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

5: Warm wit, 3000K
Blanc chaud

6: Puur wit, 4000K
Blanc pur

7: Koud wit, 6000K
Blanc froid

Separaat bij te bestellen (à commander séparément):

LED drivers (LED drivers)

98401686	Niet dimbaar Non dimmable	€ 12,50
40000524	1-10V, push dimbaar 1-10V, push avec gradateur	€ 60
40000534	DALI dimbaar DALI avec gradateur	€ 65

Noodunit (Fonction de secours)

41065040	Noodunit (1 uur) Fonction de secours (1 heure)	€ 69
41065041	Noodunit (3 uur) Fonction de secours (3 heures)	€ 79

- Le LED Trimless I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 16,8 mm
- En utilisant un « guide d'éclairage », un éclairage très efficace et uniforme est créé
- Le bord en aluminium assure un refroidissement adéquat des LED ce qui entraîne un minimum de perte de lumière tout au long de la durée de vie
- Les drivers LED doivent être commandés séparément (également disponible dans des versions avec dimmer)
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 1120LM/1190LM/1250LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED stroom (Courant LED): 400mA



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 14W



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE




* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.

* Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.


* Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

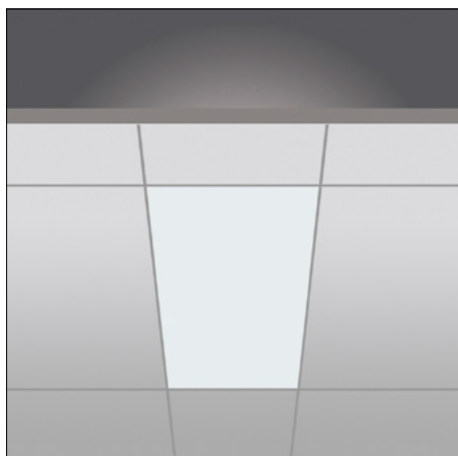

LED Trimless I-Panel 595x295 mm

24W



CE IP52

4000741/ ..

€ 120
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

5: Warm wit, 3000K
Blanc chaud

6: Puur wit, 4000K
Blanc pur

7: Koud wit, 6000K
Blanc froid

Separaat bij te bestellen (à commander séparément):

LED drivers (LED drivers)

98401687 Niet dimbaar € 15

Non dimmable

40000523 1-10V, push dimbaar € 65

1-10V, push avec gradateur

40000533 DALI dimbaar € 70

DALI avec gradateur

Noodunit (Fonction de secours)

41065040 Noodunit (1 uur) € 69

Fonction de secours (1 heure)

41065041 Noodunit (3 uur) € 79

Fonction de secours (3 heures)

- LED Trimless I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
- Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
- Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 16,8 mm
- Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
- De aluminium rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
- Verschillende LED drivers zijn apart bij te bestellen (ook leverbaar in dimbare uitvoeringen)
- Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

- Le LED Trimless I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 16,8 mm
- En utilisant un « guide d'éclairage », un éclairage très efficace et uniforme est créé
- Le bord en aluminium assure un refroidissement adéquat des LED ce qui entraîne un minimum de perte de lumière tout au long de la durée de vie
- Les drivers LED doivent être commandés séparément (également disponible dans des versions avec dimmer)
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 2150LM/2400LM/2400LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED stroom (Courant LED): 540mA


Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 24W



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE




* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.

* Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.


* Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

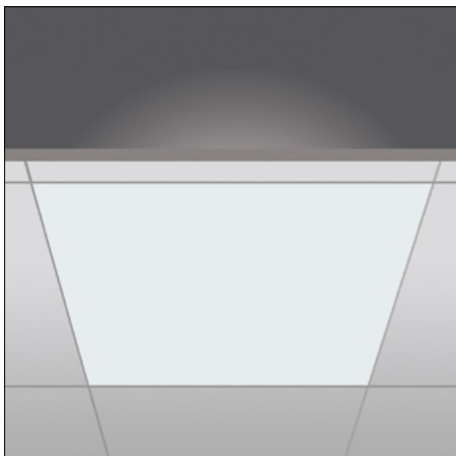

LED Trimless I-Panel 595x595 mm

45W



CE IP52

- LED Trimless I-Panel is een LED alternatief voor traditionele inbouw fluorescentie-armaturen
- Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur
- Dit resulteert in een elegant armatuur met uiterst geringe hoogte van 16,8 mm
- Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuittrekking gerealiseerd
- De aluminium rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
- Verschillende LED drivers zijn apart bij te bestellen (ook leverbaar in dimbare uitvoeringen)
- Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld

Toepassingsgebieden: kantoren, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, representatieve ruimtes, etc.

4000742/ ..

€ 185
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

- 5: Warm wit, 3000K
Blanc chaud
- 6: Puur wit, 4000K
Blanc pur
- 7: Koud wit, 6000K
Blanc froid

Separaat bij te bestellen (à commander séparément):

LED drivers (LED drivers)

- 98401623 Niet dimbaar € 25
Non dimmable
- 40000525 Dimbaar € 80
Dimmable

Noodunit (Fonction de secours)

- 41065040 Noodunit (1 uur) € 69
Fonction de secours (1 heure)
- 41065041 Noodunit (3 uur) € 79
Fonction de secours (3 heures)

- Le LED Trimless I-Panel est un alternatif pour les luminaires fluorescents traditionnels
- Illumination du diffuseur opale et réalisés par des LED situées sur le côté de l'appareil
- Le résultat est un appareil élégant avec une très faible hauteur de 16,8 mm
- En utilisant un « guide d'éclairage », un éclairage très efficace et uniforme est créé
- Le bord en aluminium assure un refroidissement adéquat des LED ce qui entraîne un minimum de perte de lumière tout au long de la durée de vie
- Les drivers LED doivent être commandés séparément (également disponible dans des versions avec dimmer)
- Accessoires disponibles séparément permettant de faire des montages suspendus

Domaines d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, zones représentatives, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): SMD 2835 LED's

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): 3000K/4000K/6000K

Lichtstroom (Flux lumineux): 4200LM/4650LM/4650LM

Kleurweergave index (Index de rendu de couleurs): Ra > 80

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

LED stroom (Courant LED): 1250mA



Opgenomen vermogen (inclusief voeding) (Puissance (alimentation incluse)): 45W



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK




5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE




- * Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.
- * Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.

- * Noodunit verkrijgbaar op aanvraag.
- * Module de secours disponible sur demande.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

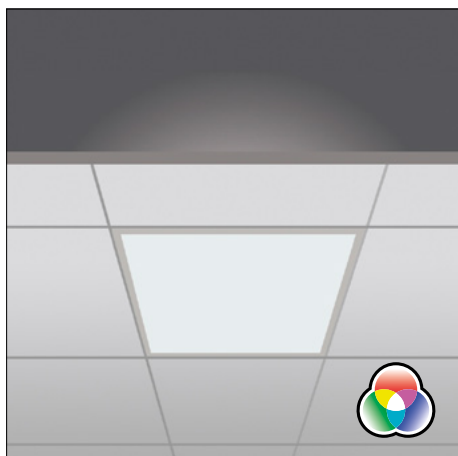

LED RGB I-Panel
295x295 mm
 13W



CE IP52

40000109

€ 66
 (Excl. driver)

LET OP:

24Vdc voeding en RGB controller separaat te bestellen. Zie pagina 270, 277 en 281.

ATTENTION:

24Vdc driver et contrôleur RGB sont à commander séparément. Voir page 270, 277 et 281.



4-groeps afstandsbediening
 Télécommande 4-zones

46191203

€ 35



+



RGB controller
 RGB contrôleur

46191204

€ 20



DMX RGB controller
 DMX RGB contrôleur

46191061

€ 75



+



STICK 3 DMX bedieningspaneel
 STICK 3 DMX contrôleur light

41070171

€ 1538

- Decoratief RGB LED inbouwarmatuur, voorzien van SMD RGB LED's
- Met behulp van geschikte RGB controllers kunnen > 16 miljoen kleuren worden gegenereerd
- Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur, dat resulteert in een elegant armatuur met een uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
- Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuittrekking gerealiseerd
- De aluminium rand zorgt voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
- Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- Vanwege de uiteenlopende toepassingen, dienen de voeding en RGB controller separaat te worden besteld

Toepassingsgebieden: uitgaansgelegenheden, studio's, representatieve ruimtes, etc.

- Luminaire led encastré décoratif, équipé de Led RGB SMD
- L'utilisation du contrôleur RGB permet d'obtenir plus de 16 millions de couleurs
- la diffusion de l'éclairage par le couvercle opalin s'effectue au moyen de led's situés sur le côté de l'appareil
- le résultat est un appareil élégant ayant une très faible épaisseur de 10,4 mm
- grâce à l'utilisation d'un « light guide panel », le luminaire diffuse une lumière efficace et très homogène
- L'aluminium anodisé bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Grâce aux différents accessoires à commander séparément, les appareils peuvent être montés directement sur le plafond ou suspendus
- En raison de la vaste gamme d'application, les drivers et contrôleurs RGB sont à commander séparément

Domaine d'application: bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): 13W

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): RGB

Lichtstroom (Flux lumineux): 235LM (R, G & B gelijktijdig (simultanément))

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 24Vdc

Afhankelijk van het gekozen type controller en voeding is het mogelijk meerdere panelen parallel aan te sluiten. Graag assisteren wij u bij uw keuze.


Selon le type de contrôleur et d'alimentation choisi, il est possible de connecter plusieurs panneaux en parallèle. Nous pouvons vous conseiller dans votre choix.



VOORRAADARTIKEL
 ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
 5 ANS DE GARANTIE




* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.


* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

LED I-PANEL SERIE (SÉRIE LED I-PANEL)

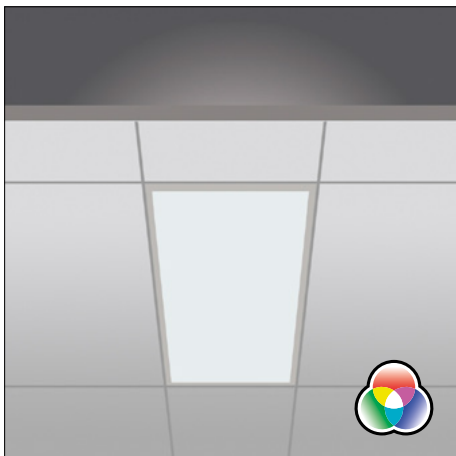

LED RGB I-Panel
595x295 mm
26W



CE IP52

40000119

€ 104,50
(Excl. driver)

LET OP:

24Vdc voeding en RGB controller separaat te bestellen. Zie pagina 270, 277 en 281.

ATTENTION:

24Vdc driver et contrôleur RGB sont à commander séparément. Voir page 270, 277 et 281.



4-groeps afstandsbediening
Télécommande 4-zones

46191203

€ 35



+



RGB controller
RGB contrôleur

46191204

€ 20




DMX RGB controller
DMX RGB contrôleur

46191061

€ 75



+



STICK 3 DMX bedieningspaneel
STICK 3 DMX contrôleur light

41070171

€ 1538

- Decoratief RGB LED inbouwarmatuur, voorzien van SMD RGB LED's
- Met behulp van geschikte RGB controllers kunnen > 16 miljoen kleuren worden gegenereerd
- Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur, dat resulteert in een elegant armatuur met een uiterst geringe hoogte van 10.4 mm
- Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuittrekking gerealiseerd
- De aluminium rand zorgt voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
- Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- Vanwege de uiteenlopende toepassingen, dienen de voeding en RGB controller separaat te worden besteld

Toepassingsgebieden: uitgaansgelegenheden, studio's, representatieve ruimtes, etc.

- Luminaire led encastré décoratif, équipé de Led RGB SMD
- L'utilisation du contrôleur RGB permet d'obtenir plus de 16 millions de couleurs
- la diffusion de l'éclairage par le couvercle opalin s'effectue au moyen de led's situés sur le côté de l'appareil
- le résultat est un appareil élégant ayant une très faible épaisseur de 10.4 mm
- grâce à l'utilisation d'un « light guide panel », le luminaire diffuse une lumière efficace et très homogène
- L'aluminium anodisé bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Grace aux différents accessoires à commander séparément, les appareils peuvent être montés directement sur le plafond ou suspendus
- En raison de la vaste gamme d'application, les drivers et contrôleurs RGB sont à commander séparément

Domaine d'application : bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): 26W

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): RGB

Lichtstroom (Flux lumineux): 810LM (R, G & B gelijktijdig (simultanément))

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 24Vdc

Afhankelijk van het gekozen type controller en voeding is het mogelijk meerdere panelen parallel aan te sluiten. Graag assisteren wij u bij uw keuze.


Selon le type de contrôleur et d'alimentation choisi, il est possible de connecter plusieurs panneaux en parallèle. Nous pouvons vous conseiller dans votre choix.



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK




5 JAAR GARANTIE
ANS DE GARANTIE




* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

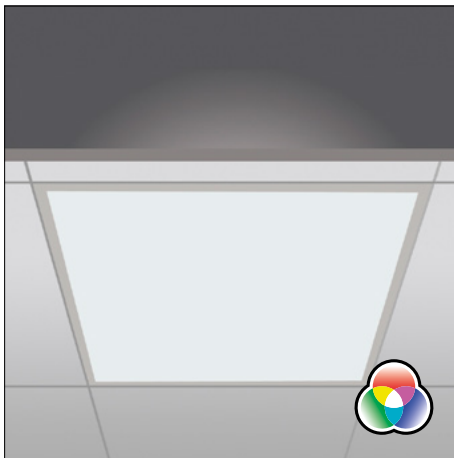

LED RGB I-Panel
595x595 mm
52W



CE IP52

40000129

€ 148,50
(Excl. driver)

LET OP:

24Vdc voeding en RGB controller separaat te bestellen. Zie pagina 270, 277 en 281.

ATTENTION:

24Vdc driver et contrôleur RGB sont à commander séparément. Voir page 270, 277 et 281.

- Decoratief RGB LED inbouwarmatuur, voorzien van SMD RGB LED's
- Met behulp van geschikte RGB controllers kunnen > 16 miljoen kleuren worden gegenereerd
- Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur, dat resulteert in een elegant armatuur met een uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
- Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
- De aluminium rand zorgt voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
- Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- Vanwege de uiteenlopende toepassingen, dienen de voeding en RGB controller separaat te worden besteld

Toepassingsgebieden: uitgaansgelegenheden, studio's, representatieve ruimtes, etc.

- Luminaire led encastré décoratif, équipé de Led RGB SMD
- L'utilisation du contrôleur RGB permet d'obtenir plus de 16 millions de couleurs
- la diffusion de l'éclairage par le couvercle opalin s'effectue au moyen de led's situés sur le côté de l'appareil
- le résultat est un appareil élégant ayant une très faible épaisseur de 10,4 mm
- grâce à l'utilisation d'un « light guide panel », le luminaire diffuse une lumière efficace et très homogène
- L'aluminium anodisé bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Grâce aux différents accessoires à commander séparément, les appareils peuvent être montés directement sur le plafond ou suspendus
- En raison de la vaste gamme d'application, les drivers et contrôleurs RGB sont à commander séparément

Domaine d'application : bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, etc.



4-groeps afstandsbediening
Télécommande 4-zones

46191203

€ 35



RGB controller
RGB contrôleur

46191204


€ 20



DMX RGB controller
DMX RGB contrôleur

46191061

€ 75



STICK 3 DMX Bedieningspaneel
STICK 3 DMX contrôleur light

41070171

€ 1538

Lichtbron (Source lumineuse): 52W

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): RGB

Lichtstroom (Flux lumineux): 1400LM (R, G & B gelijktijdig (simultanément))

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 24Vdc

Afhankelijk van het gekozen type controller en voeding is het mogelijk meerdere panelen parallel aan te sluiten. Graag assisteren wij u bij uw keuze.


Selon le type de contrôleur et d'alimentation choisi, il est possible de connecter plusieurs panneaux en parallèle. Nous pouvons vous conseiller dans votre choix.



VOORRAADARTIKEL
ARTICLE EN STOCK



5 JAAR GARANTIE
5 ANS DE GARANTIE



* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.


* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

LED I-PANEL SERIE (SÉRIE LED I-PANEL)



LED RGB I-Panel
1195x295 mm
55W



CE IP52

40000139

€ 148,50
(Excl. driver)

LET OP:

24Vdc voeding en RGB controller separaat te bestellen. Zie pagina 270, 277 en 281.

ATTENTION:

24Vdc driver et contrôleur RGB sont à commander séparément. Voir page 270, 277 et 281.

- Decoratief RGB LED inbouwarmatuur, voorzien van SMD RGB LED's
- Met behulp van geschikte RGB controllers kunnen > 16 miljoen kleuren worden gegenereerd
- Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur, dat resulteert in een elegant armatuur met een uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
- Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuitstraling gerealiseerd
- De aluminium rand zorgt voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
- Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- Vanwege de uiteenlopende toepassingen, dienen de voeding en RGB controller separaat te worden besteld

Toepassingsgebieden: uitgaansgelegenheden, studio's, representatieve ruimtes, etc.

- Luminaire led encastré décoratif, équipé de Led RGB SMD
- L'utilisation du contrôleur RGB permet d'obtenir plus de 16 millions de couleurs
- la diffusion de l'éclairage par le couvercle opalin s'effectue au moyen de led's situés sur le côté de l'appareil
- le résultat est un appareil élégant ayant une très faible épaisseur de 10,4 mm
- grâce à l'utilisation d'un « light guide panel », le luminaire diffuse une lumière efficace et très homogène
- L'aluminium anodisé bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Grâce aux différents accessoires à commander séparément, les appareils peuvent être montés directement sur le plafond ou suspendus
- En raison de la vaste gamme d'application, les drivers et contrôleurs RGB sont à commander séparément

Domaine d'application : bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): 55W

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): RGB

Lichtstroom (Flux lumineux): 1400LM (R, G & B gelijktijdig (simultanément))

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 24Vdc

Afhankelijk van het gekozen type controller en voeding is het mogelijk meerdere panelen parallel aan te sluiten. Graag assisteren wij u bij uw keuze.

Selon le type de contrôleur et d'alimentation choisi, il est possible de connecter plusieurs panneaux en parallèle. Nous pouvons vous conseiller dans votre choix.



4-groeps afstandsbediening
Télécommande 4-zones

46191203

€ 35



RGB controller
RGB contrôleur

46191204

€ 20



DMX RGB controller
DMX RGB contrôleur

46191061



€ 75



STICK 3 DMX bedieningspaneel
STICK 3 DMX contrôleur light

41070171

€ 1538




* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.


* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.



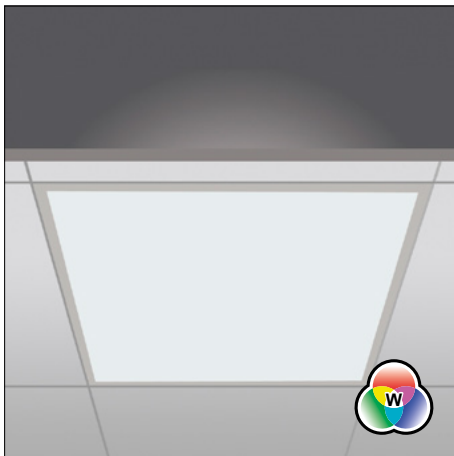

LED RGBW I-Panel
595x595 mm
80W



CE IP52

- Decoratief RGBW LED inbouwarmatuur
- Aan twee zijden voorzien van witte LED's (3000K, 4000K of 6000K) en aan de twee andere zijden voorzien van RGB LED's
- Met behulp van geschikte RGBW controllers kan worden gekozen tussen wit licht (al dan niet gedimd) of RGB, waarbij > 16 miljoen kleuren kunnen worden gegenereerd
- Verlichting van de opalen afscherming geschiedt door middel van SMD LED's gesitueerd aan de zijkant van het armatuur, dat resulteert in een elegant armatuur met een uiterst geringe hoogte van 10,4 mm
- Door toepassing van een "light guide-paneel" wordt een efficiënte en zeer egale lichtuittrekking gerealiseerd
- De aluminium rand draagt zorg voor goede koeling van de LED's waardoor de lichtterugval over de levensduur tot een minimum wordt beperkt
- Door middel van separaat te bestellen accessoires kunnen de armaturen worden opgebouwd tegen het plafond of worden gependeld
- Vanwege de uiteenlopende toepassingen, dienen de voeding en RGBW controller separaat te worden besteld

Toepassingsgebieden: uitgaansgelegenheden, studio's, representatieve ruimtes, etc.

- Luminaire encastré RGBW LED décoratif
- Pourvu de deux côtés de LED blancs (3000K, 4000K ou 6000K) et aux deux autres côtés de RGB LED
- Moyennant les unités d'échange RGBW appropriés, on peut choisir entre lumière blanche (avec ou sans transition) ou RGB, avec lequel plus de 16 millions de couleurs peuvent être générées
- La diffusion de l'éclairage par le couvercle opalin s'effectue au moyen de led's situés sur le côté de l'appareil le résultat est un appareil élégant ayant une très faible épaisseur de 10,4 mm
- grâce à l'utilisation d'un « light guide panel », le luminaire diffuse une lumière efficace et très homogène
- L'aluminium anodisé bord permet un bon refroidissement des LEDs ainsi qu'un minimum de perte de luminosité et augmente la durée de vie
- Grâce aux différents accessoires à commander séparément, les appareils peuvent être montés directement sur le plafond ou suspendus
- En raison de la vaste gamme d'application, les drivers et contrôleurs RGBW sont à commander séparément

Domaine d'application : bureaux, hôpitaux, laboratoires, écoles, etc.

Lichtbron (Source lumineuse): 80W

Verlichtingshoek (Angle d'éclairage): 120°

Kleurtemperatuur (Température de couleur): RGBW

Lichtstroom (Flux lumineux): R: 445LM / G: 890LM / B: 560LM / W: 1600LM

Bedrijfstemperatuur (Température de fonctionnement): -20°C - +50°C

Aantal branduren (Durée de vie): > 50.000

Voedingsspanning (Puissance alimentations): 24Vdc

Afhankelijk van het gekozen type controller en voeding is het mogelijk meerdere panelen parallel aan te sluiten. Graag assisteren wij u bij uw keuze.

Selon le type de contrôleur et d'alimentation choisi, il est possible de connecter plusieurs panneaux en parallèle. Nous pouvons vous conseiller dans votre choix.



* Opbouw- en gependelde montage mogelijk met behulp van separaat te bestellen accessoires.

* Montage apparent et montage suspendu à l'aide des accessoires à commander séparément.

Voor accessoires zoals klemmen, beugels en pendelsets, zie pagina 88 - 89. Pour accessoires comme clips, cadres et sets de suspension, voir page 88 - 89.

4000080/ .. **€ 195**
(Excl. driver)

Kleurtemperatuur
Température de couleur

0: RGBW, 3000K

1: RGBW, 4000K

2: RGBW, 6000K

LET OP:

24Vdc voeding en RGB controller separaat te bestellen. Zie pagina 270, 279 en 281.

ATTENTION:

24Vdc driver et contrôleur RGB sont à commander séparément. Voir page 270, 279 et 281.



4-groeps afstandsbediening
Télécommande 4-zones

46191203

€ 35



RGBW controller
RGBW contrôleur

46191205


€ 25



DMX RGBW controller
DMX RGBW contrôleur

46191062



€ 105




STICK 3 DMX bedieningspaneel
STICK 3 DMX contrôleur light

41070171

€ 1538







Opbouwframe, wit
Cadre d'installation, blanc
295x295 mm

Montagebeugel inclusief (Support de montage inclus)

Ten behoeve van (au nom de):
4000790x, 4000770x, 40000109

40000507 ✓

€ 22




Opbouwframe, wit
Cadre d'installation, blanc
595x295 mm

Montagebeugel inclusief (Support de montage inclus)

Ten behoeve van (au nom de):
4000791x, 4000771x, 40000119

40000500 ✓

€ 32





Opbouwframe, wit
Cadre d'installation, blanc
595x595 mm

Montagebeugel inclusief (Support de montage inclus)

Ten behoeve van (au nom de):
4000792x, 4000892x, 4000772x, 40000129, 4000080x

40000508 ✓

€ 39





Opbouwframe, wit
Cadre d'installation, blanc
1195x295 mm

Montagebeugel inclusief (Support de montage inclus)

Ten behoeve van (au nom de):
4000793x, 4000893x, 4000773x,

40000509 ✓

€ 48





Montagebeugel, wit
Support de montage, blanc
295 mm

Ten behoeve van (au nom de):
4000790x, 4000791x, 4000793x (2x), 4000893x (2x), 4000770x, 4000771x,
4000773x (2x), 40000109, 40000119, 40000139 (2x)

40000501 ✓

€ 20



Montagebeugel, wit
Support de montage, blanc
595 mm

Ten behoeve van (au nom de):
4000791x, 4000792x, 4000892x, 4000794x (2x), 4000771x, 4000772x, 40000119,
40000129, 40000080

40000502 ✓

€ 29



Gyproc klem
Clip Gyproc

4 stuks klemmen nodig per paneel. Voor panelen van 1195mm zijn 6 klemmen vereist.
(4 clips nécessaires par panneau. Pour panneau de 1195mm 6 clips sont nécessaires.)

40000506 ✓

Per stuk / par pièce

€ 4,95



Pendelset RVS staalkabel 1,5 m
Set de suspension avec câble en 1.5 m

40000503 ✓

€ 26



Pendelset ketting 1,8 m
Ensemble de chaîne de suspension 1.8 m

40000504 ✓

€ 15