

Bewegingsmelder 90°

Bewegingsmelder voor de sturing van binnenverlichting, 90°, 24 Vdc, voor montage op muren en plafonds

- Duurzaam, functioneel, compact
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Tot 8 sensoren per module
- Aanpasbare gevoeligheid
- Met ingebouwde lichtsensor
- Combineerbaar met Niko Home Control



Bewegingsmelder voor gebruik in gangen, traphallen, kleine kantoorruimten ...

- De bewegingsmelder werkt volgens de passief infraroodtechnologie (PIR) en reageert op temperatuurschommelingen en lichaamsbewegingen.
- Na aansluiting op de netspanning is de bewegingsmelder na drie tot vijf minuten gebruiksklaar (opwarmtijd).
- Bevestigingsklemmen bijgeleverd voor montage op muren en plafonds.
- Te gebruiken in combinatie met een daglichtstuurmodule (360-35010) voor de lichtregeling buitenshuis. In dat geval schakelt automatisch de verlichting aan wanneer het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde en er beweging is in het detectiegebied.
- Ook geschikt voor toepassingen buitenshuis. In dit geval wordt een beschermkap (afzonderlijk te bestellen) gebruikt om de bewegingsmelder spatwaterdicht te maken (beschermingsgraad van IP54).



IP20 / IP54



3 - 300 lux



90°




max. 22 m




Technische gegevens

Referentiecode bewegingsmelder	350-30010
Referentiecode beschermkap	390-20010
Afmetingen bewegingsmelder	67 x 52 x 34 mm (HxBxD)
Afmetingen incl. beschermkap	69 x 56 x 41 mm (HxBxD)
Voedingsspanning	24 Vdc $\pm$ 10 %
Uitgangscontact	aan/uit (NPN-transistor)
Stroomverbruik	< 5 mA
Detectiehoek	90°
Max. detectiebereik	22 m
Lichtgevoeligheid	3 – 300 lux
Montagehoogte	max. 3 m
Beschermingsgraad bewegingsmelder	IP20
Beschermingsgraad met beschermkap	IP54
Omgevingstemperatuur	-20 °C – 50 °C
Kabellengte	max. 200 m
Kabeldoorvoer	2 x 2 x 0,6 mm
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1


Afmetingen

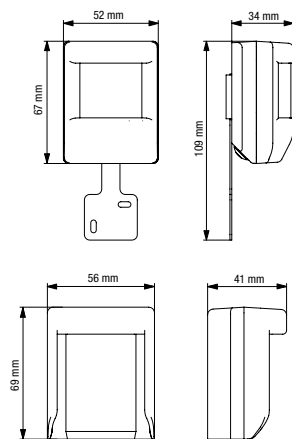


Montage




Aansluitschema

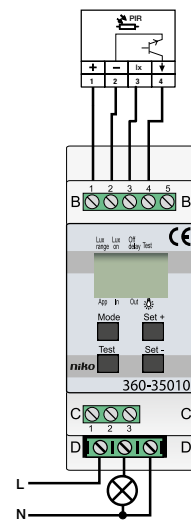

Gevoeligheid



Detectiebereik



2 m	7,5 m	15 m
2,5 m	8 m	18 m
3 m	11 m	22 m