

Détecteur de mouvement 90°

Détecteur de mouvement pour la commande de l'éclairage intérieur, 90°, 24 Vdc, 22 m de portée, pour montage sur murs et plafonds

- Durable, fonctionnel, compact
- Installation simple
- Économie d'énergie
- Jusqu'à 8 capteurs par module
- Sensibilité réglable
- Avec capteur de lumière intégré
- Peut être combiné avec Niko Home Control



Détecteur de mouvement pour utilisation dans les couloirs, cages d'escalier, petits bureaux ...


- Le détecteur de mouvement fonctionne selon la technologie à infrarouge passif (PIR) et réagit aux variations de température et aux mouvements corporels.
- Le détecteur de mouvement est prêt à l'emploi trois à cinq minutes après avoir été connecté à la tension réseau (temps de chauffe).
- Des bornes de fixation sont fournies pour le montage sur des murs et des plafonds.
- À utiliser en combinaison avec le module de commande crépusculaire (360-35010) pour la commande de l'éclairage à l'extérieur. Dans ce cas, l'éclairage s'allume automatiquement lorsque le niveau de luminosité naturelle passe sous la valeur lux programmée et qu'un mouvement est détecté dans la zone de détection.
- Convient également pour une utilisation à l'extérieur. Dans ce cas, un couvercle (à commander séparément) s'utilise afin de rendre le détecteur de mouvement étanche aux projections d'eau (degré de protection IP54).



Données techniques

Code de référence détecteur de mouvement	350-30010
Code de référence couvercle	390-20010
Dimensions détecteur de mouvement	67 x 52 x 34 mm (HxLxp)
Dimensions, couvercle compris	69 x 56 x 41 mm (HxLxp)
Tension d'alimentation	24 Vdc $\pm$ 10 %
Contact de sortie	allumé/éteint (transistor NPN)
Consommation de courant	< 5 mA
Angle de détection	90°
Portée de détection maximale	22 m
Sensibilité à la lumière	3 – 300 lux
Hauteur de montage	max. 3 m
Degré de protection détecteur de mouvement	IP20
Degré de protection avec couvercle	IP54
Température ambiante	-20 °C – 50 °C
Longueur du câble	max. 200 m
Passe-câble	2 x 2 x 0,6 mm
Marquage	marquage CE, conforme à la norme EN 60669-2-1

Dimensions

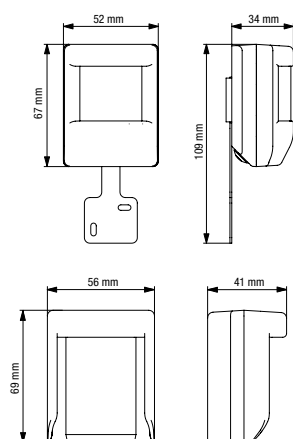

Montage







Schéma de raccordement

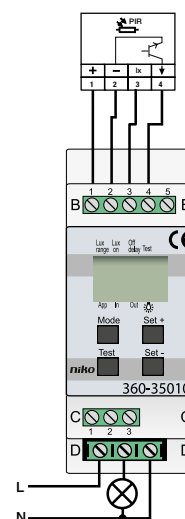

Sensibilité



Portée de détection



2 m	7,5 m	15 m	
2,5 m	8 m	18 m	
3 m	11 m	22 m	