


10A-buitenbewegingsmelder

Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac, voor opbouw op wanden, muren en plafonds

- Duurzaam
- Functioneel
- Elegant
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak

Automatische lichtschaakelaar voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen ...


- De buitenbewegingsmelder is uitgerust met een geïntegreerde lichtsensoren: de verlichting springt enkel aan als de melder beweging detecteert binnen het detectiebereik en als het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde.
- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De lens van de sensor kan worden afgedekt met het bijgeleverde afschermmasker om het detectiegebied op te delen. Het afschermmasker is aanpasbaar volgens het gewenste bereik.
- Versie ook beschikbaar voor Niko Home Control: 550-20200 (white) en 550-20201 (anthracite)

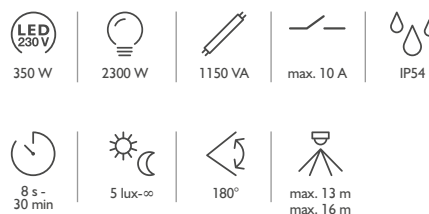


Technische gegevens

Referentiecode buitenbewegingsmelder	350-20050 (white) 350-20150 (anthracite)
Referentiecode montagebeugel	390-20050 (white) 390-20150 (anthracite)
Afmetingen	70 x 90 x 130 mm (HxBxD)
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %
Verbruik	0,8 W
Relaiscontact	NO (max. 10 A), licht- en bewegingsgevoelig
Maximale belasting	gloeilampen (2300 W) 230V-halogenelampen (2300 W) alle laagspanningshalogenelampen (1150 VA) fluorescentielampen (niet-gecompenseerd) (1150 VA) spaarlampen (CFLi) (350 W) ledlampen 230 V (350 W)
Maximale capacatieve belasting	140 μ F
Maximale inschakelstroom	80 A/20 ms
Detectiehoek	180°
Detectiebereik (op een hoogte van 3m)	halve cirkel, tot max. 16 m (350-20050) halve cirkel, tot max. 13 m (350-20150)
Montagehoogte	2 – 3 m
Lichtgevoeligheid	5 lux – ∞
Hysteresis op lichtgevoeligheid	+ 10 %
Uitschakelvertraging	8 s – 30 min
Beschermingsgraad	IP54
Beschermklasse	klasse II-toestellen
Omgevingstemperatuur	-20 °C – 45 °C
Bekabeling	3 x 1,5 mm ²
Kabeldoorvoer	2 x 12,5 mm
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-1


Afmetingen




Instellingen

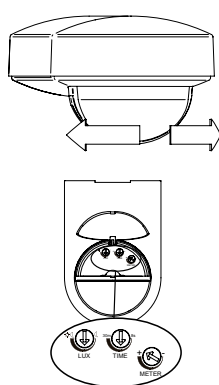


Aansluitschema's

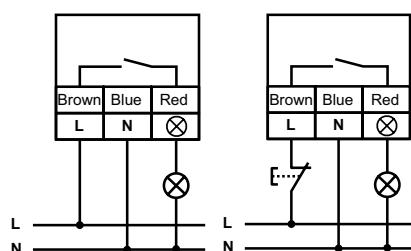

Plafondmontage




Detectiegebied



350-20050 (white)

↓	↑	←
2 m	5,5 m	11 m
2,5 m	7 m	14 m
3 m	8 m	16 m



350-20150 (anthracite)

↓	↑	←
2 m	4 m	8 m
2,5 m	5,5 m	11 m
3 m	6,5 m	13 m