

10A-buitenbewegingsmelder

Buitenbewegingsmelder 180°, 230 Vac, voor opbouw op wanden en muren


- Duurzaam
- Functioneel
- Elegant
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid




Automatische lichtschakelaar voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen...

- De buitenbewegingsmelder is uitgerust met een geïntegreerde lichtsensor: de verlichting springt enkel aan als de melder beweging detecteert binnen het detectiebereik en als het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde.
- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De lens van de sensor kan worden afgedekt met het bijgeleverde afschermmasker om het detectiegebied op te delen. Het afschermmasker is aanpasbaar volgens het gewenste bereik.

Afmetingen

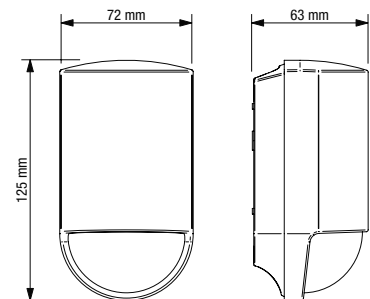

Instellingen



350 W



2300 W



1150 VA



max. 10 A



IP54



8 s - 30 min



5 lux-∞



180°




max. 13 m
max. 16 m

Technische gegevens

4 year
warranty

Referentiecode	350-20058 (white) 350-20158 (anthracite)
Afmetingen	125 x 72 x 63 mm (HxBxD)
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %
Verbruik	0,6 W
Relaiscontact	NO (max. 10 A), lichtgevoelig
Maximale belasting	gloeilampen (2300 W) 230V-halogenelampen (2300 W) alle laagspanningshalogenelampen (1150 VA) fluorescentielampen (niet-gecompenseerd) (1150 VA) spaarlampen (CFLi) (350 W) ledlampen 230 V (350 W)
Maximale capacatieve belasting	140 μ F
Maximale inschakelstroom	80 A/20 ms
Detectiehoek	180°
Detectiebereik (op een hoogte van 3 m)	halve cirkel, tot max. 16 m (350-20058) halve cirkel, tot max. 13 m (350-20158)
Montagehoogte	2 – 3 m
Lichtgevoeligheid	5 lux – ∞
Uitschakelvertraging	8 s – 30 min
Beschermingsgraad	IP54
Beschermklasse	klasse II-toestellen
Omgevingstemperatuur	-20 °C – 45 °C
Bekabeling	3 x 1,5 mm ²
Kabeldoorvoer	2 x 12,5 mm
Markering	CE-gemarkeerd conform EN 60669-2-11

Aansluitschema's

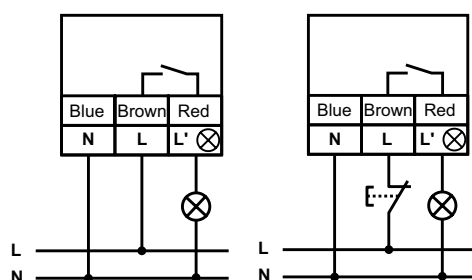

Aanpassingen detectiegebied

