


Videobuitenpost

Deze ultravlakke videobuitenpost voor inbouw is afgewerkt met een zwarte frontplaat uit geanodiseerd aluminium (3 mm dik). Het toestel heeft een 130° hd-kleurencamera en een te graveren naamplaatje uit plexiglas. De videobuitenpost wordt geleverd met een inbouwdoos. Het unieke verlichtingsconcept (patent pending) zorgt voor een geraffineerde en homogene uitlichting van het gegraveerde naamplaatje, wat de goede zichtbaarheid in het donker garandeert. De aanraaktoets is onderhoudsvrij en zeer duurzaam. In combinatie met het touchscreen als videobinnenpost, kan met de videobuitenpost toegangscontrole geïntegreerd worden in een Niko Home Control installatie. Een smartphone of tablet kan dan als extra videobinnenpost gebruikt worden indien zowel de installatie als het mobiele toestel over een actieve internetverbinding beschikken en de installatie geregistreerd werd op mynikohomecontrol.niko.eu. Let op: we raden aan om, naast smartphones en/of tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld toestel nu eenmaal betrouwbaarder is dan een mobiel toestel.

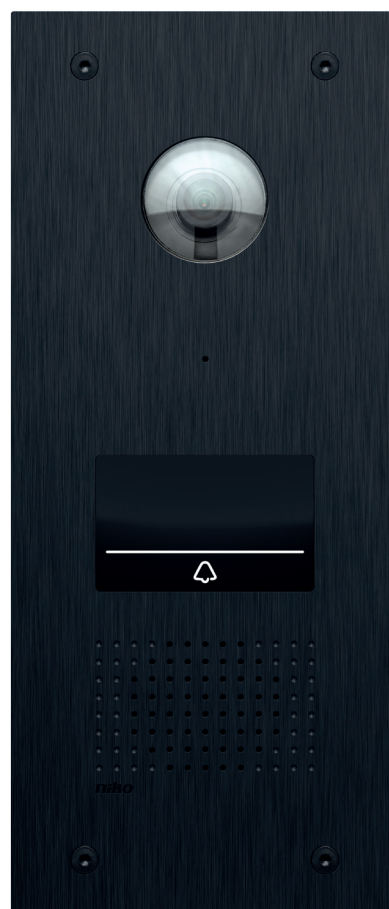

Videobuitenpost

Deze ultravlakke videobuitenpost voor inbouw is afgewerkt met een zwarte frontplaat uit geanodiseerd aluminium (3 mm dik). Het toestel heeft een 130° hd-kleurencamera en een te graveren naamplaatje uit plexiglas. De videobuitenpost wordt geleverd met een inbouwdoos. Het unieke verlichtingsconcept (patent pending) zorgt voor een geraffineerde en homogene uitlichting van het gegraveerde naamplaatje, wat de goede zichtbaarheid in het donker garandeert. De aanraaktoets is onderhoudsvrij en zeer duurzaam. In combinatie met het touchscreen als videobinnenpost, kan met de videobuitenpost toegangscontrole geïntegreerd worden in een Niko Home Control installatie. Een smartphone of tablet kan dan als extra videobinnenpost gebruikt worden indien zowel de installatie als het mobiele toestel over een actieve internetverbinding beschikken en de installatie geregistreerd werd op mynikohomecontrol.niko.eu. Let op: we raden aan om, naast smartphones en/of tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld toestel nu eenmaal betrouwbaarder is dan een mobiel toestel.



- voedingsspanning: 48 Vdc $\pm$ 10%
- stroomverbruik: 5 W
- omgevingstemperatuur: -30 - 60 °C
- afmetingen inbouwdoos: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
- afmetingen buitenpost: 256 x 110 mm (HxB)
- resolutie van hd-camera: 720 horizontale tv-lijnen
- camerahoek: 130°
- lichtgevoeligheid: 1 lux
- montage: voor inbouw
- beschermingsgraad: IP53
- CE-gemarkeerd

VOLLEDIG APPARAAT

550-22001	Stuks: 1	1 verlichte aanraaktoets
550-22002	Stuks: 1	2 verlichte aanraaktoetsen

VOLLEDIG APPARAAT

550-00502	Stuks: 1	PoE-voeding
------------------	----------	-------------

TOEBEHOREN

	550-22091	Stuks: 1	Reservenaamplaat voor videobuitenpost met één aanraaktoets
	550-22092	Stuks: 1	Reservenaamplaat voor videobuitenpost met twee aanraaktoetsen

550-22001

4 year
warranty

Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 1 verlichte aanraaktoets



Deze ultravlakke videobuitenpost voor inbouw is afgewerkt met een zwarte frontplaat uit geanodiseerd aluminium (3 mm dik). Het toestel heeft een 130° hd-kleurencamera en een te graveren naamplaatje uit plexiglas. De aanraaktoets is onderhoudsvrij en zeer duurzaam. De videobuitenpost wordt geleverd met een inbouwdoos. Deze videobuitenpost heeft 1 verlichte aanraaktoets. Het unieke verlichtingsconcept (patent pending) zorgt voor een geraffineerde en homogene uitlichting van het gegraveerde naamplaatje, wat de goede zichtbaarheid in het donker garandeert. In combinatie met het touchscreen (of smartphone of tablet) als videobinnenpost kan met de videobuitenpost toegangscontrole in een Niko Home Control installatie worden geïntegreerd. Let op: we raden aan om, naast smartphones en/of tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld toestel nu eenmaal betrouwbaarder is dan een mobiel toestel.

Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 1 verlichte aanraaktoets.

- Afmetingen frontplaat: 256 x 110 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
- 5 MP HD-kleurencamera
- Lichtgevoeligheid camera: 1 lux
- Camerahoek: 130°
- Draadtechniek: IP-bekabeling
- Minimale omgevingstemperatuur: -30 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +60 °C
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: black
- Beschermingsgraad: IP53
- Afmetingen (HxBxD): 257 mm
- Markering: CE



550-22002

4 year
warranty

Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 2 verlichte aanraaktoetsen



Deze ultravlakke videobuitenpost voor inbouw is afgewerkt met een zwarte frontplaat uit geanodiseerd aluminium (3 mm dik). Het toestel heeft een 130° hd-kleurencamera en een te graveren naamplaatje uit plexiglas. De aanraaktoets is onderhoudsvrij en zeer duurzaam. De videobuitenpost wordt geleverd met een inbouwdoos. Deze videobuitenpost heeft 2 verlichte aanraaktoetsen. Het unieke verlichtingsconcept (patent pending) zorgt voor een geraffineerde en homogene uitlichting van het gegraveerde naamplaatje, wat de goede zichtbaarheid in het donker garandeert. In combinatie met het touchscreen (of smartphone of tablet) als videobinnenpost kan met de videobuitenpost toegangscontrole in een Niko Home Control installatie worden geïntegreerd. Let op: we raden aan om, naast smartphones en/of tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld toestel nu eenmaal betrouwbaarder is dan een mobiel toestel.

Videobuitenpost voor Niko Home Control, met 2 verlichte aanraaktoetsen.

- Afmetingen frontplaat: 256 x 110 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 239 x 89 x 47 mm (HxBxD)
- 5 MP HD-kleurencamera
- Lichtgevoeligheid camera: 1 lux
- Camerahoek: 130°
- Draadtechniek: IP-bekabeling
- Minimale omgevingstemperatuur: -30 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +60 °C
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: black
- Beschermingsgraad: IP53
- Afmetingen (HxBxD): 257 mm
- Markering: CE

