

## Mini détecteur 360° pour Niko Home Control

Le mini détecteur détecte les mouvements et les changements d'intensité lumineuse. Ces données permettent d'activer ou de désactiver différentes actions Niko Home Control. Par exemple, la lumière de votre porte d'entrée s'allume à 30 % lorsqu'il fait sombre et ne se met en marche à pleine intensité qu'en cas de détection de mouvements.


- Détecteur de plafond pour Niko Home Control
- La portée de détection de 360° peut être réduite à 180° à l'aide du capot de protection fourni à encliquer sur le détecteur.
- Discret dans tous les intérieurs grâce à ses dimensions réduites et au capot de protection disponible en noir et blanc.
- Convient pour des applications intérieures et extérieures (IP65).
- Trois applications en une : détecteur de présence ou d'absence et cellule de mesure de la luminosité.
- Les utilisateurs peuvent adapter eux-mêmes la sensibilité à la lumière et la temporisation de déconnexion avec le logiciel de réglage par l'utilisateur et l'appli user settings.



## Données techniques


Code de référence	550-20220
Dimensions	13,3 x 36 mm (Hxl) 62,6 x 36 mm (Hxl) (partie non visible incluse)
Tension au repos	26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
Consommation	0,1 W / 5 mA (10 points Niko Home Control)
Angle de détection	360°
Portée de détection	circulaire, maximum 9,5 m sur une hauteur de 3 m (sensibilité réglée sur élevée)
Connexion	câble 50 cm, 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> (avec embouts de câble de 8,8 mm de longueur et un diamètre de 1 mm)
Hauteur de montage	2 – 3 m
Diamètre de foret	30 mm
Sensibilité à la lumière	2 – 25.000 lux
Temporisation de déconnexion	1 – 60 min
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 °C – 50 °C
Marquage	Marquage CE

### Zone de détection



↓	↙	↘	↖
2 m	2 m	3 m	6 m
2,5 m	2,5 m	3,7 m	8 m
3 m	3 m	4,5 m	9,5 m

### Dimensions

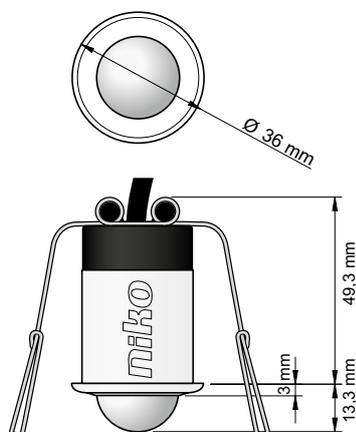

### Montage

