

Bewegingsmelder, 1 kanaal, 30 m, opbouw

Bewegingsmelder 230 Vac, 360°, 1 kanaal, 30 m, opbouw, rond

- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Hoge IP-waarde (IP55)
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid

Bewegingsmelder voor gebruik in kelders, garages, vochtige ruimtes ...

- Zolang er beweging is, zal de verlichting blijven branden.
- Kan zowel manueel of via de optionele afstandsbediening geprogrammeerd worden.
- Door de aanwezigheid van 3 PIR-sensoren in de melder is de detectie uiterst nauwkeurig.



350 W



2300 W



5-2000
lux



IP55



max. 30 m



360°



10 s - 20 min




Technische gegevens

Referentiecode	351-25050
Afmetingen in mm (HxB)	Ø 75 x 125
Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 – 60 Hz
Relaiscontact	NO (max. 10 A)
Maximale belasting gloeilampen / 230V-halogenenlampen	2300 W
Maximale belasting laagspanningshalogenenlampen	1150 VA
Maximale belasting (niet-gecompenseerde) fluorescentielampen	1150 VA
Maximale belasting spaarlampen (CFLi)	350 W
Maximale belasting ledlampen 230 V	350 W
Detectiehoek	360°
Detectiebereik IR	maximaal 26 m diameter vanop een hoogte van 3 m
Lichtgevoeligheid	5 – 2000 lux
Uitschakelvertraging	10 s – 20 min
Beschermingsgraad	IP55
Montagehoogte	2 – 8 m
Omgevingstemperatuur	-20 – 55 °C
Montage	opbouw
Aantal kanalen	1 kanaal
Markering	CE


Accessoires

IR-afstandsbediening gebruiker	351-25310
IR-afstandsbediening installateur	351-25320
Universele afstandsbediening voor smartphone	350-41936


Afmetingen




Instellingen



Aansluitschema

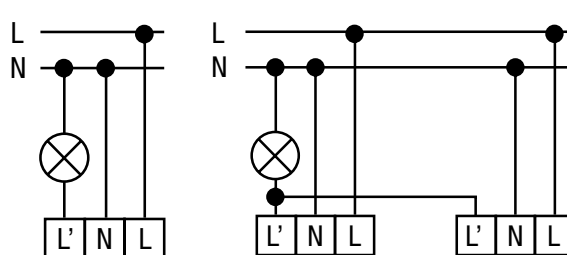

Detectiegebied



⌈	↑	←
2 m	10 m	20 m
3 m	13 m	26 m
4 m	14 m	28 m
5 m	15 m	30 m
6 m	15 m	30 m
7 m	15 m	30 m
8 m	15 m	30 m