

# Variateur à bouton-poussoir universel plus, 3 - 300 W, à 2 fils



## Socle 310-02900

Variateur convenant aux lampes à incandescence, aux lampes halogènes 230 V, à tous les types de lampes halogènes basse tension et aux lampes à LED à intensité variable, raccordées par 2 fils.

Les dimensions intérieures du cadre de montage sont de 45 x 45 mm, celles de l'entraxe sont de 60 x 71 mm ; ce cadre de montage est muni de fixations par griffes.

## Set de finition XXX-31002

Set de finition pour interrupteur électronique ou bouton-poussoir. Disponible dans tous les coloris de finition Niko.

## Plaque de recouvrement

À combiner avec toutes les plaques de recouvrement Niko simples et multiples des gammes Original, Intense et Pure.

### Socle

310-02900



Socle pour variateur à bouton-poussoir universel plus, 3 - 300 W, avec fixation par griffes

### Enjoliveur

100-31002

101-31002

102-31002

104-31002

121-31002

122-31002

123-31002

124-31002

154-31002

157-31002

161-31002

200-31002

201-31002

220-31002

221-31002


 Cream

 White

 Light grey

 Greige

 Sterling

 Anthracite

 Bronze

 Dark brown

 White coated

 Champagne coated

 Black coated

 Bakelite® piano black coated

 Bakelite® chocolate coated


 Alu steel grey coated

 Alu gold coated

## Données techniques

Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz
Commande	du bouton-poussoir
Charge minimale	3 W
Charge maximale	300 W
Charge maximale lampes à LED	200 W - lampes à LED à intensité variable (max. 10)
Mémorisation du niveau de luminosité	Oui
Extension des points de commande	Boutons-poussoirs NO, également lors du remplacement d'une commutation unipolaire, va-et-vient ou permutateur
Protection	protection contre les surcharges avec fonction de réarmement automatique et protection électronique contre les courts-circuits
Déparasitage	déparasitage TCC
Consommation de courant en veille	0,15 W
Bornes de raccordement	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante	35 °C
Marquage	marquage CE


## Montage

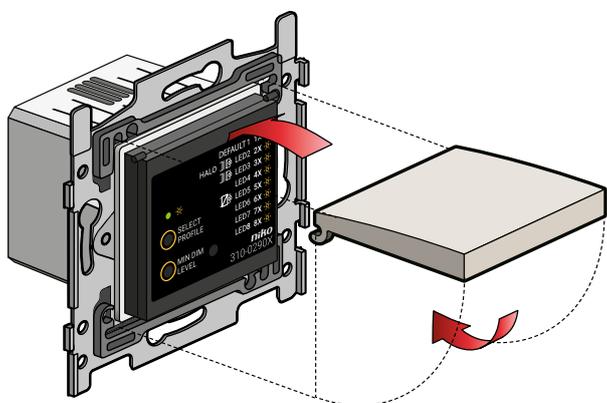

## Charges

Lampe				
		 HAL. 230 V	 HAL. 12 V	lampe à LED à intensité variable (max. 10)
Max.	300 W	300 W	300 W	200 W
Min.	3 W	20 W	20 W	3 W

## Schéma de raccordement

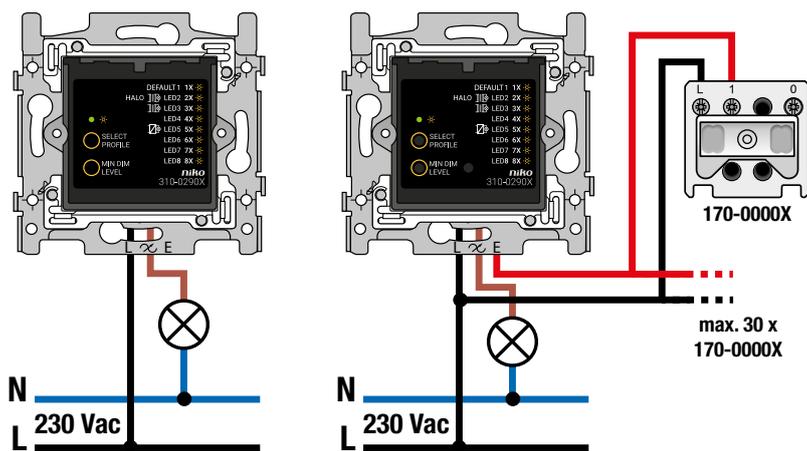

Niko sa  
 Industriepark West 40  
 BE-9100 Sint-Niklaas  
 sales@niko.be  
 Tél +32 3 778 90 00  
 Fax +32 3 777 71 20  
 www.niko.eu

**niko**  
 Illuminating ideas.