



ClearAccent RS060/RS061 G2

RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

Een complete familie van inbouwspots die superieure verlichtingsprestaties bieden. Zo vind je altijd wat het beste bij jouw project past en kan je kiezen uit vaste/verstelbare koppen en 3 gecorreleerde kleurtemperaturen. Geniet van betrouwbare prestaties, vrij van onderhoud.

Product gegevens

Algemene informatie	
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Bundelhoek 36°
Bundelspreiding armatuur	36°
Aansluiting	AC netspanningsconnector C13
Kabel	Kabel 0,2 m met kabelconnector
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	3 jaar
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	100
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	1 A
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----


Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Metaal-kunststof
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Staal
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	80 mm
Totale breedte	80 mm
Totale hoogte	55 mm
Totale diameter	80 mm

ClearAccent RS060/RS061 G2


Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	55 x 80 x 80 mm (2.2 x 3.1 x 3.1 in)
Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK03 [0.3 J]
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	500 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	91,00 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	80
Initiële kleurkwaliteit	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM
Initieel systeemvermogen	6 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C

Maatschets

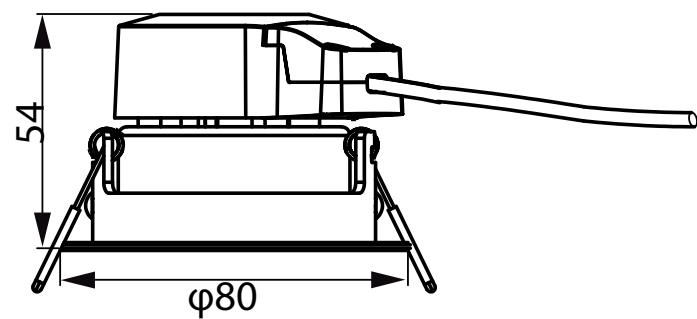


RS061B LED5-36/840 PSR II WH

Fotometrische gegevens



Downlight RS061B G2 LDNR 840 PSR WH-LDD

Maximaal dimniveau	10% (depends on dimmer, ELV)
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing
Productgegevens	
Volledige productcode	871951433127300
Productnaam voor bestelling	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH
EAN/UPC - Product	8719514331273
Bestelcode	33127300
Lokale code	910503910185
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	24
SAP-materiaal	929002670132
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,110 kg



Downlight RS061B G2 LDNR 840 PSR WH-GUL

