

Éclairage : Luminaires fluorescents

Série FE : Luminaires fluorescents pour éclairage standard et de secours sur batteries - Sécurité augmentée

Zones 1 et 2 – 21 et 22

II 2 GD

ATEX / IECEx


IP66/67 – IK10

Informations pour commander - Version standard :

Version avec montage plafond/suspension et câblage standard :

Raccordement par 1 x 6 bornes.

Section (souple/rigide) : 4 mm²/6 mm².

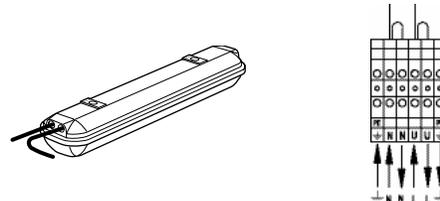

Version pour câble non armé - Bi-broches (G13) :

Trois entrées M25 taraudées : deux à une extrémité et la troisième à l'autre extrémité ; produit fourni avec un presse-étoupe M25 en polyamide (dia. 8 à 18,5 mm) et deux bouchons M25 en polyamide.

Nombre de lampes	Puissance (W)	Type de lampe	Tension (V)	Poids (kg)	Volume (dm ³)	Référence catalogue	Ancienne référence catalogue
1	18	G13	110/254	5,5	32,3	FEB118BUSN	091547 ou 096547
2	18	G13	110/254	5,5	32,3	FEB218BUSN	091548 ou 096548 ou 096363
1	36	G13	110/254	7,9	54,2	FEB136BUSN	091553 ou 096553
2	36	G13	110/254	7,9	54,2	FEB236BUSN	091555 ou 096555 ou 096364
3	36	G13	110/254	9,9	54,2	FEB336BUSN	091534 ou 096534
1	58	G13	110/254	9	65	FEB158BUSN	091372 ou 096372
2	58	G13	110/254	9	65	FEB258BUSN	091373 ou 096373
3	58	G13	110/254	11	65	FEB358BUSN	091542 ou 096542

Version pour câble armé - Bi-broches (G13) :

Deux entrées taraudées M20 avec plaque à continuité de masse en laiton à une extrémité et un trou lisse M20 à l'autre extrémité ; produit fourni avec deux bouchons M20 en polyamide.

Nombre de lampes	Puissance (W)	Type de lampe	Tension (V)	Poids (kg)	Volume (dm ³)	Référence catalogue	Ancienne référence catalogue
1	18	G13	110/254	5,5	32,3	FEB118BUSA	091535 ou 096535
2	18	G13	110/254	5,5	32,3	FEB218BUSA	091538 ou 096538 ou 096374
1	36	G13	110/254	7,9	54,2	FEB136BUSA	091543 ou 096543
2	36	G13	110/254	7,9	54,2	FEB236BUSA	091545 ou 096545 ou 096375
3	36	G13	110/254	9,9	54,2	FEB336BUSA	091539 ou 096539
1	58	G13	110/254	9	65	FEB158BUSA	091342 ou 096342
2	58	G13	110/254	9	65	FEB258BUSA	091343 ou 096343
3	58	G13	110/254	11	65	FEB358BUSA	091549 ou 096549

Version pour câble non armé - Monobroche (Fa6) :

Trois entrées M25 taraudées : deux à une extrémité et la troisième à l'autre extrémité ; produit fourni avec un presse-étoupe M25 en polyamide (dia. 8 à 18,5 mm) et deux bouchons M25 en polyamide.

Nombre de lampes	Puissance (W)	Type de lampe	Tension (V)	Poids (kg)	Volume (dm ³)	Référence catalogue	Ancienne référence catalogue
2	18	Fa6	110/254	5,5	32,3	FEM218BUSN	091579 ou 096579
2	36	Fa6	110/254	7,9	54,2	FEM236BUSN	091588 ou 096588
2	58	Fa6	110/254	9	65	FEM258BUSN	091550 ou 096550

Version pour câble armé - Monobroche (Fa6) :

Deux entrées taraudées M20 avec plaque à continuité de masse en laiton à une extrémité et un trou lisse M20 à l'autre extrémité ; produit fourni avec deux bouchons M20 en polyamide.

Nombre de lampes	Puissance (W)	Type de lampe	Tension (V)	Poids (kg)	Volume (dm ³)	Référence catalogue	Ancienne référence catalogue
2	18	Fa6	110/254	5,5	32,3	FEM218BUSA	091367 ou 096367
2	36	Fa6	110/254	7,9	54,2	FEM236BUSA	091369 ou 096369
2	58	Fa6	110/254	9	65	FEM258BUSA	091382 ou 096382