



MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, avec un haut rendement et une forte longévité, produisant une lumière blanche étincelante

Données du produit

Caractéristiques générales		Indice de rendu des couleurs (nom.)	87
Culot	PGJ5 [PGJ5]		
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]		
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	9000 h		
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	10000 h		
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	11000 h		
Durée de vie moyenne (nom.)	12000 h		
Photométries et Colorimétries			
Code couleur	830 [CCT de 3000 K]		
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1650 lm		
Couleur	Blanc chaud (WW)		
Flux lumineux à 1 000 h (nom.)	80 %		
Maintien du flux lumineux 10 000 h (nom.)	60 %		
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	75 %		
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	65 %		
Coordonnée trichromatique x (nom.)	0,433		
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	0,392		
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	75 lm/W		
Indice de rendu des couleurs (min.)	84		
Caractéristiques électriques			
Puissance (valeur nominale)	22.0 W		
Courant de la lampe à l'amorçage (max.)	,5 A		
Temps minimum de réamorçage (max.)	15 min		
Délai d'allumage (max.)	30 s		
Tension (max.)	108 V		
Tension (min.)	95 V		
Tension (nom.)	100 V		
Gestion et gradation			
Intensité réglable	Non		
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min		
Matériaux et finitions			
Finition de l'ampoule	Transparent		
Normes et recommandations			
Classe énergétique	A		
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,4 mg		


MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	24 kWh
Ultra-Violet (UV)	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Facteur de détérioration D/fc (max.)	0,5
Conditions techniques lumineuses	
Température de l'ampoule (max.)	380 °C
Température culot (max.)	250 °C
Données logistiques	
Code de produit complet	87115002075175

Désignation Produit	MASTERCoulour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Code barre produit (EAN)	8711500207517
Code de commande	20751715
Local Code	CDMTM20W
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	928087905130
Poids net (pièce)	0,005 kg
ILCOS Code	MT/UB-20/830-H/L-PGJ5-13.3/52

Mises en garde et sécurité



Schéma dimensionnel



CDM-Tm 20W/830 PGJ5


Product
MASTERCoulour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Données photométriques

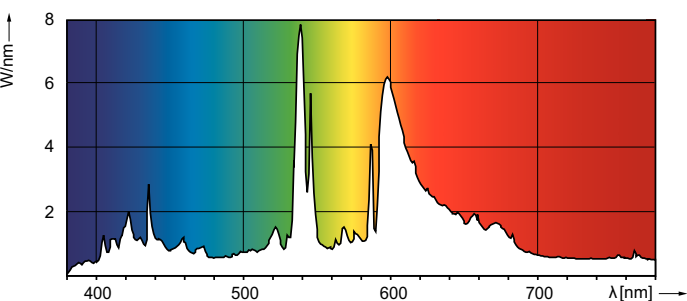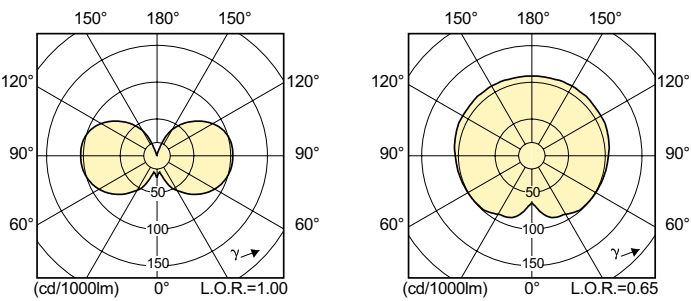


MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Durée de vie

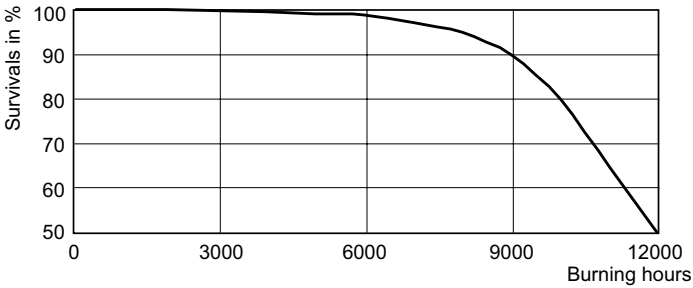

CDM-Tm Elite 20W Life Expectancy /830 PGJ5

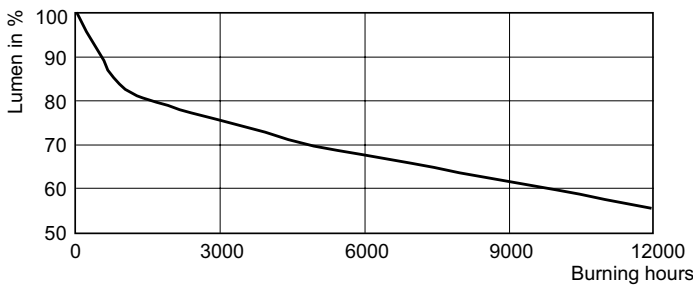

CDM-Tm Elite 20W Lumen Maintenance /830 PGJ5

