



MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40

Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

Données du produit

Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Culot	E40 [E40]	Indice de rendu des couleurs (nom.)	87
Position de fonctionnement	UNIVERSAL [toutes]	Dépréciation à 2000 h	95 %
Durée de vie à 5% de mortalité (nom.)	18000 h	LLMF 4000 h Rated	92 %
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	20000 h	Dépréciation à 5000 h	90 %
Durée de vie à 20% de mortalité (nom.)	22500 h	LLMF 8000 h Rated	88 %
Durée de vie moyenne (nom.)	27000 h	LLMF 12000 h Rated	85 %
LSF 2000 h Rated	99 %	LLMF 16000 h Rated	82 %
LSF 4000 h Rated	99 %	LLMF 20000 h Rated	80 %
LSF 6000 h Rated	99 %	Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1,30
LSF 8000 h Rated	99 %	Caractéristiques électriques	
LSF 12000 h Rated	99 %	Puissance (valeur nominale)	148.0 W
LSF 16000 h Rated	97 %	Courant de la lampe à l'amorçage (max.)	3,0 A
LSF 20000 h Rated	90 %	Courant lampe (EM) (nom.)	1,8 A
Photométries et Colorimétries		Tension d'amorçage (max.)	5000 V
Code couleur	828 [CCT de 2800 K]	Tension d'alimentation à l'allumage (min.)	198 V
Flux lumineux (nominal) (nom.)	16500 lm	Temps minimum de réamorçage (max.)	900 s
Couleur	Blanc chaud (WW)	Délai d'allumage (max.)	30 s
Coordonnée trichromatique x (nom.)	445	Tension (max.)	106 V
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	395	Tension (min.)	90 V
Température de couleur proximale (nom.)	2800 K		

MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Tension (nom.)	98 V
----------------	------

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
Délai d'amorçage 90 % (max.)	3 min

Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule	Transparent
-----------------------	-------------

Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Taux de mercure (Hg) (nom.)	15,8 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	163 kWh

Ultra-Violet (UV)

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
--------------------	-----------

Conditions techniques lumineuses

Température de l'ampoule (max.)	450 °C
---------------------------------	--------


Température culot (max.)	250 °C
--------------------------	--------

Données logistiques

Code de produit complet	871829112034600
Désignation Produit	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40
Code barre produit (EAN)	8718291120346
Code de commande	12034600
Local Code	CDOTT150W828+
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	12
Code industriel (12NC)	928082219231
Poids net (pièce)	0,135 kg
ILCOS Code	MT/UB-150/828-H-E40-48/211

Mises en garde et sécurité

Schéma dimensionnel




CDO-TT Plus 150W/828 E40


Product

MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40

Données photométriques

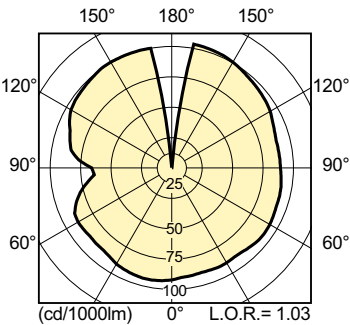


LDLD_CDO-TT_0003-Light distribution diagram

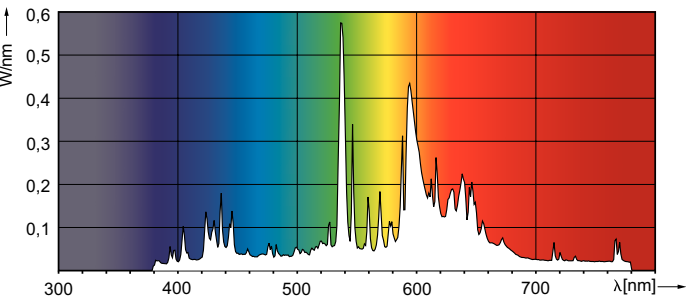


MASTER CityWhite CDO-TT Plus

Durée de vie

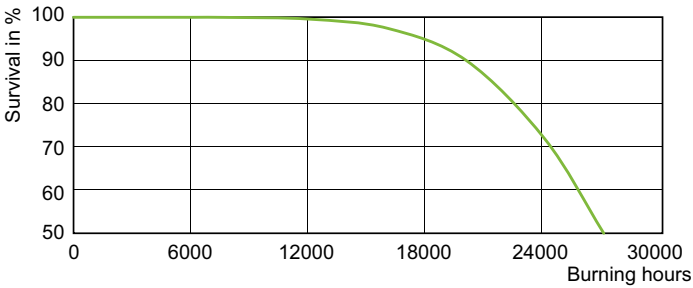

LDLE_CDO-TT_0002-Life expectancy diagram

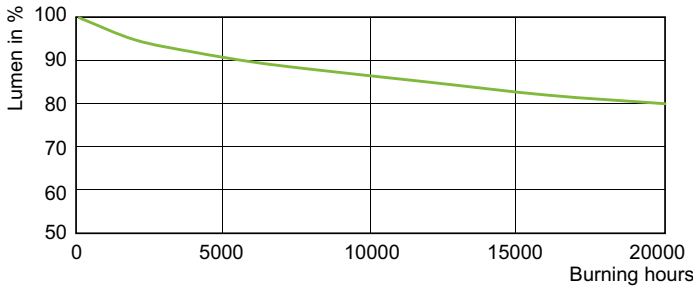

LDLM_CDO-TT_0002-Lumen maintenance diagram

