



Plusline forte puissance

Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10

Le projecteur PlusLine Large produit un flux lumineux maximal permettant d'éclairer de vastes zones telles que les espaces extérieurs, les bâtiments et les magasins.

Données du produit


Caractéristiques générales		Tension (nom.)		230 V
Culot	R7S [R7s]	Gestion et gradation		
Position de fonctionnement	P4 [p4]	Intensité réglable	Oui	
Durée de vie nominale (nom.)	2000 h	Matériaux et finitions		
Cycle d'allumage	8000X	Finition de l'ampoule	Transparent	
Photométries et Colorimétries		Normes et recommandations		
Flux lumineux (nom.)	33000 lm	Classe énergétique	C	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	33000 lm	Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1500 kWh	
Température de couleur proximale (nom.)	2900 K	Conditions techniques luminaires		
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	22 lm/W	Température de l'ampoule (max.)	900 °C	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	100	Température de pincement (max.)	350 °C	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.)	80 %	Données logistiques		
Caractéristiques électriques		Code de produit complet	871150049435101	
Puissance (valeur nominale)	1500.0 W	Désignation Produit	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	
Courant lampe (nom.)	6,52 A	Code barre produit (EAN)	8711500494351	
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s	Code de commande	49435101	
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light			
Facteur de puissance (nom.)	1			

Plusline forte puissance

Local Code	PLUSLINE1500
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	923932243203

Poids net (pièce)	0,021 kg
ILCOS Code	HDG//RS-1500-230-R7s-250,7

Schéma dimensionnel

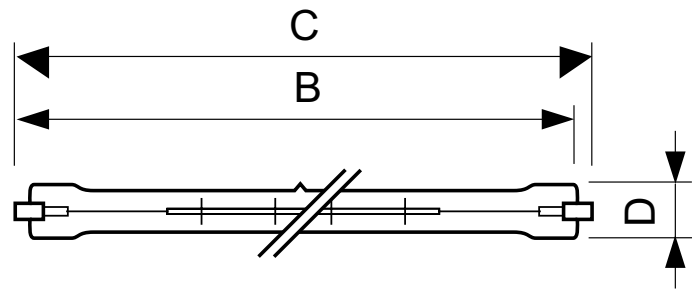

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

DEBig 1500W R7s 230V T11 CL

