



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Keramische metaalhalogeenlampen met heldere ballon of gecoate ellipsvormige buitenballon, op maat gemaakt om bestaande kwarts-metaalhalogeenlampen te vervangen en te verslaan in bestaande apparatuur.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	16000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	20000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	30000 h
Systeembeschrijving	Universeel
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	98 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	95 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	90 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	80 %
LSF 24000 h Rated	70 %
LSF 28000 uur gemeten	56 %
LSF 30000 h Rated	50 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	21140 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	366
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	363
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	93 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	90
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	87 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	82 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	80 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	77 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	75 %
Verh. scotop./fotop. lumen	1,78

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	228.0 W

MASTERColour CDM MW Eco

Lampstroom bij opstarten (max.)	2,3 A
Lampstroom (EM) (nom.)	2,26 A
Ontsteekvoedingsspanning (max.)	198 V
Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Ontstekingspiekspanning (min.)	750 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	900 s
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	127 V
Voltage (Min)	113 V
Spanning (nom.)	127 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Ballonafwerking	Gecoat glas
Ballonmateriaal	Hard Glas

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	32,0 mg

Energieverbruik kWh/1000 uur	251 kWh
------------------------------	---------

UV

Pet (Niosh) (nom.)	8 h/500lx
--------------------	-----------

Luminaire Design Requirements


Ballontemperatuur (max.)	350 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	250 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871869659664700
Productnaam voor bestelling	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40
EAN/UPC - Product	8718696596647
Bestelcode	59664700
Local Code	CDME-MW230W842
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	928070419830
Netto gewicht (per stuk)	158,000 g

Waarschuwingen en veiligheid

Maatschets





CDM-E MW eco 230W/842 E40

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	91 mm	226 mm

MASTERColour CDM MW Eco



Fotometrische gegevens

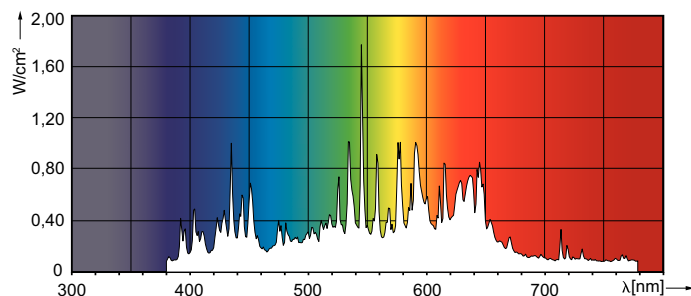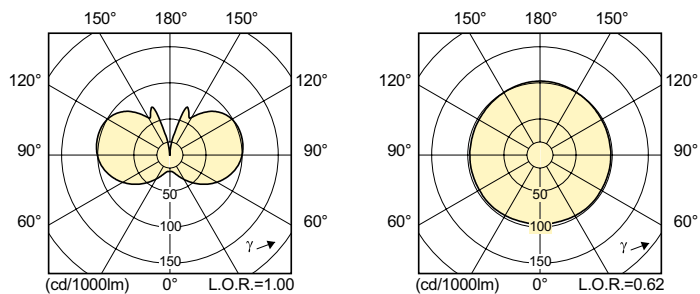

MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

MASTERColour CDM MW eco /842

Levensduur

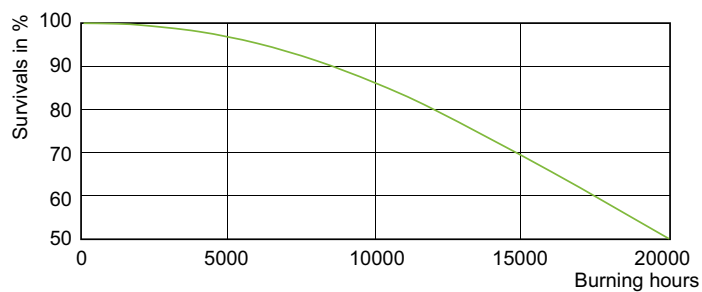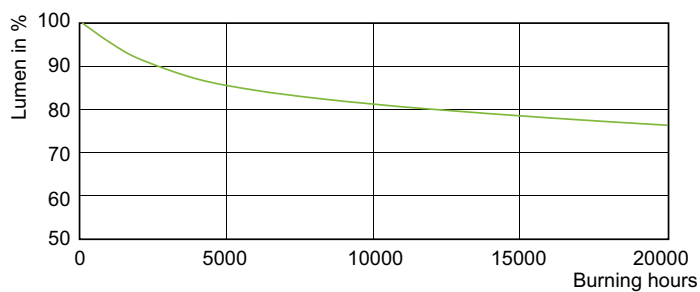

MASTERColour CDM MW eco /842

MASTERColour CDM MW eco /842

