



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Lampvoet                                  | GU10 [ GU10]        |
| RoHS-merkteken                            | RoHS mark           |
| Nominale levensduur (nom.)                | 15000 h             |
| Schakelcyclus                             | 50.000X             |
| Technisch type                            | 4-35W               |
| Eisen aan armatuurontwerp                 |                     |
| Kleurcode                                 | 830 [ CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.)                         | 36 °                |
| Lichtstroom (nom.)                        | 260 lm              |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.)            | 260 lm              |
| Lichtsterkte (nom.)                       | 540 cd              |
| Kleuraanduiding                           | Wit (WH)            |
| Opgegeven bundelbreedte                   | 36 °                |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 3000 K              |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)    | 65,00 lm/W          |
| Kleurconsistentie                         | <6                  |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 80                  |
| Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                |
| Lichtstroom in conus van 90°              | 260 lm              |


| Bedrijfs- en Elektrische gegevens        |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie                        | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                      | 4 W          |
| Lampstroom (nom.)                        | 19 mA        |
| Overeenkomstig vermogen                  | 35 W         |
| Opstarttijd (nom.)                       | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s        |
| Power Factor (nom.)                      | 0,7          |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V    |
| Temperatuur                              |              |
| T-behuizing maximaal (nom.)              | 65 °C        |
| Regelsystemen en Dimmers                 |              |
| Dimbaar                                  | Ja           |
| Goedkeuring en Toepassing                |              |
| Energie-efficiëntielabel (EEL)           | A+           |
| Geschikt voor accentverlichting          | Yes          |
| Energieverbruik kWh/1000 uur             | 4 kWh        |

CorePro LEDspot MV

| Productgegevens             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Volledige productcode       | 871869672135300                        |
| Productnaam voor bestelling | CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM |
| EAN/UPC - Product           | 8718696721353                          |
| Bestelcode                  | 72135300                               |
| Local Code                  | CSGU35W83036D1                         |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10           |
| Materiaaln. (12NC)               | 929001363902 |
| Netto gewicht (per stuk)         | 0,038 kg     |



Maatschets




GU10 230V 4-35W 260lm 36D 3000K GU10 D

| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM | 50 mm | 54 mm |

Fotometrische gegevens

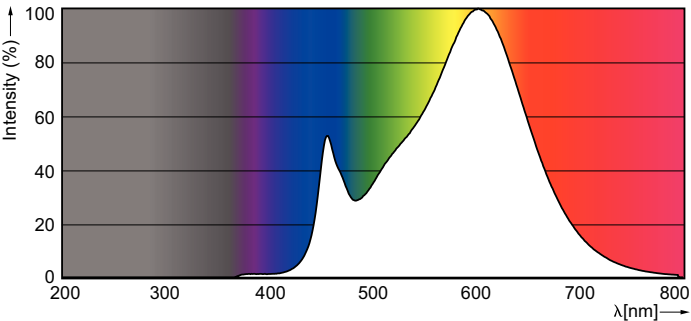


Classic LEDspotMV 35W GU10 830 36D




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Levensduur

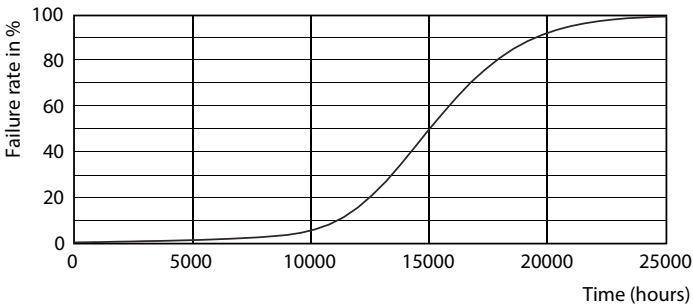

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

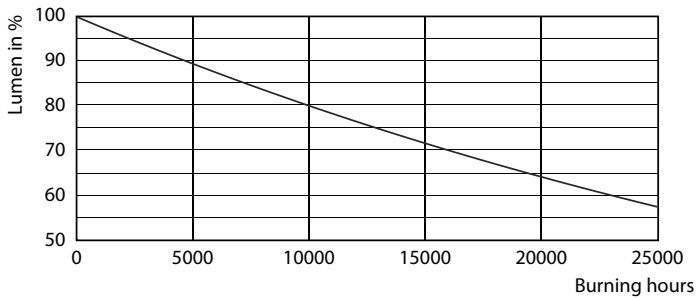

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

