



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	50000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	2800 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	2800 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	35000-70000 Hz

Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampstroom (max.)	350 mA
Lampstroom (min.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	120-160 V
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Productlengte	1500 mm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1000 uur	24 kWh

Maatschets

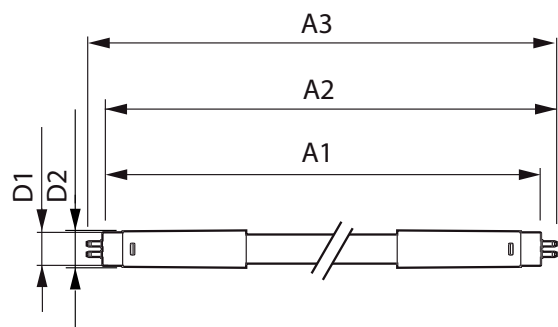

TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 300


Fotometrische gegevens



LEDtube 1500mm 20W G5 830 2800lm

Productgegevens	
Volledige productcode	871869674335500
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
EAN/UPC - Product	8718696743355
Bestelcode	74335500
Local Code	MTT5HE15020W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001391302
Netto gewicht (per stuk)	0,196 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

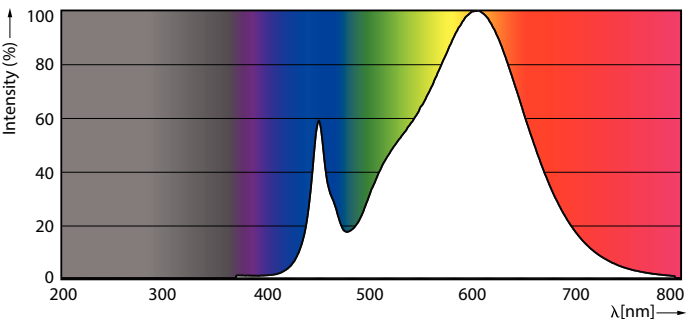

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrische gegevens




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Levensduur

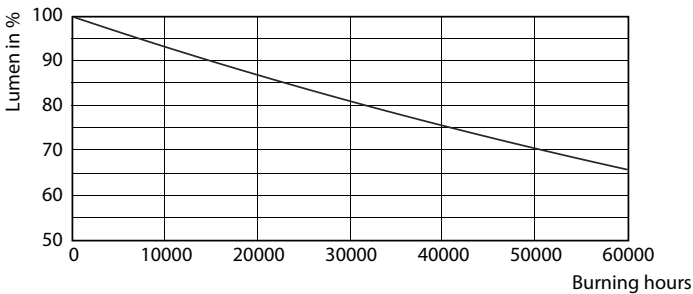


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

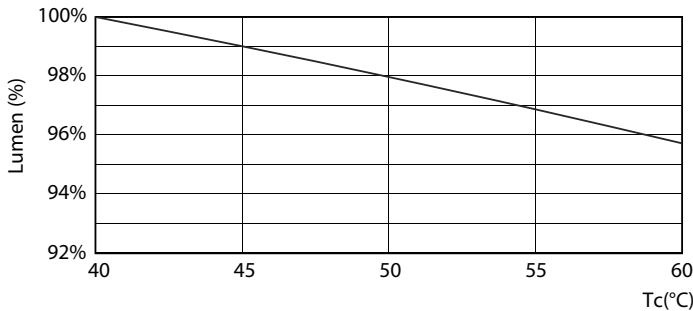

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

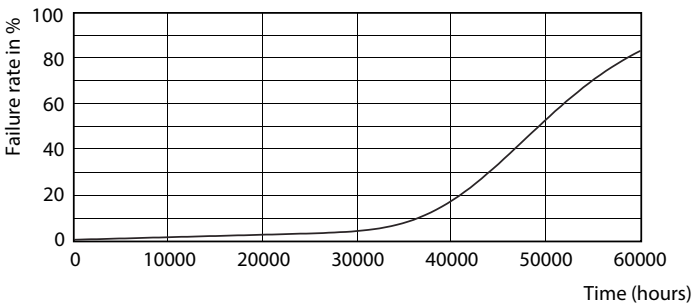


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

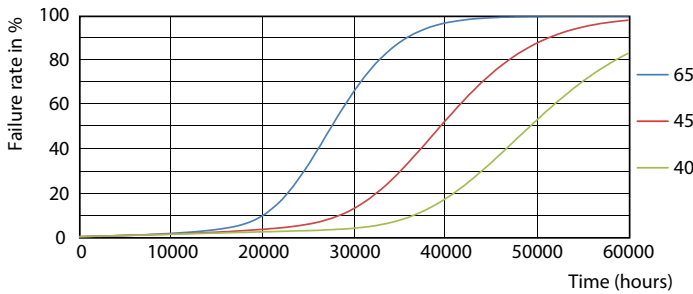

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur

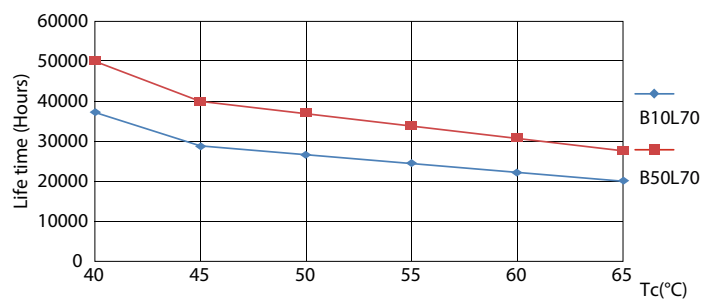

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

