



CorePro LED PLS

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Bij de Philips CorePro LED PLS is een LED-lichtbron geïntegreerd in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van lampen in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	G23 [G23]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
RoHS-merkteken	RoHS mark	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Power Factor (nom.)	0.9
Schakelcyclus	50.000X	Spanning (nom.)	220-240 V
B50L70	30000 h	Temperatuur	
Eisen aan armatuurontwerp		T-omgeving (max.)	45 °C
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	T-omgeving (min.)	-20 °C
Bundelhoek (nom.)	120 °	T-opslag (max.)	65 °C
Lichtstroom (nom.)	550 lm	T-opslag (min.)	-40 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	550 lm	T-behuizing maximaal (nom.)	83 °C
Opgegeven bundelbreedte	120 °	Regelsystemen en Dimmers	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Dimbaar	Nee
Kleurconsistentie	<6	Goedkeuring en Toepassing	
Kleurweergave-index (nom.)	82	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energiebesparend product	Yes
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Energieverbruik kWh/1000 uur	7 kWh
Power (Rated) (Nom)	5 W		
Lampstroom (nom.)	25 mA		

CorePro LED PLS

Productgegevens	
Volledige productcode	871869959668200
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
EAN/UPC - Product	8718699596682
Bestelcode	59668200
Local Code	59668200

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnr. (12NC)	929001926402
Netto gewicht (per stuk)	0,043 kg


Maatschets

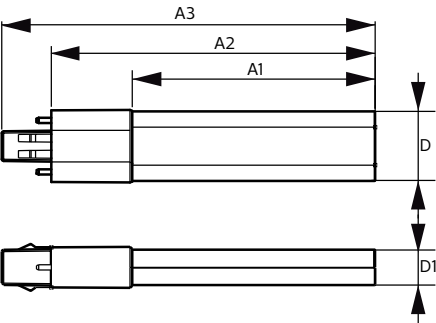


PLED PLS 220-240V 5-9W 500lm 4000K G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm


Fotometrische gegevens



LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND

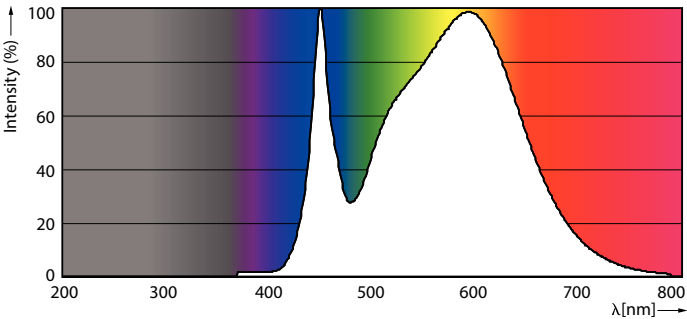



LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND




LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS


Levensduur

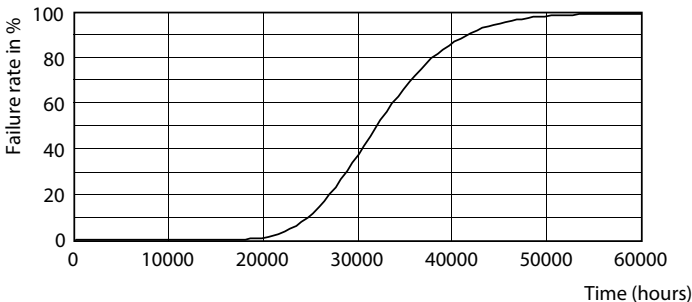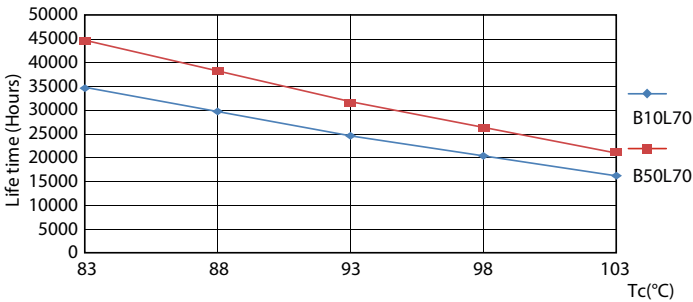


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

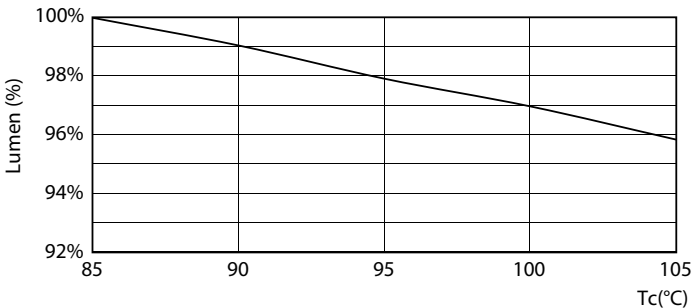

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

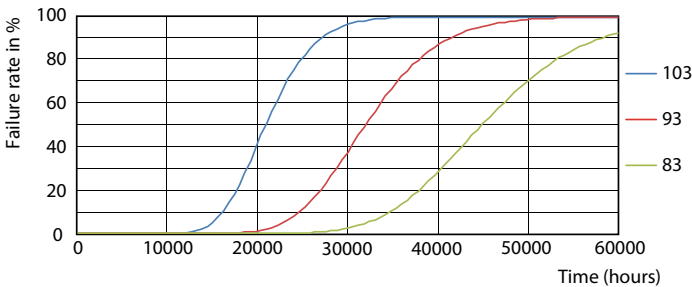

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

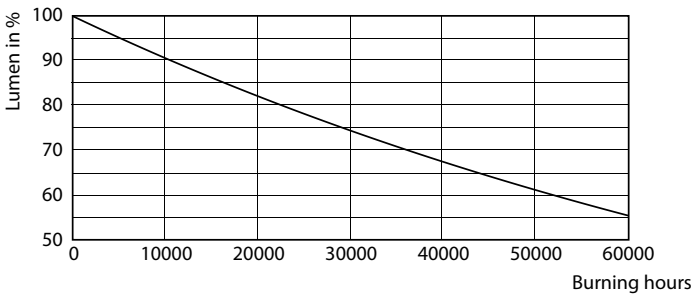

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

