



HPL LED TrueForce CorePro

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Les nouvelles lampes HPL LED Philips Trueforce Core offrent un retour sur investissement rapide solution pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID, High-Intensity Discharge).; Ces lampes offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie lors du remplacement des lampes HID, et l'investissement initial est faible, ce qui permet de réaliser des économies instantanément. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille et offrir la même distribution de lumière que les autres lampes HID. Vous ne verrez même pas la différence, et ce, grâce à la technologie à filament LED haute puissance.; Enfin, leur conception IP65 unique est parfaitement adaptée aux applications en extérieur et en intérieur.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E40 [E40]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h
Cycle d'allumage	15000X
Type technique	36-125W
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	300 °
Flux lumineux (nom.)	5500 lm
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	152,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	36 W
Courant lampe (nom.)	165 mA
Puissance équivalente	125 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9

HPL LED TrueForce CorePro

Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	ED90.
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	403656
Données logistiques	
Code de produit complet	871951429931300
Nom du produit de la commande	TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
Code barre produit	8719514299313
Code de commande	29931300
Code de commande local	29931300
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
SAP - Matériaux	929002481402
Poids net (pièce)	0,190 kg



Schéma dimensionnel



TForce 37W 5700lm 3000K E40 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	90 mm	230 mm

Données photométriques

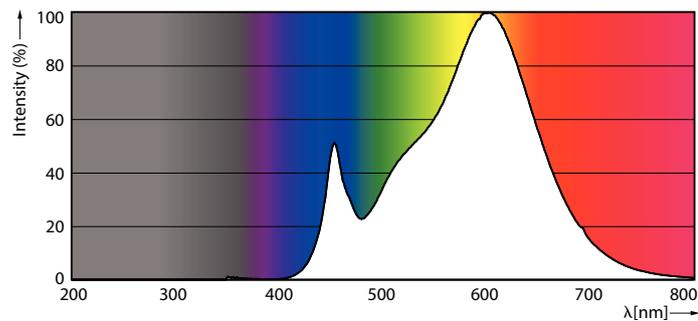


General Information Lightbulb
1 x 36W Core LED E40 830 830-830
© 2021 Philips
General Information Lightbulb
1 x 36W Core LED E40 830 830-830
© 2021 Philips
Page 1/1

LEDTForce 36W ED90 E40 830

LEDTForce 36W ED90 E40 830

HPL LED TrueForce CorePro

Données photométriques

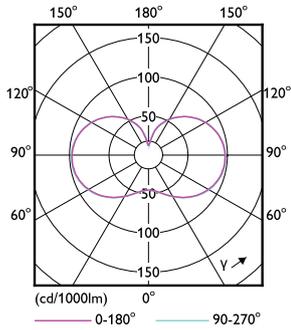

LEDTForce 36W ED90 E27

Durée de vie



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

