



Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH)

TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Les lampes LED Philips TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay – MH) vous offrent une solution simple à retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharges (HID) dans les applications à grande hauteur. Cette solution vous offre les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de durée de vie, et ne nécessite qu'un investissement initial faible. La conception des lampes LED TrueForce leur permet de remplacer directement les lampes HID sans changer d'équipement ni d'appareillage. Elles sont compatibles avec des appareillages 250 W et 400 W ce qui accroît les possibilités de remplacement. La logique intelligente d'amorceur élimine les risques de défaillance d'amorceur et d'amorçage continue, lesquels sont susceptibles de provoquer une surchauffe et des interférences électromagnétiques. Plusieurs options d'angle d'ouverture du faisceau ainsi qu'un indice de rendu des couleurs améliorent la diffusion de la lumière tout en créant un environnement agréable, sûr et à haute productivité.

Données du produit

Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH)

Caractéristiques générales	
Culot	E40 [E40]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	95-250W
Référence de mesure du flux	Narrow Cone

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	60 °
Flux lumineux (nom.)	13000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	136,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (valeur nominale)	95 W
Courant lampe (nom.)	500 mA
Puissance équivalente	250 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	1 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9

Tension (nom.)	220-240 V
----------------	-----------

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	91,5 °C


Gestion et gradation	
avec gradation	Non

Matériaux et finitions	
Forme de l'ampoule	Autre

Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	95 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	403624

Données logistiques	
Code de produit complet	871869975367200
Nom du produit de la commande	TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB
Code barre produit	8718699753672
Code de commande	75367200
Code de commande local	75367200
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	3
SAP - Matériaux	929002350702
Poids net (pièce)	1,250 kg

Schéma dimensionnel





TForce HB UNI ND 110-86W E40 840 NB

Product	D	C
TrueForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	250 mm	290 mm


Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH)

Données photométriques

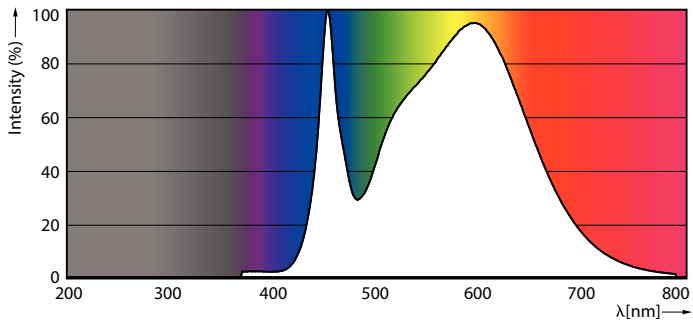


LEDTForce HPI 95W Others E40 840

LEDTForce HPI 95W Others E40 840 60D




LEDTForce HPI 95W Others E40 60D

Durée de vie

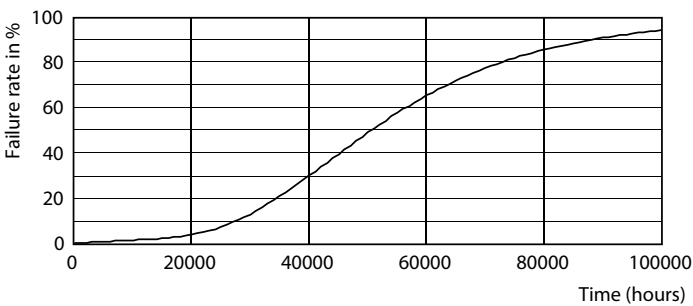

50K

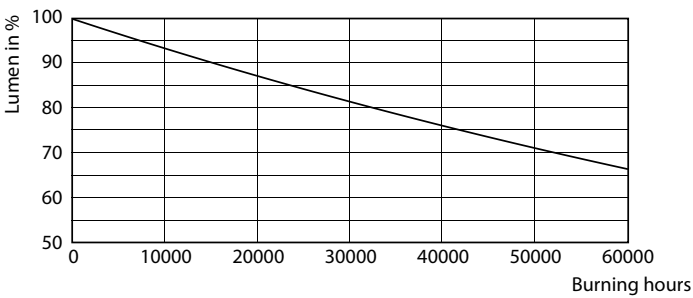

50K

Lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – MH)

