



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	8.000X
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	810 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	112,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,2 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	110 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	Lineair
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	8 kWh
EPREL-registratienummer	624213
Productgegevens	
Volledige productcode	871951430397300

CorePro LEDlinear MV


Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC - Product	8719514303973
Bestelcode	30397300
Lokale code	30397300
Numerator - Aantal per pak	1

Maatschets

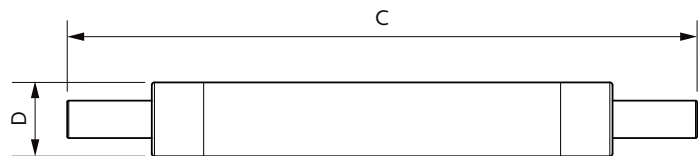


DOB R7S 220-240V 8-60W 850lm 3000K ND

Fotometrische gegevens



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD




General Uniform Lighting

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002495002
Nettogewicht SAP (per stuk)	0.016 kg

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

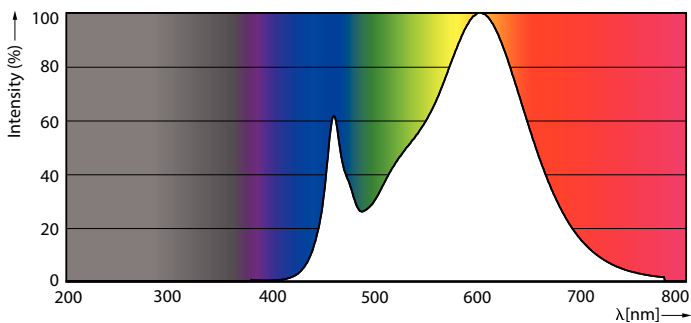


LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC

Levensduur



15K LED

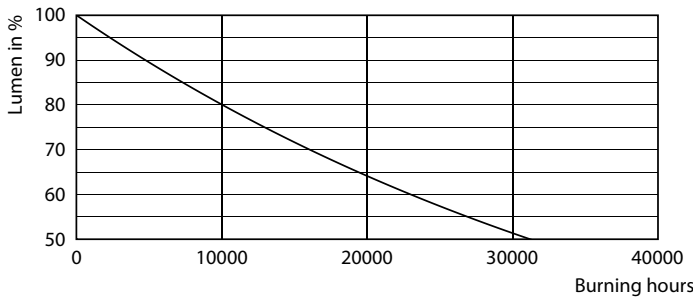

15K LMP

