

Fiche PowerTOP® - Référence 3853 32A, 5p, 400V

- bornes à vis
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- presse-étoupe à amarrage extérieur

Indice de protection IP 67
 Ampère 32A
 Pôles 5p
 Volt 400V
 Hertz 50-60 Hz
 Position horaire 6h
 Contacts Contacts nickelés avec insert à haute tenue thermique
 Technique de raccordement avec bornes à vis

Unité d'emballage 10 GR./pce.

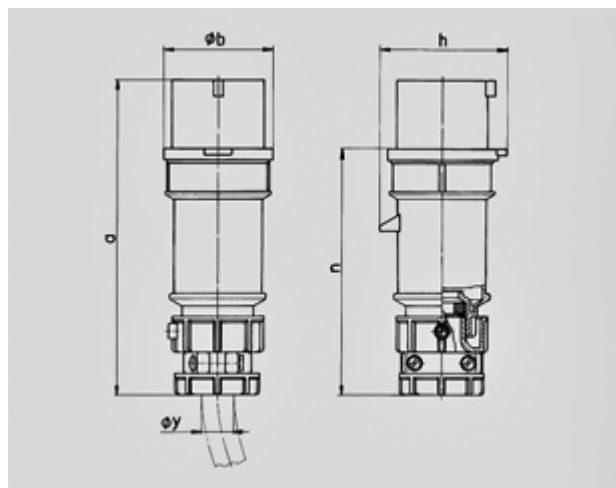


Schéma 2 MB 171	Amp.	16			32		
	Pôles	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	162	172	186	199	199	213
	b	71	79	89	95	95	102
	n	129	139	152	157	157	172
	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5
Raccordement de câbles		1	1	1	2,5	2,5	2,5
de / à mm ²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6