

Koppelcontactstop ProTOP - Bestelnummer 194A




- schroefklemmen
- wartel met afdichting
- trekontlasting met knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling

Beschermingsgraad IP 44

Ampère 16A
 Polen 4p
 Voltage 400V
 Hertz 50-60 Hz
 Uurstand 6h
 Contacten standaard
 Aansluittechniek schroefklemmen

Verpakkingseenheid 10 Stuks

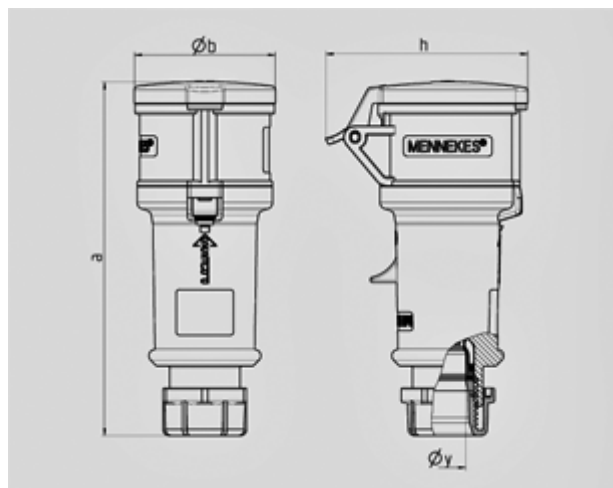

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 60	Polen						
	Maten in mm						
	a	160	174	172	214	214	210
	b	57	61	69	75	75	80
	h	83	92	98	100	100	108
	y	16	16	16	22	22	22
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
van/tot mm²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6