

Wandcontactdoos - Bestelnummer 20235A



- schroefklemmen
- hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- binnenliggende bevestiging
- kabelinvoer 1 x boven en 2 x blind onder
- behuizing 180° draaibaar

Beschermingsgraad IP 44

Ampère 16A

Polen 5p

Voltage 400V


Hertz 50-60 Hz

Uurstand 6h

Contacten vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk

Aansluittechniek schroefklemmen

Verpakkingseenheid 10 Stuks

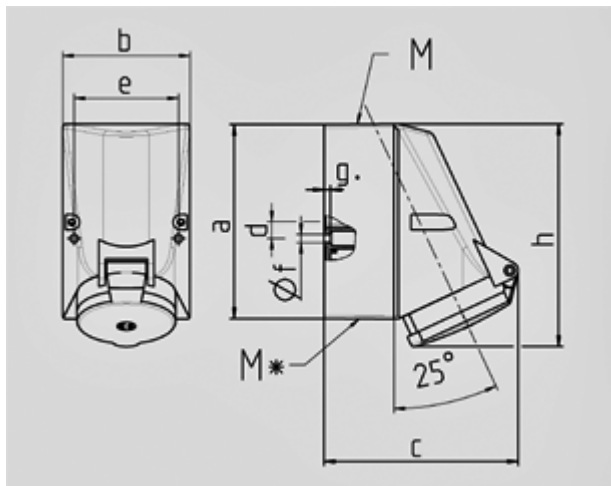

1 MB 209	Amp.	16			32		
1 MB 43	Polen	3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	87	128	128	128	128	128
	b	64	84	84	84	84	84
	c	99	122	124	136	136	138
	d	40	11	11	11	11	11
	e	50	68	68	68	68	68
	f	4,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4	4
	h	115	144	145	158	158	160
	M	20	25	25	32	32	32
	M*	20 2x25 (blind) breekpoort			2x25 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm	15	18	18	18/25	18/25	18/25	
Kabelaansluiting	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
van/tot mm²	—4	—4	—4	—10	—10	—10	