

Wandcontactdoos met TwinCONTACT - Bestelnummer 1720




- schroefloos met insteekklemmen
- geschikt voor doorlussen
- met binnenliggende bevestiging
- kabelinvoer 1 x boven en 1 x blind onder
- behuizing 180° draaibaar bij 4- en 5-polige uitvoering

Beschermingsgraad IP 44

Ampère	16A
Polen	3p
Voltage	230V
Hertz	50-60 Hz
Uurstand	6h
Contacten	standaard
Aansluittechniek	zonder schroeven, TwinCONTACT

Verpakkingseenheid 10 Stuks

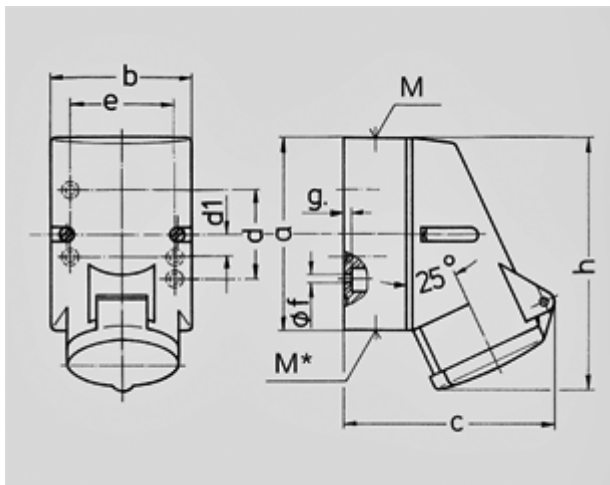

Tekening	Amp.	16		
1 MB 209	Polen	3	4	5
Maten in mm				
	a	87	100	100
	b	64	75	75
	c	99	110	113
	d	40	—	—
	d1	—	11	11
	e	50	59	59
	f	4,5	5	5
	g.	4	4	4
	h	115	125	128
	M	20	20	20
	M*	20 (blind) breekpoort		
Kabel Ø tot mm		15	15	15
Kabelaansluiting		1,5	1,5	1,5
van/tot mm²		—4	—4	—4