

Fasenwisselaar ProTOP - Bestelnummer 3322




- schroefklemmen
- wartel met afdichting
- trekontlasting met knikbescherming
- behuizing met schroefdraad met vergrendeling

Beschermingsgraad IP 44

Ampère 32A
 Polen 5p
 Voltage 400V
 Hertz 50-60 Hz
 Uurstand 6h
 Contacten standaard
 Aansluittechniek schroefklemmen

Verpakkingseenheid 10 Stuks

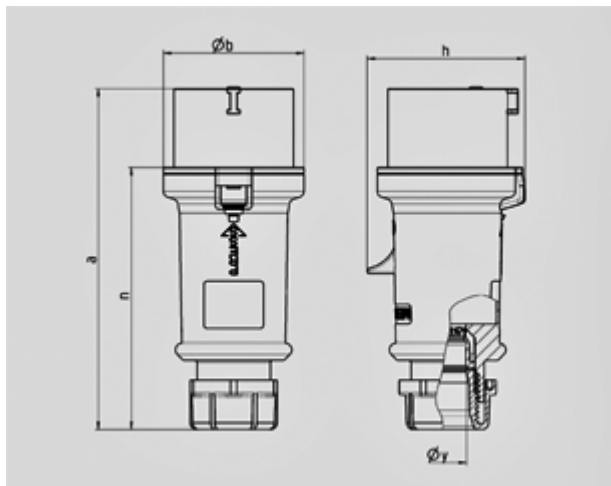

Tekening	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
2 MB 214	Polen						
Maten in mm	a	148	160	160	197	197	197
	b	55	65,6	65,6	75	75	75
	h	61	72,5	72,5	80,5	80,5	85
	n	112	123,5	123,5	152	152	152
	y	14,5	16	16	22	22	22
Kabelaansluiting		1	1	1	2,5	2,5	2,5
van/tot mm ²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6