

## Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnummer 14212



- schroefklemmen
- aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- 63A: met SoftCONTACT
- 125A: met LamellenCONTACT
- hittebestendig binnenwerk
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- twee vergrendelingen
- contactmateriaal met lange contactbussen en pilootcontactbus: bestelnr. + toevoeging P

Beschermingsgraad IP 67

Ampère 63A

Polen 5p

Voltage 400V


Hertz 50-60 Hz

Uurstand 6h

Contacten hittebestendig binnenwerk

Aansluittechniek schroefklemmen, SoftCONTACT

Verpakkingseenheid 5 Stuks

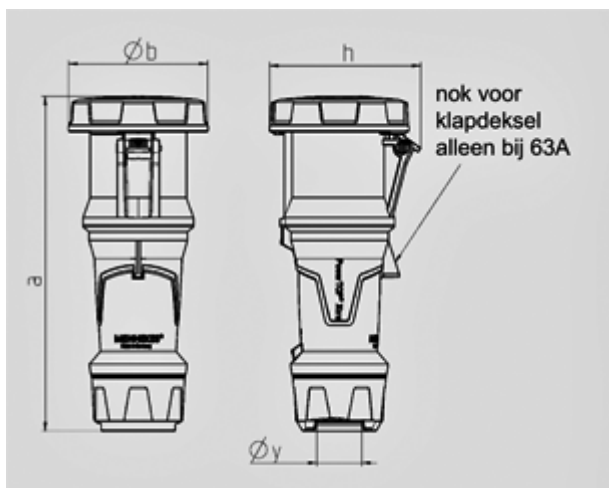

| Tekening         | Amp.  | 63  |     |     | 125 |     |     |
|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  |       | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| 3 MB 68          | Polen |     |     |     |     |     |     |
| Maten in mm      | a     | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                  | b     | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
|                  | h     | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
|                  | y     | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Kabelaansluiting |       | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| van/tot mm²      |       | —16 | —16 | —16 | —50 | —50 | —50 |