

Koppelcontactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnummer 14225



- schroefklemmen
- aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- 63A: met SoftCONTACT
- 125A: met LamellenCONTACT
- hittebestendig binnenwerk
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- twee vergrendelingen
- contactmateriaal met lange contactbussen en pilootcontactbus: bestelnr. + toevoeging P

Beschermingsgraad IP 67

Ampère 125A

Polen 5p

Voltage 400V


Hertz 50-60 Hz

Uurstand 6h

Contacten hittebestendig binnenwerk

Aansluittechniek schroefklemmen, LamellenCONTACT

Verpakkingseenheid 5 Stuks

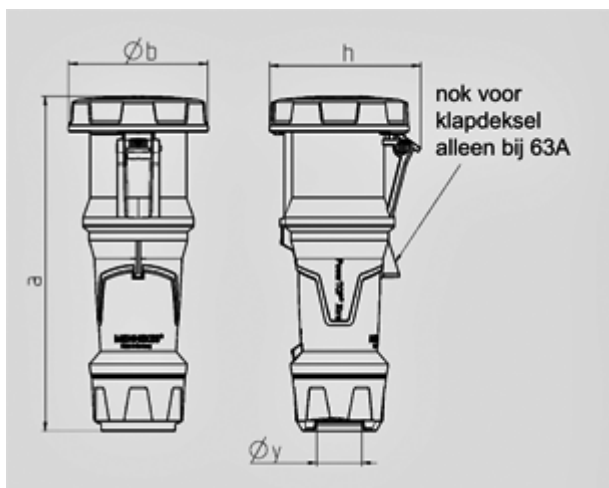

Tekening	Amp.	63			125		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 68	Polen						
Maten in mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Kabelaansluiting		6	6	6	25	25	25
van/tot mm²		—16	—16	—16	—50	—50	—50