

## Contactstop PowerTOP® Xtra - Bestelnummer 13225



- schroefklemmen
- met aangespoten rubber greepvlakken
- kooiklemmen
- met hittebestendig binnenwerk
- vernikkelde contacten
- wartel met afdichting
- trekontlasting en knikbescherming
- behuizing met schroefdraad
- vergrendelingen voor behuizing en wartel

Beschermingsgraad IP 67

Ampère 125A

Polen 5p

Voltage 400V


Hertz 50-60 Hz

Uurstand 6h

Contacten vernikkelde contacten, hittebestendig binnenwerk

Aansluittechniek schroefklemmen

Verpakkingseenheid 5 Stuks

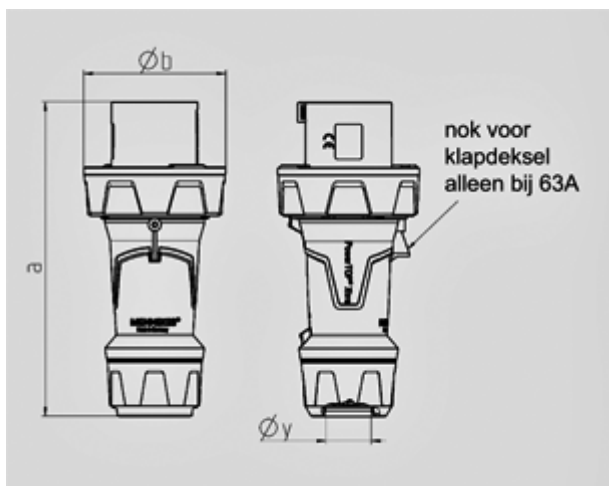

| Tekening         | Amp. | 63  |     |     | 125 |     |     |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  |      | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm      | a    | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
|                  | b    | 114 | 114 | 114 | 130 | 130 | 130 |
|                  | y    | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Kabelaansluiting |      | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| van/tot mm²      |      | —16 | —16 | —16 | —50 | —50 | —50 |